tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Informacije o proizvodu

BOSCH ugradna ploča PVQ731F15E



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-ploca-pvq731f15e-akcija-cena/

Serija 6, Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim aspiratorom, 70 cm, ugradnja bez okvira
PVQ731F15E



- **DirectSelect:** direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija.
- **CombiZone kombinovana zona:** kombinuje dve indukcione zone kuvanja kojima se zagreva veliko posuđe.
- **AutoOn funkcija:** automatski uvlači paru kada se vaša ploča za kuvanje zagreje.
- **Prednji nagib:** elegantan, privlačan dizajn sa nagibom sa prednje strane.
- **MoveMode:** automatsko podešavanje nivoa za kuvanje omogućava brzo ključanje u prednjoj zoni i blago krčkanje u zadnjoj zoni za kuvanje.

Dodatni pribor
1 x Clean Air Standard filter za mirise

Posebni dodatni pribor
HEZ9SE030 Komplet posuda za indukciju 2+1, HEZ9VDKE1 Set za usisavanje vazduha (60cm), HEZ9VDKR0 Set za recirkulaciju vazduha (70cm), HEZ9VDKR1 Set za recirkulaciju vazduha (60cm), HEZ9VDSB1 Horizontalni luk od 90 °, HEZ9VDSB2 Vertikalni luk od 90 ° oblik L, HEZ9VDSB3 Vertikalni luk od 90 ° oblik M, HEZ9VDSB4 Vertikalni luk od 90 ° oblik S, HEZ9VDSI0 Konektor ravni / okrugli Ø 150mm, HEZ9VDSI1 Konektor ravni / okrugli sa integrisanim, HEZ9VDSM1 Ravna cev 500mm, HEZ9VDSM2 Ravna cev 1000mm, HEZ9VDSS1 Ravna cevØ 150 mm el.za spojnicu, ženski, HEZ9VDSS2 Flex element za spojnicu (ženski), HEZ9VEDU0 Akustički filter, HEZ9VRCR0 Clean Air filtar za recirkulaciju, HEZ9VRPD1 Difuzer

Tehnički podaci

Produktna grupa : Cooking zone ceramic
Tip ugradnje : Ugradni
Input energije : Električan
Dimenzije niše : 223 x 560-560 x 490-490 mm
Širina : 710 mm
Dimenzije aparata : 223 x 710 x 522 mm
Dimenzije zapakovanog aparata : 430 x 940 x 660 mm
Neto težina : 23,7 kg
Bruto težina : 30,0 kg
Prikaz preostale toplote : Separate
Položaj komandne ploče : Spreda
Glavni materijal površine : Keramika
Boja površine : Crna
Dužina priključnog kabla : 110 cm
Sealed Burners : Ne
zagrevanje sa dodatnim generatorom : All cooking zones
Snaga 2. ploče za kuvanje (kW) : 3.6 kW
Broj stepeni brzina : 9-stage + 2 intensive
Max snaga odvođenja vazduha : 500 m^3/h
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha : 595.0 m^3/h
Max snaga recirkulacije vazduha : 487 m^3/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha : 622 m^3/h
Buka : 69 dB(A) re 1 pW
Filter neprijatnih mirisa : Ne
Delovanje : Moguće pretvoriti
Delay Shut off modes : 30 min
Priključna snaga : 7400 W
Voltaža : 220-240/380-415 V
Frekvencija : 50-60 Hz
Boja aparata : Crna
Dužina priključnog kabla : 110 cm
Dimenzije niše : 223 x 560-560 x 490-490 mm
Dimenzije aparata : 223 x 710 x 522 mm
Dimenzije zapakovanog aparata : 430 x 940 x 660 mm
Neto težina : 23,7 kg
Bruto težina : 30,0 kg
Ugrađen dodatni pribor : 1 x Clean Air Standard filter za mirise

4 242005 194407

Serija 6, Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim aspiratorom, 70 cm, ugradnja bez okvira
PVQ731F15E

Ugradni „downdraft” sistem za ventilaciju

- Indukciona ploča za kuvanje sa potpuno ugradnim „downdraft” ekstraktorom visokih performansi.
- Za konfiguracije za odvod vazduha putem cevi ili odvod vazduha sa recirkulacijom (uključujući diferencirane softverske režime). Uz ploču za kuvanje isporučuje se dodatni pribor za recirkulaciju bez cevi, uključujući ova četiri filtera za neprijante mirise cleanAir i teleskopski klizač. Dostupan je dodatni pribor i za druge opcije ugradnje, detalji su navedeni u napomenama o planiranju.
- Ispunjavajući estetske kriterijume, ulaz za vazduh ugrađen je u potpunosti u ravni sa pločom, a sistem poseduje pokretni element od staklokeramike koji je otporan na toplotu, za slobodno kretanje i postavljanje posuđa.
- Sistem za ventilaciju sa 9 elektronski kontrolisanih nivoa snage ventilatora i 2 pojačana/intenzivna nivoa snage ventilatora (sa automatskim vraćanjem) putem DirectSelect: direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcijakorisničkog interfejsa osetljivog na dodir:
  - Automatsko uključivanje sistema za ventilaciju prilikom upotrebe zone za kuvanje. - Automatsko odloženo gašenje nakon kuvanja da bi se uklonili ostaci neprijatnog mirisa (na specifičnom nivou za veoma tih rad ventilatora, 12 minuta prilikom odvoda vazduha putem cevi, 30 minuta prilikom odvoda vazduha sa recirkulacijom, može se isključiti ručno).
  - Potpuna ručna kontrola putemDirectSelect: direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija interfejsa.
- - Automatsko uključivanje sistema za ventilaciju prilikom upotrebe zone za kuvanje.
- - Automatsko odloženo gašenje nakon kuvanja da bi se uklonili ostaci neprijatnog mirisa (na specifičnom nivou za veoma tih rad ventilatora, 12 minuta prilikom odvoda vazduha putem cevi, 30 minuta prilikom odvoda vazduha sa recirkulacijom, može se isključiti ručno).
- - Potpuna ručna kontrola putem DirectSelect: direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija interfejsa.
- Visoke performanse, tih ventilator baziran na energetski efikasnoj tehnologiji bez četkica. Visoke stope odvoda vazduha pri veoma niskom nivou buke uz prijatne frekvencije zvukova koji se stvaraju u psihoakustički i aerodinamički optimizovanoj unutrašnjosti sa zatvorenim, skrivenim ventilatorom. Visoka otpornost na pad pritiska čak i kod dužih i složenijih sistema cevi.
- Filter za masnoću i jedinica za prikupljanje tečnosti lako se uklanjaju i jednostavno čiste:
  - Praktično uklanjanje jedinice jednom rukom pomoću pokretne staklokeramičke drške. - Veliki ugradni filteri za masnoću od nerđajućeg čelika visokih performansi sa 12 slojeva za filtriranje i jednim crnim gornjim slojem za bolju estetsku usaglašenost. Efikasnost u filtriranju masnoća iznosi94.
  - Svi delovi jedinice jednostavno se čiste, otporni su na toplotu i mogu se prati u mašini za pranje sudova. - (Gornja) jedinica za prikupljanje tečnosti kapaciteta 200 ml služi za prikupljanje tečnosti koja se slučajno prosipa ili kondenzacije koja se stvara prilikom kuvanja. - Snažan sistem za odvod tečnosti koja se prosipa, a premašuje 200 ml. - Bezbednosni odeljak za prikupljanje tečnosti sa dodatnih 700 ml kapaciteta za malo ozbiljnije neočekivane situacije. Može se prati u mašini za pranje sudova. Jednostavan pristup i lako uklanjanje sa donje strane. - Ukupan kapacitet za prikupljanje tečnosti iznosi 900ml (200ml + 700ml). - Vodonepropusni sistem ventilatora.
- - Praktično uklanjanje jedinice jednom rukom pomoću staklokeramičke drške.
- - Veliki ugradni filteri za masnoću od nerđajućeg čelika visokih performansi sa 12 slojeva za filtriranje i jednim crnim gornjim slojem za bolju estetsku usaglašenost. Efikasnost u filtriranju masnoća iznosi 94.
- -Svi delovi jedinice jednostavno se čiste, otporni su na toplotu i mogu se prati u mašini za pranje sudova.
- - (Gornja) jedinica za prikupljanje tečnosti kapaciteta 200 ml služi za prikupljanje tečnosti koja se slučajno prosipa ili kondenzacije koja se stvara prilikom kuvanja.
- - Snažan sistem za odvod tečnosti koja se prosipa, a premašuje 200 ml.
- -Bezbednosni odeljak za prikupljanje tečnosti sa dodatnih 700 ml kapaciteta za malo ozbiljnije neočekivane situacije. Može se prati u mašini za pranje sudova. Jednostavan pristup i lako uklanjanje sa donje strane.
- -Ukupan kapacitet za prikupljanje tečnosti iznosi 900 ml (200 ml + 700 ml).
- - Vodonepropusni sistem ventilatora.
- Performanse sistema za ventilaciju:
  - Performanse odvoda vazduha u konfiguraciji za odvod vazduha putem cevi (u skladu sa standardom EN 61591): min. pri postavci za normalan rad154 , maks. pri postavci za normalan rad 500, maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 622.
  - Performanse odvoda vazduha u konfiguraciji za odvod vazduha sa recirkulacijom (u skladu sa standardom EN 61591): min. pri postavci za normalan rad117 , maks. pri postavci za normalan rad 487 , maks. pri postavci za pojačan/ intenzivan rad 595.
  - Nivo zvučne snage u konfiguraciji za odvod vazduha putem cevi (nivo zvučne snage u skladu sa standardom EN 60704-3): min. pri postavci za normalan rad42 re 1 pW, maks. pri postavci za normalan rad 69 re 1 pW, maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 74re 1 pW.
  - Nivo zvučne snage u konfiguraciji za odvod vazduha sa recirkulacijom (nivo zvučne snage u skladu sa standardom EN 60704-3): min. pri postavci za normalan rad41 re 1 pW, maks. pri postavci za normalan rad 68 re 1 pW, maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 72re 1 pW.
  - Efikasnost filtera za masnoću (u skladu sa standardom EN 61591) iznosi94.

  Svi podaci o performansama su preliminarni i zasnovani su na najnovijim rezultatima testiranja naprednih prototipova i biće ažurirani rezultatima testiranja finalnih proizvoda.
- - Performanse odvoda vazduha u konfiguraciji za odvod vazduha putem cevi (u skladu sa standardom EN 61591): min. pri postavci za normalan rad 154 , maks. pri postavci za normalan rad 500 , maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 622 .
- - Performanse odvoda vazduha u konfiguraciji za odvod vazduha sa recirkulacijom (u skladu sa standardom EN 61591): min. pri postavci za normalan rad 117 , maks. pri

postavci za normalan rad 487 , maks. pri postavci za pojačan/ intenzivan rad 595.

- - Nivo zvučne snage u konfiguraciji za odvod vazduha putem cevi (nivo zvučne snage u skladu sa standardom EN 60704-3): min. pri postavci za normalan rad 42 re 1 pW, maks. pri postavci za normalan rad 69 re 1 pW, maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 74 re 1 pW.
- - Nivo zvučne snage u konfiguraciji za odvod vazduha sa recirkulacijom (nivo zvučne snage u skladu sa standardom EN 60704-3): min. pri postavci za normalan rad 41 re 1 pW, maks. pri postavci za normalan rad 68 re 1 pW, maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 72 re 1 pW.
- -Efikasnost filtera za masnoću (u skladu sa standardom EN 61591) iznosi 94.
- Podaci o potrošnji energije i energetskoj efikasnosti (u skladu sa Uredbom (EU) br. 65/2014):
  - Klasa energetske efikasnosti:B(u rasponu klasa energetske efikasnosti od A+++ do D).
  - Klasa efikasnosti kretanja fluida:A.
  - Prosečna potrošnja energije:57godišnje.
  - Klasa efikasnosti filtriranja masnoće:B.
  - Minimalna i maksimalna jačina buke pri postavci za normalan rad:42 & 69 .
- - Klasa energetske efikasnosti: B (u rasponu klasa energetske efikasnosti od A+++ do D).
- - Klasa efikasnosti kretanja fluida: A .
- - Prosečna potrošnja energije/godišnje: 57 .
- - Klasa efikasnosti filtriranja masnoće: B .
- - Minimalna i maksimalna jačina buke pri postavci za normalan rad: 42 & 69 .
- 2 x 2 kompleta direktno ugradnih cleanAir filtera protiv neprijatnih mirisa visokih performansi (u konfiguraciji za recirkulaciju).
  - Optimizovano smanjenje neprijatnih mirisa prilikom pripreme namirnica sa složenim molekulima neprijatnog mirisa (npr. riba). - Velika površina filtera sa visokim performansama u pogledu smanjenja neprijatnih mirisa. - Radni vek od 360 sati prilikom kuvanja (neregenerativan). - Filteri za smanjenje buke uz optimizovanu psihoakustiku. - Jednostavan pristup i lako uklanjanje sa gornje strane. - Komplet dopunskih cleanAir filtera HEZ9VRCR0. Za konfiguraciju za odvod vazduha putem cevi: 2 x 2 kompleta direktno ugradnih akustičkih filtera za smanjenje buke sa visokim performansama za značajno smanjenje buke i znatno poboljšanje psihoakustike.
- -Optimizovano smanjenje neprijatnih mirisa prilikom pripreme namirnica sa složenim molekulima neprijatnog mirisa (npr. riba).
- - Velika površina filtera sa visokim performansama u pogledu smanjenja neprijatnih mirisa.
- - Radni vek od 360 sati prilikom kuvanja (neregenerativan).
- - Filteri za smanjenje buke uz optimizovanu psihoakustiku
- - Jednostavan pristup i lako uklanjanje sa gornje strane.
- - Komplet dopunskih cleanAir filtera HEZ9VRCR0.
- Za konfiguraciju za odvod vazduha putem cevi: 2 x 2 kompleta direktno ugradnih akustičkih filtera za smanjenje buke sa visokim performansama za značajno smanjenje buke i znatno poboljšanje psihoakustike.

Napomene o prostornom planiranju i montaži


- Moguc#a je ugradnja u ormar od 60 cm.
- Pogodan za instalacije sa cevi za odvod vazduha ili instalacije za recirkulaciju u 4 različite opcije (bez cevi, recirkulacija delimično i potpuno putem cevi ili odvod putem cevi). Uz ploču za kuvanje isporučuje se dodatni pribor za recirkulaciju bez cevi, uključujući ova četiri filtera za neprijante mirise cleanAir i teleskopski klizač. Isporučen dodatni pribor omogućava laku i brzu montažu na svim radnim površinama dubine ≥60 cm. Za druge vrste ugradnje preporučuje se jedan od sledećih kompleta dodatnog pribora:
- - HEZ9VDKE1 kao osnovni komplet za odvod putem cevi u radnim pločama dubine ≥60 cm.
- - HEZ9VDKR1 za recirkulaciju delimično putem cevi u radnim pločama dubine ≥60 cm, ako je maksimalna visina radne ploče 960 mm. HEZ9VDKR0 za recirkulaciju delimično putem cevi u radnim pločama dubine ≥70 cm, ako je maksimalna visina radne ploče 960 mm.
- Predlozi za prostorno planiranje:
- - Montaža je moguća u vidu ostrvskih i zidnih konfiguracija.
- - Proizvod je testiran metodom igličastog plamena (u skladu sa standardom IEC 60695-11-5) I spada u V2 klasu zapaljivosti (u skladu sa standardom UL94).
- - Maksimalna dubina do koje se uređaj može spustiti ispod stakla iznosi 223 mm za uređaje koji se montiraju sa gornje strane i 227 mm za uređaje koji se montiraju u ravni.
- - Uređaj mora biti lako dostupan sa donje strane (npr. zbog pristupa nižem bezbednosnom odeljku za prikupljanje tečnosti).
- - Ispod ploče za kuvanje sa ugrađenim „ downdraft” sistemom za ventilaciju nije neophodno da postoji izdignut pod. Fioke i/ili police podnog kuhinjskog elementa moraju biti uklonive. Zadnji panel podnog kuhinjskog elementa ne mora biti uklonjen - potreban je samo izrez za izlazni otvor za vazduh (dimenzije i položaj izreza možete preuzeti iz uputstva za montažu).
- - Instalacija sa recirkulacijom bez cevi zahteva vertikalni otvor od najmanje 25 mm iza zadnjeg panela elementa. Za idealne performanse preporučuje se otvor od 50 mm.
- - Minimalna debljina radne površine za uređaje koji se montiraju sa gornje strane u istom nivou pomoću standardnog sistema za montažu iznosi 16 mm. Montaža na tanjim radnim površinama takođe je moguća pomoću rezervnog dela: artikal 626792.
- - Ukupna težina uređaja je 26 kg - nosivost i stabilnost, naročito u slučaju veoma tankih radnih površina, mora biti podržana odgovarajućim podkonstrukcijama. Ukupna težina uređaja i specifikacije u pogledu strukturalne celovitosti koje navodi proizvođač radne površine moraju biti uzete u obzir.
- - Za montažu odvoda vazduha za recirkulaciju delimično putem cevi i bez cevi, otvor za povratni protok vazduha veličine ≥400 cm2 mora da se nalazi u oblasti podnožja kuhinjskog elementa. Otvor se može realizovati preko izlaznih rešetki, lameliranih rešetki ili blago skraćenog podnožja kuhinjskog

elementa u zavisnosti od asortimana proizvođača kuhinjskih elemenata.

- - Izlaznom otvoru za vazduh sa zadnje strane uređaja direktno se može pristupiti elementom muškog ruba ravne cevi (DN 150).
- - Ventilator otporan na pad pritiska omogućava duži i složeniji sistem cevi do 8 m sa tri luka od 90°, dok zadržava dovoljno performansi.
- -Prilikom montaže ploče sa integrisanim aspiratorom za odvod vazduha putem cevi i kamina sa dimnjakom, napajanje uređaja zahteva odgovarajući bezbednosni prekidač. To nije potrebno za konfiguracije za odvod vazduha sa recirkulacijom
- - Za konfiguraciju za odvod vazduha putem cevi potrebno je montirati nepovratnu klapnu (ili zaštitnik od povratnog toka) sa maksimalnim pritiskom otvaranja od 65 Pa.


Serija 6, Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim aspiratorom, 70 cm, ugradnja bez okvira
PVQ731F15E

Dimenzije u mm

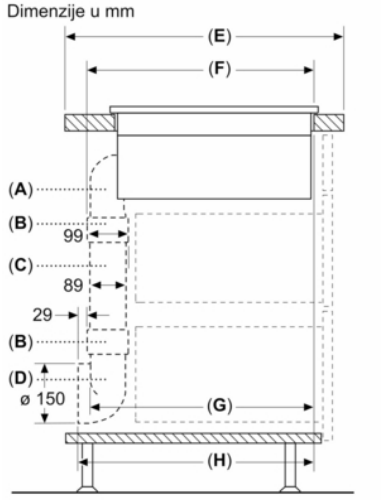


A	E	F	G	H
S veličina	≥ 600	547	545	579
M veličina	≥ 650	574	569	603


mere u milimetrima

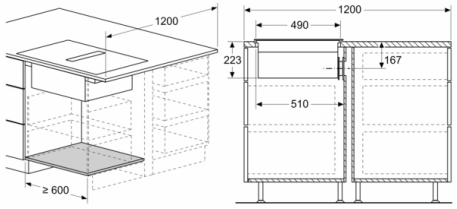


mere u milimetrima

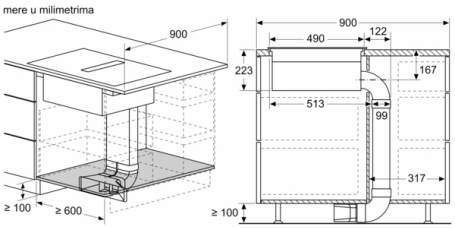


mere u milimetrima

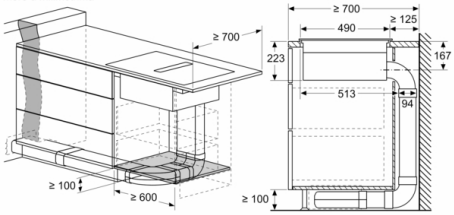

mere u milimetrima

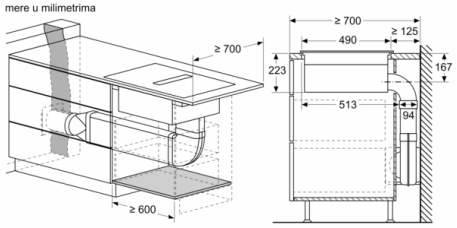

Dimenzije u mm




A: Dužina cevi
B: Visina kuhinje
C: Lukovi pod 90° L veličine
D: Cevasti konektori
E: Difuzor


Komplet creva dostupan za radne ploče dubine ≥ 700 mm i visine do 960 mm

Instalater treba da izabere dužinu cevi i po potrebi da je iseče prema visini kuhinje


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Serija 6, Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim aspiratorom, 70 cm, ugradnja bez okvira
PVQ731F15E

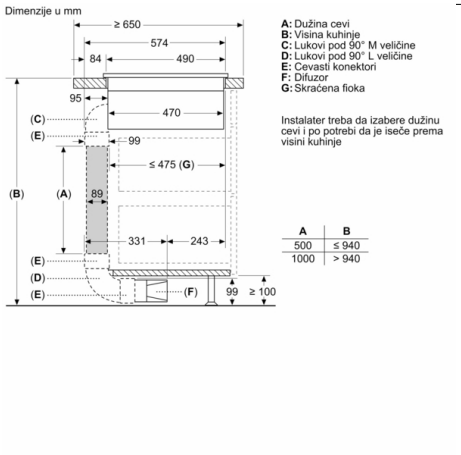

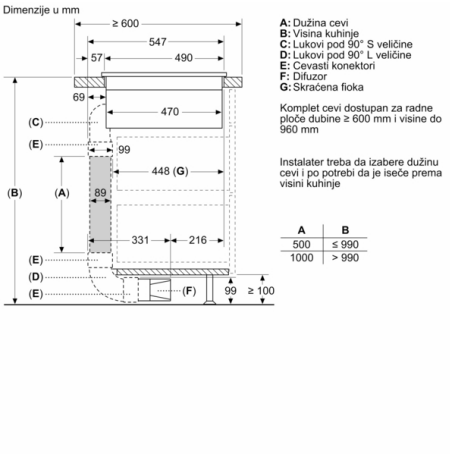


Mere u milimetrima

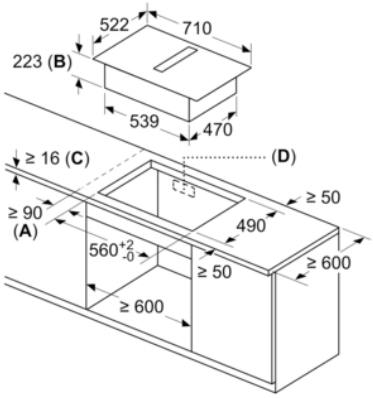


A: Najmanje rastojanje od isečka ploče za kuvanje do zida
B: Dubina uranjanja
C: Radna ploča u koju ugrađujete ploču za kuvanje mora da bude dimenzionisana za opterećenje od otprilike 60 kg, a ukoliko je potrebno možete upotrebiti odgovarajuće potkonstrukcije.
D: U zadnjem zidu se mora predvideti isečak


measurements in mm
Front view

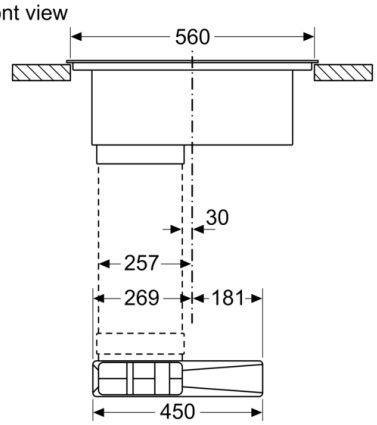

Mere u milimetrima
Prikaz prednje strane - Isečak nameštaja za cirkulaciju bez kanala

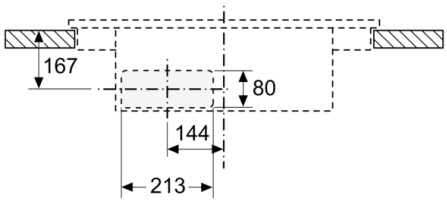



Mere u milimetrima
Prikaz prednje strane

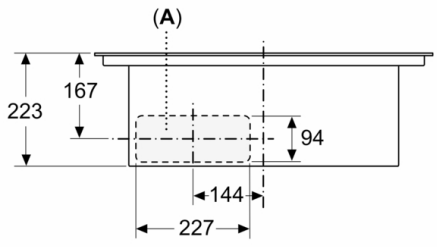



A: Direktno priključivanje sa zadnje strane

Serija 6, Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim aspiratorom, 70 cm, ugradnja bez okvira
PVQ731F15E

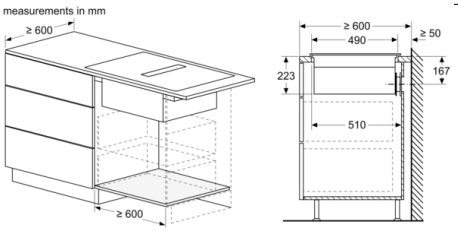

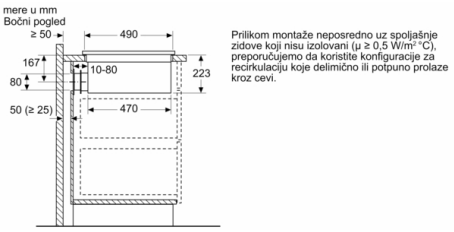

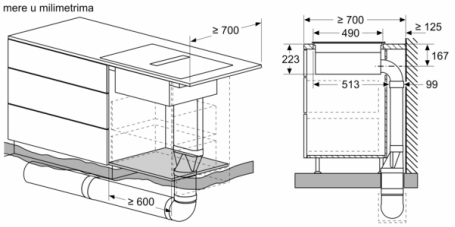

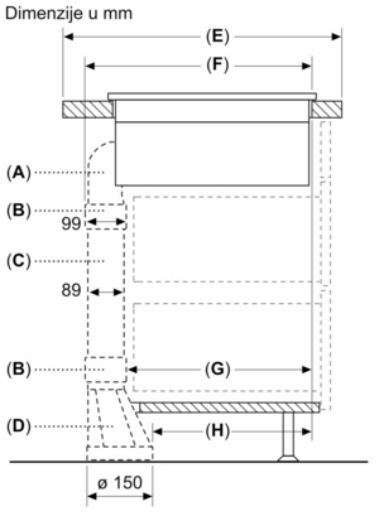

A	E	F	G	H
S veličina	≥ 600	547	451	389
M veličina	≥ 650	574	475	413
L veličina	≥ 700	612	515	453

A: Luk od 90°
B: Cevasti konektori
C: Prava cev
D: Pravi okrugli/ravni adapter

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-ploca-pvq731f15e-akcija-cena/