

Uputstvo za upotrebu (EN)

JBL slušalice JR 460 NC bele








Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-jr-460-nc-bele-akcija-cena/>


JBL
by HARMAN

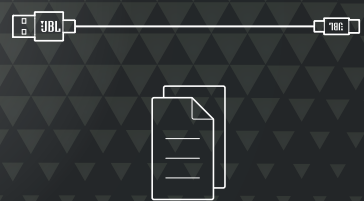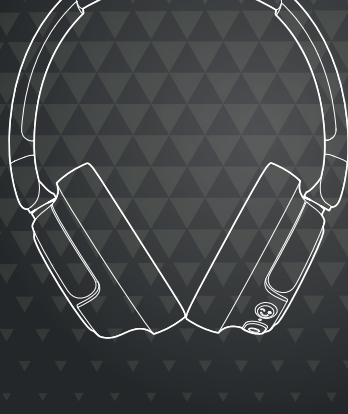






[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[FAQ](#)
[Blog](#)
[Partners](#)
[Press](#)
[Careers](#)

"ID: ID400103"

Fast Pair

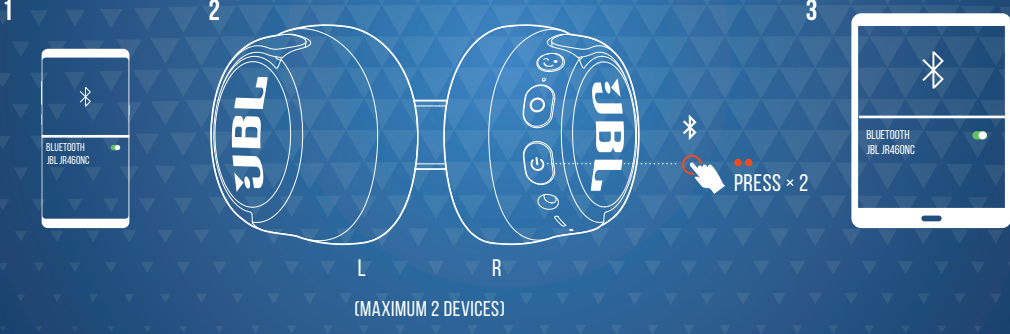

● ● ● PRESS × 3
— HOLD (2s)

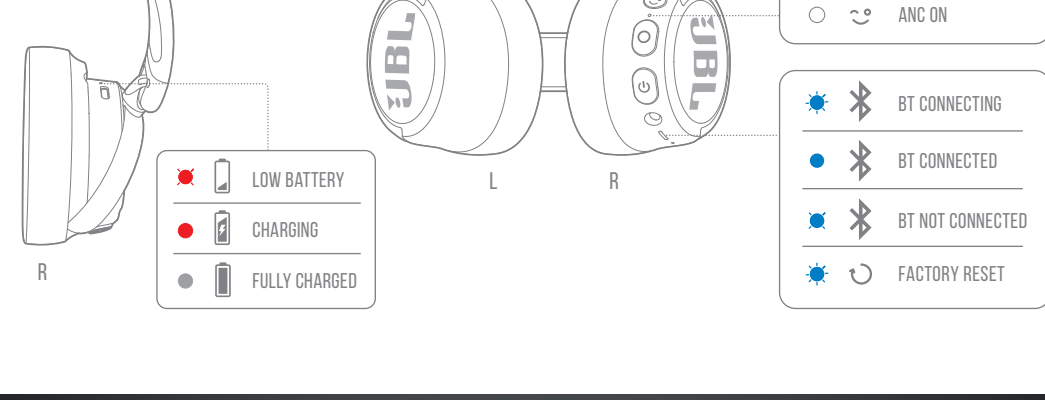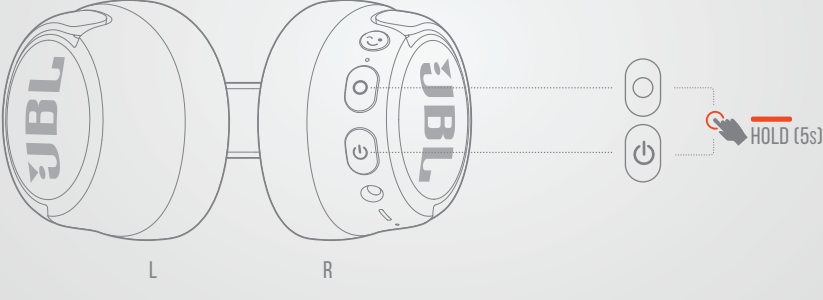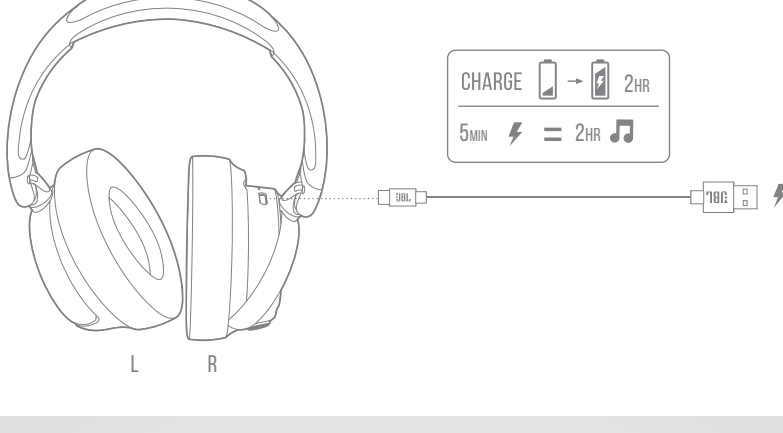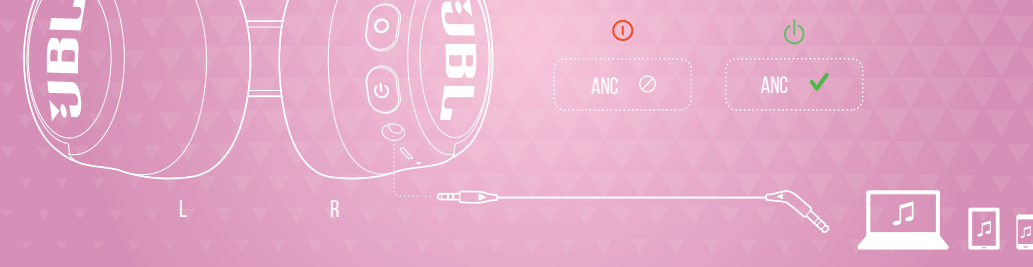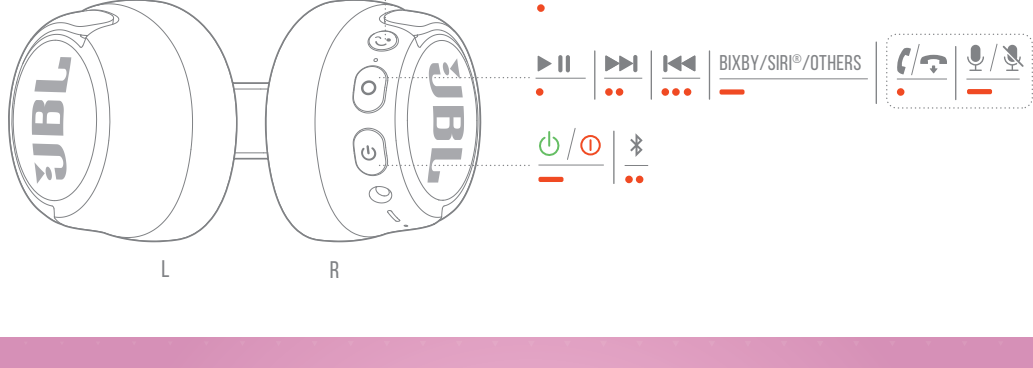

Lithium-Ion Polymer (450 mA
 <2 hrs from empty
 up to 30 hrs
 up to 20 hrs
 20 Hz – 20 kHz
 32 ohm
 92 dB SPL@1 kHz
 81 dB
 -2.7 dBV@1 kHz / Pa
 5.0
 HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
 2.4 GHz - 2.4835 GHz
 <10 dBm
 GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
 45 °C

(450 mA / 3.7 V)

2DP 1.3

PSK

DE

**VERPACKUNGSMATERIAL
EINSCHALTEN UND VERBINDEN**
Weiterer
Android 6.0+
* Schalte den Kopfhörer aus und halte
die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um
in den Kopplungsmodus zu gelangen.
Wähle „JBL JR460NC“ zum Verbinden

MULTI-POINT-VERBINDUNG
(Maximal 2 Geräte)

TASTENFUNKTIONEN

Bixby / Siri* / Weiterer
**KABELGEBUNDENER HÖRMODUS
AUFLADEN**
RESET AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN
LED-VERHALTEN
Akku schach
Wird geladen
Voll geladen
ANC Ein

COMMANDES DES BOUTONS
Appuyer
Mettre en attente

SPÉC. TECHNIQUES
Modèle :
Taille de haut-parleur :
Alimentation électrique :
Poids :
Type de batterie :
Temps de charge :
Autonomie de lecture de musique avec BL
actif et ANC (RBA) inactive :
Autonomie de lecture de musique avec BL
et ANC (RBA) actifs :
Réponse en fréquence :
Impédance :
Sensibilité :
Pression sonore max. :
Sensibilité du microphone :
Version Bluetooth :
Version du profil Bluetooth :
Version du codec de la transmission Bluetooth

Connexion BT
BT connecté
BT non connecté
Réinitialisation

JR460NC
Haut-parleur dynamique de 32 mm / 1,26"
5,0 V ~ 1,0 A
200 g / 0,44 lbs
Lithium-ion polymère (450 mA / 3,7 V)
~ 2 h depuis vide

jusqu'à 30 heures

jusqu'à 20 heures
20 Hz - 20 kHz
32 ohms
92 dB SPL à 1 kHz
81 dB
-27 dBV à 1 kHz/Pa
5.0
HFP 1.6, AVRCP 1.5, A2DP 1.3
2.4 GHz, 2.4525 GHz

KNAP-BETJENING
Tryk
Hold
ANC tænd/sluk

SPECIFIKATIONER

Model:
Enhedstørrelse:
Strømforsyning:
Vægt:
Batteritype:
Opladningstid:
Musikspilletid med Bluetooth tændt
og ANC slukket:
Musikspilletid med Bluetooth tændt
og ANC tændt:
Frekvensområde:
Impedans:
Følsomhed:
Maksimal SPL:
Mikrofonfølsomhed:
Bluetooth-version:
Bluetooth-profil version:

Bluetooth forbundet
Bluetooth forbundet
Bluetooth ikke forbundet
Nulstil

JR460NC
32 mm / 1,26" dynamisk enhed
5,0 V — 1,0 A
200 g
Lithium-Ion Polymer (450 mA / 3,
~2 timer fra tom

op til 30 timer

op til 20 timer
20 Hz — 20 kHz
32 ohm
92 dB SPL@1 kHz
81 dB
-27 dBV@1 kHz / Pa
5.0
HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

TECHNISCHE DATEN

Modell:
Treibergröße:
Energieversorgung:
Gewicht:
Akku-Typ:
Ladezeit:
Musikwiedergabezeit mit eingeschalteter und ausgeschaltetem ANC:
Musikwiedergabezeit mit eingeschalteter ANC und BT:
Frequenzgang:
Impedanz:
Empfindlichkeit:
Maximaler Schalldruckpegel:
Mikrofonempfindlichkeit:
Bluetooth-Version:
Bluetooth-Profilversion:

BT wird verbunden
BT verbunden
BT nicht verbunden
Zurücksetzen

JR460NC
Dynamischer Treiber 32 mm (1,26")
5,0 V ~ ~ 1,0 A
200 g (0,44 lbs)
Polymer-Lithium-Ionen-Akku (450 mAh/3,7 V)
 < 2 Std. ab leerem Akku

Bis zu 30 Std.

Bis zu 20 Std.

20 Hz ~ 20 kHz
32 Ohm
92 dB SPL bei 1 kHz
81 dB
-27 dBV bei 1 kHz/Pa

SFP 1,6, AVRCP 1,5, A2DP 1.3

[illegible]

CONTENUTO DELLA LA CAJA ENCENDER E CONECTAR Otros Android 6.0+ * Para volver a acceder al modo de emparejamiento, apaga el dispositivo y mantén pulsado el botón durante 5 segundos. Selección "BL IRAGCNC" para conectar CONEXIÓN MULTIPUNTO (Máximo 2 dispositivos) COMANDOS DE LOS BOTONES Pulsar Mantener ANC (Cancelación activa del ruido) activo/desactivado	Bisby / Sin® / otros MODE DE ESUCHA CON CABLES CARGA RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA COMPORTAMIENTOS DE LOS LED Batería baja Carga Carga completa ANC (cancelación activa del ruido) activado Bluetooth conectado Bluetooth conectado Bluetooth no conectado Reset (Restablecer)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Modelo: Tamaño de la unidad: Alimentación: Peso: Tipo de batería: Tiempo de carga: Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activa y la cancelación activa del ruido desactivada: Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC (Cancelación activa del ruido) activadas: Respuesta en frecuencias: SPL máximo: Impedancia: SF: máximo: Sensibilidad: Versión del micrófono: Versión Bluetooth: Versión del perfil de Bluetooth: Intervalo de frecuencias de transmisión Bluetooth: Potencia del transmisor Bluetooth: Modulación del transmisor Bluetooth: Temperatura máxima de funcionamiento:	IRAGCNC Unidad dinámica de 32 mm 5.0 V ~ 1.0 A 200 g Ion litio polímero (450 mA/3,7 V) ~ 2 horas desde apagada hasta 30 horas hasta 20 horas 20H± 20 ~ 40k 32±0m 97±6 HFS a 1 kHz 81±8 -27 dBV a 1 kHz/Pa 5.0 HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3 2.4 GHz , 2.4835 GHz < 10 dBm GFSK, m-QDPSK, GQDPSK 45 °C

KANNAUKSEN SISÄLTÖ
VIIRAN KYTTEMINEN JA
YHDISTÄMINEN
Muut
Android 6.0+
• Suojakalvolla uudelleen parimmuodotulostusta, virta pois päältä ja pidi painettuina 5 sekunnin ajan.
Valitse ”JBL JR460NC” yhteistääkseen
MONIPISTEYTYKSEN
(Enintään 2 laitetta)
PÄINIKKEKOMENTO
Paina
Päidä

TEKNISET TIEDOT
Malli:
Elementin koko:
Virransyöttö:
Paino:
Akutyyppi:
Latauslaite:
Toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:
Musiiikin toistoaika BT ja ANC päällä:
Taajuuksu:
Impedanssi:
Herkkyyt:
Maksimi SPL:
Maksimifonin herkkyyt:
Bluetooth-versio:
Bluetooth-protokollaversio:
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:
Bluetooth-lähettimen teho:
Bluetooth-lähettimen modulaatio:
Maksimi käyttölämpötila:

Android 6.0+
• Suojalke het apparaatit uit en druk 5 seconden op de knop om de koppeliingsmodus weer in te schakelen.
Selecteer ”JBL JR460NC” om verbinding te maken
MEERPUNTENVERBINDING
(Maximaal 2 apparaten)
KNOPFUNCTIE
Druk
Ingedrukt houden

ANC päälle / pois päältä
Bixby / Siri* / Muut
JOHDOLLINEN KUUNTULITULA
LATAUTU
TEHDASASETUSSEN PALAUTUS
LED-MERKKIVALON TOIMINTOIN
Keskustele valitsemalla
Täysin ladattu
Läsnä ladatau
ANC päällä
Muodostetaan BT-yhteyttä
BT yhdistetty
BT ei yhdistetty
Reset (nollaus)

JR460NC
32 mm / 1,25” Dynaaminen elementti
5,0 V ~ 1,0 A
200 g / 0,44 punnaa
Litiumpolymeri (450 mAh / 3,7 V)
20 h tyhjistä
jopa 30 tuntia
jopa 30 tuntia
20 Hz ~ 20 kHz
32 ohmia
92 db SPL @ 1 kHz
81 dB
-27 dBV @ 1 kHz / Pa
5.0
HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
2.4 GHz - 2,4835 GHz
<10 dBm
GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
45 °C

Apilátás:	5,0 V±=1,0 A
Súly:	200 g / 0,44 font
Akkumulátor típus:	Lithium-ion polymer (450 mA / 3,7 V)
Tápellátás:	<2 óra teljeskörű kimerült állapottal
Lejétszaki idő BT funkcióval és ANC funkció nélkül:	legfeljebb 30 óra
Lejétszaki idő BT funkcióval és ANC funkcióval:	legfeljebb 20 óra
Frekvenzváltás:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Érzékenységi:	92 dB SPL@1 kHz
Maximális SPL:	81 dB
Mikrofon érzékenysége:	-27 dBV 1 kHz/Pa esetén
Bluetooth-vezeték:	5,0
Bluetooth-protokoll:	HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz ± 2,4835 GHz
Bluetooth-eladá teljesítmény:	<10 dBm
Bluetooth kódoló moduláció:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

NO

**DETTE ER I ESKEN
SLÅ PÅ OG KOBLE TIL.**

Android 6.0+

• Slå av og hold inne i 5 sekunder for å gå i sammenkoblingsmodus igjen.

Velv «BL JARMMENKOBLE» for å koble til

FLERPUNKTSFORBINDELSE
(Voks. i 2 minutter)

KNAPPKOMMANDO

Trykk

Hold

ANC av/på

Bixby / Siri* / annet

**KABLET LYTTEMODUS
LADING**

FABRIKKTILBETESTILLING

LED-LYFTERT

Ute-batteri

Laddert

Fullaert

ANC på

BT koble til

BT tilbakekalt

BT ikke tilkalt

Tilkalt

Żywność:	5,0 V ± 1,0 A
Poziom:	200 g / 0,44 lbs
Prędkość baterii:	Poziomo: 400 km/h (250 mil / 3,7 V)
Temperatura pracy:	< 2 °C za deszczu
Autonomia w reprodukcji z BT aktywnie i ANC aktywnie:	fino a 30 ore
Autonomia w reprodukcji z BT i ANC aktywnie:	fino a 20 ore
Recepta w częstotliwości:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	32 ohm
Sensoryczność:	92 dB SPL @ 1 kHz
SPL maksimum:	81 dB
Współczynnik mikrofonu:	-27 dBV @ 1 kHz / Pa
Wersja Bluetooth:	5.0
Wersja profilu Bluetooth:	HPF 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Interwał częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potężność nadajnika Bluetooth:	< 10 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, n / 4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura przechowywania:	45 °C

PL	
-----------	--

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	Boxy / Sinr® / Inne
--------------------------	---------------------

WŁĄCZENIE ZAŚLANKI I ŁĄCZENIE INNE	TRYB SŁUCHANIA PRZEWODOWO-ŁADOWANIE
---	-------------------------------------

Android 6.0+*	PRZEWIĄCZANIE USTAWIENI
----------------------	--------------------------------

Wybierz „JBL JR460NC” aby przycisnąć przycisk 5 sekund.	NABIEŻYĆ CIEPŁOŚĆ
--	--------------------------

Wybierz „JBL JR460NC” aby przycisnąć przycisk 5 sekund.	DZIAŁANIE LADOWANIA
--	----------------------------

WŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE	Pełne nadoładowanie
--------------------------------	----------------------------

ANC (dwa urządzenia)	ANC włącz.
-----------------------------	-------------------

DZIAŁANIE PRZYSKOKÓW	Nawijanie połączenia BT
-----------------------------	--------------------------------

Naciśnij	BT podłączone
-----------------	----------------------

Przycisnąć	BT niepołączzone
-------------------	-------------------------

ANC w/wył.	Restawowanie
-------------------	---------------------

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
--------------------------------	--

Model:	JR460NC
---------------	---------

Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 32 mm / 1,26"
------------------------------	--------------------------------------

Zasilanie:	5,0 V ± 1,0 A
-------------------	---------------

Masa:	200 g / 0,44 funta
--------------	--------------------

Akumulator:	Bateria polimerowa litowo-jonowa (450 mAh / 3,7 V)
--------------------	--

Czas ładowania:	< 2 godz. od wyczerpania
------------------------	--------------------------

Czas odtwarzania muzyki z wyłączoną funkcją ANC:	do 30 godz.
---	-------------

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth:	do 20 godz.
---	-------------

Prędkość przesłania:	20 Hz – 20 kHz
-----------------------------	----------------

Impedancja:	32 om
--------------------	-------

Współczynnik SPL:	92 dB SPL przy 1 kHz
--------------------------	----------------------

Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	81 dB
---	-------

Całkowita moc:	-27 dBV przy 1 kHz / Pa
-----------------------	-------------------------

Wersja Bluetooth:	5.0
--------------------------	-----

Wersja profilu Bluetooth:	HPF 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
----------------------------------	----------------------------

Prędkość przesłania nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
---	----------------------

Moc nadajnika Bluetooth:	< 10 dBm
---------------------------------	----------

Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, n / 4 DQPSK, 8DPSK
---------------------------------------	--------------------------

Maks. temperatura robocza:	45 °C
-----------------------------------	-------

Snelheid: 5,0 V ~ 1,0 A
 Gewicht: 200 g / 0,44 lbs
 Type batterij: Lithium-ion polymeer (450 mA / 3,7 V)
 Opslaattoestand: Bluetooth-stand met BT aan en ANC uit: <2 uur wanneer leeg
 Muziekafspeelstand met BT aan en ANC aan: tot 20 uur
 Frequentie respons: 20 Hz ~ 20 KHz
 Impedantie: 32 ohm
 Gevoeligheid: 92 dB SPL @ 1 kHz
 Maximum SPL: 81 dB
 Microfoon gevoeligheid: 27 dBV @ 1 kHz / Pa
 Bluetooth-versie: 5.0
 Bluetooth-protocolversie: HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
 Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
 Vermogen Bluetooth-zender: <10 dBm
 Modulator Bluetooth-zender: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
 Maximale bedrijfstemperatuur: 45 °C

PT-BR
CONTEÚDO DA CAIXA
LIGAR E CONECTAR
 Android 6.0 ou superior
 Para entrar no modo de emparelhamento novamente, desligue e segure por 5 segundos.
 Escolha "JBL JR460NC" para conectar
CONEXÃO MULTIPONT
 (Máximo de 2 dispositivos)
BOTÃO DE COMANDO
 Presione
 Mantenha pressionado
 ANC ligado/desligado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 Modelo: JR460NC
 Tamanho do driver: Driver Dinâmico de 32 mm / 1,26
 Alimentação de energia: 5,0 V ~ 1,0 A
 Peso: 200 g / 0,44 lbs
 Tipo de carga: Polímero de íon-lítio (450 mA / 3,7 V)
 Autonomia com Bluetooth e sem ANC: Até 20 horas quando zerado
 Autonomia com Bluetooth e com ANC: Até 20 horas quando zerado
 Resposta de frequência: 20 Hz a 20 KHz
 Impedância: 32 ohms
 Sensibilidade: 92 dB SPL @ 1 kHz
 SPL máximo: 81 dB
 Sensibilidade do microfone: 27 dBV @ 1 kHz / Pa
 Versão Bluetooth: 5.0
 Versões de perfil Bluetooth: HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
 Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
 Potência de transmissão Bluetooth: <10 dBm
 Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, n/4 DQPSK e 8DPSK
 Temperatura máxima de uso: 45 °C

**TÄTTA FINNS I LÅDAN
SLÅ PÅ & ANSLUT**
Övrigt
Android 6.0+
- För att få tillgång till parkeringsläge,
stäng av och håll inne 5 sekunder.
Valj "BL JR460NC" för att ansluta
FLEKTPUNKTANSLUTNING
(Max 2 enheter)
KNAPPKOMMANDO
Tryck på
Håll inne
ANC på/av
Bixby / Siri* / Andra

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:
JR460NC
Storlek på element:
32 mm/1,26 tum dynamisk
Strömförbrukning:
5,0 V ~ 1,0 A
Vikt:
200 g
Batterityper:
Litiumjonbatteri (450 mAh,3,V)
Laddningstid:
< 2 timmar från tommt
Musikspeltid med BT på och ANC av:
Upp till 30 timmar
Musikspeltid med BT på och ANC på:
Upp till 20 timmar
Frekvensåtergivning:
20 Hz – 20 kHz
Impedans:
32 ohm
Känslighet:
92 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:
81 dB
Mikrofonkänslighet:
-27 dBV vid 1 kHz / Pa
Bluetooth-version:
5.0
Bluetooth-profiler-version:
HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:
2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:
< 10 dBm
Bluetooth-sändarens moduleringsmetod:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:
45 °C

ZH-CN

产品清单
充电器和连接
其他
安卓 6.0 +
* 要再次进入配对模式，请关
闭电源然后按住 3 秒。
选择“JR JR460NC”以连接
多（最多 2 台设备）
按功能令
按一次
按住
ANC（主动降噪）开关
Bixby / Siri* / 其他

有线聆听模式
充电
LED 灯设置
LED 变化模式
电量低
正在充电
已充满
ANC（主动降噪）已开启
蓝牙正在连接
蓝牙未连接
重置

技术规格

型号: JR460NC

TUTU İÇİNERİ GÜÇÜ AÇMA VE BAĞLAMLA Dijiterli Android 6.0+ * Tek tuşla işletim sistemi moduna girmek için kalkanla (kapanı, sonra 5 saniye boyunca basılı tutun). Bağlanmak için "JBL JR460NC" seçin ÇOK KORTALI BAĞLANTI (iki fazlı 2 cihaz) DÜŞÜK KOMUTU Basınç ve bekleme ANC açılı/kapalı	Bixby / Siri* / Diğerleri KARLOLU DİNLEME MODU: SARFI ETME FABRİKA AYARLARI LED HAREKETLİ Dışık pil gücü Sarfi etme Tam şarj oldu ANC Açık BT bağlanıyor BT bağlantısı BT bağlı değil Sıfır
TEKNİK ÖZELLİKLER Model: Sürücü Boyutu: Güç kaynağı: Ağırlık: Pil türü: Şarj süresi: BT açık ve ANC çalışırken müzik çalma süresi: BT ve ANC açikken müzik çalma süresi: Frekans Tepkisi: Empedans: Hassasiyet: Maksimum SPL: Mikrofon hassasiyeti: Bluetooth Sürümü: Bluetooth profili sürümü: Bluetooth verici frekansı aralığı: Bluetooth verici gücü: Bluetooth verici modüllasyonu: Maksimum çalışma sıcaklığı:	JR460NC 32 mm / 1,26" Dinamik Sürücü 5,0V ~ 1,0 A 200 g / 7,04 lbs Lityum-iyon Polymer (450 mA / 3.7 V) Bağıdlatılan sonra <2 saat 30 saat şarj 20 saat şarj 20 Hz – 20 kHz 32 ohm 92 dB SPL @ 1 kHz 81 dB -27 dBV @ 1 kHz / Pa 5.0 HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3 2.4 GHz, 2.4835 GHz < 10 dBm 45 ° C 5K / n / 4 DQPSK, 8DPSK
ZH-TW 包裝盒內物品 耳塞式藍牙耳機 其他 Android 6.0+ * 要再次進入配對模式，請閱讀說明書，然後按住 3 秒。 選擇「JBL JR460NC」以進行連接 多點連接 (最多 2 個裝置) 按鈕指令 長按 短按 ANC (主動降噪) 開啟/關閉	Bixby / Siri* / 其他 有線聆聽模式 充電電池 原廠重設 LED 狀態 電池電量低 充電中 已充滿電 ANC (主動降噪) 開啟 藍牙連接中 藍牙已連接 藍牙未連接 重設
技術規格 用戶手冊	JR460NC

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИНСТРУКЦИИ И СОПРЯЖЕНИЕ Процесс Android 6.0+ • Чтобы znovu войти в режим сопряжения, отключите питание и используйте кнопку в течение 5 секунд. Выберите «BL IR460NC» для подключения	Bixby / Siri* / Прочие ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗВУКОВАЯ СРОС ДА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ Управление разъемом Зарядка Полноточность зарядки AKC (Активное шумоподавление) в режиме Bluetooth Подключение по Bluetooth Подключение по Bluetooth не установлено Bluetooth не установлено Спрос
МОНИТОРИНГОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (максимум 2 устройства) КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Нажатие Звучание AKC (Активное шумоподавление) вкл./выкл.	AKC (Активное шумоподавление) в режиме Bluetooth Подключение по Bluetooth Подключение по Bluetooth не установлено Bluetooth не установлено Спрос
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель: Размер мембраны: Средняя частота: Вес: Тип аккумулятора:	Размер мембраны: Мембранная динамика 32 мм / 1,26 дюйма 5,0 ± 0,9 200 / 0,44 Гц Литий-ионный полимерный аккумулятор (450 мА / 3,7 В) < 2 в случае полной зарядки
Время зарядки: Время воспроизведения музыки при выключенном ANC (Активное шумоподавление) и включенном BT: Время воспроизведения музыки при включенных функциях BT и ANC (Активное шумоподавление) Частотная характеристика: Стереопередача: Чувствительность: Частота, уменьшающая микрофон: Чувствительность микрофона: Версия Bluetooth: Версия профиля Bluetooth: Диапазон частот передачи Bluetooth: Максимальная температура Bluetooth: Максимальная температура Bluetooth: Максимальная температура эксплуатации:	5,0 ± 0,9 200 / 0,44 Гц Литий-ионный полимерный аккумулятор (450 мА / 3,7 В) < 2 в случае полной зарядки до 30 ч до 20 ч 20 ~ 200 Гц 32 мм Уровень звукового давления 92 дБ при 1 кГц 1 дБ 22 дБ в при 1 кГц/1 дБ HFP 1,6 A2DP 1.3 2.1 BT LE - 2,4835 ГГц 100 мВт -10 dBm GSM, WCDMA, LTE, CDMA, TD-SCDMA, GSM-R, BPSK, QPSK

充電時間:	2 小时以内 (从空电量到充满)
开启蓝牙相关 ANC (主动降噪) 时音乐播放时间:	
开启蓝牙和 ANC (主动降噪) 时的音乐播放时间:	长达 30 小时
频率响应:	长达 20 小时
阻抗:	20 Ω ± 20 kHz
灵敏度:	32 ohm
最大 SPL:	92 dB SPL @ 1 kHz
最大 SPL:	81 dB
麦克灵敏度:	± 27 dB @ 1 kHz / Pa
蓝牙版本:	5.0
蓝牙配置文件版本:	HF 1.6 AVROP 1.5 A2DP 1.3
蓝牙发射频率范围:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射功率:	< 10 dBm
蓝牙发射器功能:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
最高运行温度:	45°C

JP

同梱品

充電ケーブル接続
その他

Android 6.0+

・再度ペアリングモードに入
るには、電源をオフにし、5
秒間そのままにします。

選択するには「風扇 4600C」
をタップ (右のデバイス)

ペアリング
を押す

長押しする
ANC (アクティブノイズキャン
セル)

Bluetooth オン/オフ

Bluetooth 接続済み

Bluetooth 未接続

リセット

技術仕様

モデル:

ドライバーサイズ:

電源:

黒色

バッテリーの種類:

充電時間:

再生時間 (アクティブノイズキャン
セルリング) オフでの音楽再生時間

再生時間 (アクティブノイズキャン
セルリング) オンでの音楽再生時間

周波数特性:

インピーダンス:

 32 ohm | 最大約 30 時間 | 最大約 20 時間 | 20Hz ~ 20kHz | 20kΩ ± 10% || 最大音圧レベル: | 92dB SPL @ 1kHz | | | 81dB | 92dB SPL @ 1kHz |
マイクの出力音圧レベル:	81dB			< 10dBm	92dB SPL @ 1kHz
Bluetooth プロファイルバージョン:	5.0			HF 1.6 AVROP 1.5 A2DP 1.3	
Bluetooth の最大伝送速度:	2.4GHz ~ 2.4835GHz			< 10dBm	
Bluetooth 対応のトランスミッター出力:	45°C			GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	
Bluetooth 対応のトランスミッター変調:	45°C				
最大動作保証温度:					

TECH SPEC

Model:

Driver Size:

JR4600C

3.5mm (1.41 inch) / 0.98 inch

電音時間： 在藍牙開機及ANC（主動降噪） 關閉時約需兩小時播放時間 在藍牙及ANC（主動降噪） 均關閉時的音樂播放時間：	從電源耗盡開始不到2小時 播放 30 個小時 長達 20 個小時 20h ± 30 分鐘 32 級 92dB SPL@1kHz 81dB 27 dBV@1 kHz / Pa 5.0 HPP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3 2.4 GHz、2.4835 GHz 10 ~ 68m GSK + 4.0 DOPSK、8DPSK 45°C
頻率回應： 阻抗： 靈敏度： 最大 SPL： 最大電壓靈敏度： 蓝牙版本： 藍牙發射功率： 藍牙發射機輸出： 藍牙工作溫度：	
KO	
구성품 전원 케이블 & 연결 기타	Bluetooth®/기타 유선 충전 모드 충전 케이블 광학 장치와 LED 동작 배터리 부족 경고 충전 중 완전 충전된 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 설정 버튼 명칭 누르기 누르고 있기 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 설 정 해제
기술 사양	
모델 드라이버 크기: 전원 공급 장치: 중량: 배터리 유형: 충전 시간: BT 및 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 해제 시 음악 재생 시간: BT 및 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 설정 시 음악 재생 시간: 주파수 응답: 임피던스: 감도: 대역폭: 마이크 임피던스: Bluetooth Bluetooth 프로파일 버전: Bluetooth 송신기 주파수 범위: Bluetooth 송신기 출력: Bluetooth 송신기 모드: 최대 작동 온도:	JR606NC 32mm/1.26" 다이내믹 드라이버 5.0V, 1000 mA 2000g/0.44lb 리튬 이온 폴리머(450mAh,3.7V) 리튬 이온 폴리머 2시간 미만 최대 30시간 최대 20시간 20Hz ~ 20kHz 32Ω 92dB SPL@1kHz 51dB 27dBV@1kHz/Pa 1.6 HPP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3 2.4GHz、2.4835GHz 10~68m GFSK + 4.0 DOPSK, 8DPSK 45°C
أخرى / "Bixby" and وضع الاستماع التلقائي المحيط بالسماعة	معلومات الصوت الطاقة المخطط للتوصيل

Amca pengisian daya: Lama pemutaran musik saat BT nyalakan ANC aktif; Lama pemutaran musik saat BT aktif dan ANC aktif; Respons Frekuensi: Impedansi: Sensitivitas: SPL Maksimum: Sensitivitas mikrofon: Versi Bluetooth: Versi profil Bluetooth: Rentang frekuensi pemancar Bluetooth: Daya pemancar Bluetooth: Modulasi pemancar Bluetooth: Suhu pengoperasian maksimal:	<2 jam dari keadaan kosong hingga 30 jam hingga 20 jam 20 Hz ~ 20 KHz 32 ohm 92 dB SPL@ 1 kHz 81 dB -27 dBW @ 1 kHz/Pa 5.0 HFP 1.6, AVRCP 1.5, A2DP 1.3 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz <10 dBm GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 45 °C
---	---

MM

ဇူးအတွင်း ဖိုလ်သံသည့်ပစ္စည်းများ

ပါးစွန်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြားအကြောင်းအရာများ

Android 6.0+

• ချိတ်ဆက်မှုမှန်ကန်စွာ

နောက်ဘက်ခြေဖို ဝင်ရောက်ရန်

ပါးစွန်ပြီး ဝှေ့ကြော

ဖိထားပါ။

7BLB1460(ချိတ် ချိတ်ဆက်ရန်

ရွေးချယ်ပါ။

ချိတ်ယာဘတ်နစ်ဝတ်စုံ

ချိတ်ဆက်ခြင်း

(ဂရိယာ ဟု ခုခံခေါ်)

အသွားဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်)

ခလုတ်အစဉ်းချက်

ဗီဒနို

ဖိထားရန်

ANC အဖွင့်/အပိတ်

Bixby / Siri / အခြား

ကြိုးတပ်ထားသည့် နားဆင်မှုမှတ်

အားသွင်းနေသည့်

ဇက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း

ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

LED အပြအမှတ်များ

ဘဏ္ဍာအားသွင်းနေသည့်

ချိတ်ဆက်ခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါး

ANC အဖွင့်

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်

အသံသွင်းချိန်:	လီလီယပ် အိုင်လီယွန် ပိုလီဟာ (450 mAh / 3.7 V)
အသံသွင်းချိန်:	လုံခြုံအကာကုန်ခံနိုင်သည့်အထိ အဝေးမှ ဂန္ထဝင်အသံကံ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ခုတ် ပိတ်ခွင့် သီချင်းဖွင့်ချိန်	၃၀ မိနစ်အထိ
BT ဖွင့် ANC ခုတ် ဖွင့်ခွင့် ဖွင့်ချိန်	၃၀ မိနစ်အထိ
Frequency Response:	၂၀ Hz ~ 20 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	92 dB SPL @ 1kHz
Maximum SPL:	81 dB
Microphone sensitivity:	-27 dBV @ 1kHz / Pa
Bluetooth version:	5.0
Bluetooth profile version:	HFP 1.6, HSP 1.3, A2DP 1.3
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<10 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
အသံသွင်းချိန် ခုတ် ပိတ်သည့် အခြေခံ အသံချိန်:	၄၅ °C

[illegible][illegible]

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit for Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Product certification for head use is 0.006 W/kg. The device was tested to find that maintain a separation distance of 0mm between the users head and the antenna meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to meet the antenna, Head exposure that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements.

IC: 6132A-JBLJR4660NC

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. La certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0,006 W/kg. L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec la tête. L'appareil maintient une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'antenne.

ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards de l'IC.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter l'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les exigences de l'IC.

IC: 6132A-JBLJR4660NC

해당 무선설비는 전파혼신가능성이있으므로인명안전과

ZH-TW 為延長電池壽命，每3個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

Device types: (IC: 6132A-JBLR460NC) has also been tested against the typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories and should be avoided.

comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance to meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the

su. Types d'appareils: (IC: 6132A-JBLR460NC) a également été testé de la tête est de 0.006 W/Kg.

corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui

position RF de l'IC et doivent être évités.

respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimale respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez un

러면서비스는할수없음.

5901 Коннектикут, г.Стамфорд, Атлантик Спринг 400, офис 1500

НИИР. л 12 к 1

According to this standard, the highest SAR value reported during maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that do not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not must be maintained between the user's ear and the product (including or approved antenna.

avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée des standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. L

de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne ent l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467
Организация, уполномоченная на принятие
Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY00000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

FAG **CE** **FCC ID: APUJLJR460NC**

LIII

 The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda JBL, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-jr-460-nc-bele-akcija-cena/>