

Uputstvo za upotrebu

ASUS monitor 27" Fast IPS ROG Strix XG27ACMEG



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/asus-monitor-27-fast-ips-rog-strix-xg27acmeg/>



ROG STRIX XG27ACMEG

USER GUIDE

Prvo izdanje

August 2025

Autorsko pravo © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver opisan u njemu, nije dozvoljeno reprodukovati, prenositi, transkribovati, skladištiti u povratnom sistemu, kao ni prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojoj formi ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac čuva kao rezervu, bez izričitog pismenog odobrenja kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Garancija ili servis proizvoda neće biti produženi u sledećim situacijama: (1) proizvod je popravljen, modifikovan ili izmenjen, osim ako takvu popravku, modifikaciju ili izmenu nije pisanim putem odobrila kompanija ASUS; ili (2) serijski broj proizvoda je oštećen ili nedostaje.

ASUS OBEZBEĐUJE OVO UPUTSTVO „KAKVO JESTE“ BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE, IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI USLOVE ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA ASUS, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA PROFITA, GUBITKA POSLA, GUBITKA KORIŠĆENJA ILI PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I AKO JE KOMPANIJA ASUS UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA DO KOJIH DOĐE BILO KAKVIM KVAROM ILI GREŠKOM U OVOM UPUTSTVU ILI PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU SLUŽE ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNU UPOTREBU I PODLEŽU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA I NE SMEJU SE TUMAČITI KAO OBAVEZA KOMPANIJE ASUS. KOMPANIJA ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ILI OBAVEZU ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI SU U NJEMU OPISANI.

Proizvodi i nazivi kompanija koji se pojavljuju u ovom uputstvu mogu, ali ne moraju biti registrovani zaštitni znaci ili autorska prava njihovih odgovarajućih kompanija i koriste se samo za identifikaciju ili objašnjenje i u korist vlasnika, bez namere kršenja.

Sadržaj

Obaveštenja	iv
Informacije o bezbednosti	v
Nega i čišćenje.....	vii
Takeback Services.....	viii
Informacije o proizvodu za EU energetska oznaku.....	viii

Poglavlje 1: Pregled proizvoda

1.1	Dobro došli!	1-1
1.2	Sadržaj pakovanja.....	1-1
1.3	Pregled monitora.....	1-2
1.3.1	Prednja/bočna strana	1-2
1.3.2	Zadnja strana	1-3
1.3.3	Druge funkcije	1-4

Poglavlje 2: Podešavanje

2.1	Sastavljanje kraka/postolja monitora.....	2-1
2.2	Organizovanje kablova	2-1
2.3	Podešavanje monitora.....	2-2
2.4	Odvajanje kraka (za VESA zidni nosač).....	2-3
2.5	Povezivanje kablova	2-4
2.6	Uključivanje monitora.....	2-4

Poglavlje 3: Opšta uputstva

3.1	OSD (prikaz na ekranu) meni	3-1
3.1.1	Kako ponovo konfigurisati.....	3-1
3.1.2	Pregled OSD funkcije.....	3-2
3.2	Aura.....	3-10
3.3	Kratak pregled specifikacija	3-11
3.4	Spoljne dimenzije.....	3-13
3.5	Rešavanje problema (Često postavljana pitanja)	3-14
3.6	Podržani režim rada.....	3-15

Obaveštenja

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 FCC propisa. Rad podleže sledećim uslovima:

- Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje, i
- Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Testiranjem je utvrđeno da je ova oprema usklađena sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B u skladu sa delom 15 pravila FCC. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i emituje radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetnih smetnji u prenosu radiosignala. Međutim, nije moguće garantovati da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ako ova oprema dovede do smetnji u prijemu radio ili TV signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo da pokušate da otklonite smetnje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite prijemnu antenu.
- Udaljite opremu od prijemnika.
- Povežite opremu na utičnicu koja se nalazi na različitom strujnom kolu od onog na koje je povezan prijemnik.
- Zatražite pomoć od distributera ili iskusnog radio/TV tehničara.

Korišćenje oklopljenih kablova za povezivanje monitora sa grafičkom karticom je neophodno da bi se osigurala usklađenost sa FCC propisima. Promene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište ovlašćenje korisnika da koristi ovu opremu.



Izjava kanadskog ministarstva za komunikacije

Ovaj digitalni aparat ne prelazi ograničenja klase B za emitovanje radio buke iz digitalnih aparata koja su navedena u Propisima o radio smetnji kanadskog ministarstva za komunikacije.

Ovaj digitalni uređaj klase B usklađen je sa kanadskim standardom ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

EAC

Informacije o bezbednosti


- Pre podešavanja monitora, pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili uz paket.
- Da biste sprečili opasnost od požara ili strujnog udara, nikada ne izlažite monitor kiši ili vlazi.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite kućište monitora. Opasni visoki naponi unutar monitora mogu dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Ako je električno napajanje pokvareno, ne pokušavajte ga sami popraviti. Kontaktirajte kvalifikovanog servisera ili svog prodavca.
- Pre upotrebe proizvoda, proverite da li su svi kablovi ispravno povezani i da li kablovi za napajanje nisu oštećeni. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, odmah kontaktirajte svog prodavca.
- Prorezi i otvori na zadnjoj ili gornjoj strani kućišta su predviđeni za ventilaciju. Ne blokirajte ove proreze. Nikada ne stavljajte ovaj proizvod u blizini radijatora i izvora toplote ili iznad njih, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
- Monitor treba da koristi samo onaj tip električnog napajanja koji je naveden na nalepnici. Ukoliko niste sigurni koji tip napajanja ima vaš dom, konsultujte svog prodavca ili lokalnu elektrodistribuciju.
- Koristite odgovarajući utikač koji je u skladu sa vašim lokalnim standardom napajanja.
- Nemojte da preopteretite trake za struju i produžne kablove. Preopterećenje može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Izbegavajte prašinu, vlagu i ekstremne temperature. Ne postavljajte monitor na mesta gde bi mogao da se namokri. Stavite monitor na stabilnu površinu.
- Isključite uređaj iz struje tokom olujnih grmljavina ili ako se neće koristiti duži vremenski period. To će zaštititi monitor od oštećenja usled prenaponskih udara.
- Nikada nemojte ubacivati predmete ili prosipati neku tečnost u proreze na kućištu monitora.
- Da biste osigurali zadovoljavajući rad, koristite monitor samo sa računarima sa UL liste koji imaju odgovarajuće konfigurisane utičnice označene između 100-240V AC.
- Ako naiđete na tehničke probleme sa monitorom, kontaktirajte kvalifikovanog servisera ili svog prodavca.
- Podešavanje kontrole jačine zvuka kao i ekvilajzera na druga podešavanja osim srednjeg položaja, može povećati izlazni napon za slušalice za glavu/uši, a samim tim i nivo zvučnog pritiska.
- Adapter se koristi samo za ovaj monitor, nemojte ga koristiti u druge svrhe. Vaš uređaj koristi jednu od sledećih utičnica:
- Proizvođač: Delta Electronics Inc., Model: ADP-90LE B
- Pobrinite se da je kabl za napajanje priključen u utičnicu sa priključkom za uzemljenje.

- Isporučeni adapter za napajanje i/ili kabl za napajanje su dizajnirani za upotrebu samo sa ovim proizvodom. Nemojte koristiti sa drugim proizvodima.

Ova oprema nije pogodna za upotrebu na lokacijama gde postoji verovatnoća da će deca biti prisutna.

Sprečite prevrtanje

Kada koristite ekran, pričvrstite monitor za zid pomoću kabla ili lanca koji može da izdrži težinu monitora kako biste sprečili da monitor padne.

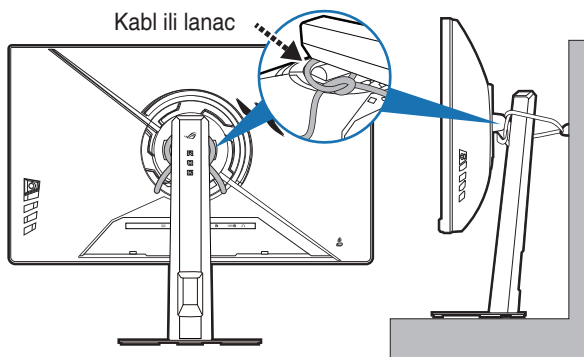

- Dizajn ekrana se može razlikovati od onog na slici.
- Instalaciju mora obaviti kvalifikovani tehničar i obratite se svom dobavljaču za više informacija.
- Za modele neto težine $\geq 7\text{kg}$. Izaberite odgovarajući način da sprečite prevrtanje.
- Vežite kabl ili lanac za stalak, a zatim ga pričvrstite na zid.



Ovaj simbol precrtane kante na tačkovima označava da se proizvod (električna, elektronska oprema i dugmasta baterija koja sadrži živu) ne sme odlagati u komunalni otpad. Proverite lokalne propise za odlaganje elektronskih proizvoda.

Nega i čišćenje

- Pre nego što podignete ili premestite monitor, mnogo je bolje da isključite kablove i kabl za napajanje. Sledite ispravne tehnike podizanja prilikom postavljanja monitora. Kada podižete ili nosite monitor, uhvatite ivice monitora. Ne podižite ekran za stalak ili kabl.
- Čišćenje. Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Očistite površinu monitora neabrazivnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Tvrdokorne mrlje možete ukloniti krpom navlaženom blagim sredstvom za čišćenje.
- Izbegavajte korišćenje sredstva za čišćenje koje sadrži alkohol ili aceton. Koristite sredstvo za čišćenje namenjeno za čišćenje monitora. Nikada ne prskajte sredstvo za čišćenje direktno na ekran, jer može prsnuti unutar monitora i izazvati strujni udar.

Sledeći simptomi su normalni za monitor:

- Ekran može da treperi na početku korišćenja usled prirode fluorescentnog osvetljenja. Isključite prekidač za uključivanje i isključivanje a zatim ga ponovo uključite da bi treperanje prestalo.
- Na ekranu se može pojaviti neujednačena osvetljenost u zavisnosti od desktop šeme koju koristite.
- Kada se ista slika prikazuje satima, nakon promene slike može ostati slika sa prethodnog ekrana. Ekran će se polako oporaviti ili možete isključiti prekidač za uključivanje i isključivanje na nekoliko sati.
- Kada se ekran zacrni ili treperi, ili više ne može da radi, kontaktirajte prodavca ili servisni centar da se to popravi. Nemojte sami popravljati ekran!

Konvencije koje se koriste u ovom uputstvu



UPOZORENJE: Informacija za sprečavanje povreda prilikom pokušaja završetka zadatka.



OPREZ: Informacija za sprečavanje oštećenja komponenti prilikom pokušaja završetka zadatka.



VAŽNO: Informacija koju MORATE pratiti da biste završili zadatak.



NAPOMENA: Saveti i dodatne informacije koje će vam pomoći u izvršavanju zadatka.

Gde pronaći više informacija

Pogledajte sledeće izvore za dodatne informacije i ažuriranja proizvoda i softvera.

1. Veb-sajtovi kompanije ASUS

Veb-sajtovi kompanije ASUS širom sveta pružaju ažurirane informacije o ASUS hardverskim i softverskim proizvodima. Pogledajte na adresi <http://www.asus.com>

2. Opciona dokumentacija

Vaš paket proizvoda može da sadrži opcionu dokumentaciju koju je možda dodao vaš prodavac. Ti dokumenti nisu deo standardnog paketa.

3. O treperenju ekrana

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

Informacije o proizvodu za EU energetska oznaku



XG27ACMEG

1.1 Dobro došli!

Hvala vam što ste kupili ROG monitor za igranje!

Najnoviji LCD monitor sa širokim ekranom kompanije ASUS daje širi, svetliji i kristalno jasan ekran, sa brojnim funkcijama koje poboljšavaju vaše iskustvo gledanja.

Sa ovim funkcijama možete da uživate u pogodnostima i divnom vizuelnom iskustvu koje vam monitor donosi!

1.2 Sadržaj pakovanja

Proverite da li paket sadrži sledeće stavke:

- ✓ LCD monitor
- ✓ Postolje monitora
- ✓ Kratko uputstvo za upotrebu
- ✓ Garanti list
- ✓ Adapter za napajanje
- ✓ Kabl za napajanje
- ✓ DP kabl
- ✓ ROG nalepnica
- ✓ ROG torbica




Ako je neka od gore navedenih stavki oštećena ili nedostaje, odmah kontaktirajte svog prodavca.



Ako treba da zamenite kabl za napajanje ili kabl(ove) za povezivanje, kontaktirajte ASUS korisnički servis.

1.3 Pregled monitora

1.3.1 Prednja/bočna strana

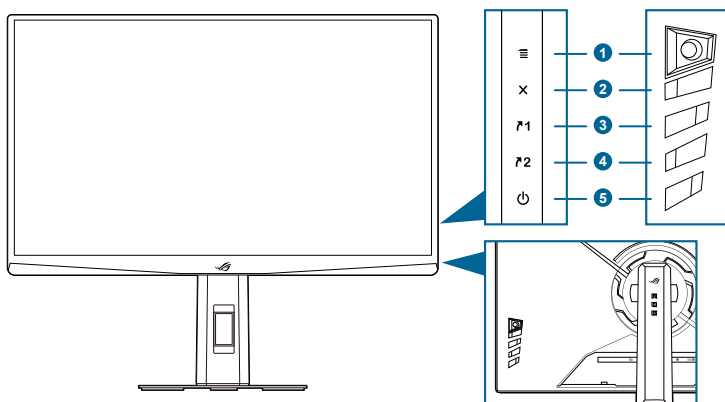


1.  ( 5-smerno) dugme:
 - Uključuje OSD meni. Aktivira izabranu stavku OSD menija.
 - Povećava/smanjuje vrednosti ili pomera vaš izbor gore/dolje/levo/desno.
 - Uključuje OSD meni kada monitor uđe u režim pripravnosti ili prikazuje poruku „NO SIGNAL“ (NEMA SIGNALA).
 - Pomerite i držite dugme nadole duže od 5 sekundi da biste omogućili/onemogućili funkciju Key Lock (Zaključavanja tastera).
2. Dugme 
 - Izlazi iz stavke OSD menija.
 - Uključuje OSD meni kada monitor uđe u režim pripravnosti ili prikazuje poruku „NO SIGNAL“ (NEMA SIGNALA).
3.  Dugme Prečica 1:
 - Podrazumevano: GamePlus.
 - Da promenite funkciju prečice, idite na meni MyFavorite > Shortcut (Prečica) > Shortcut 1 (Prečica 1).
 - Uključuje OSD meni kada monitor uđe u režim pripravnosti ili prikazuje poruku „NO SIGNAL“ (NEMA SIGNALA).
4.  Dugme Prečica 2:
 - Podrazumevano: GameVisual.
 - Da promenite funkciju prečice, idite na meni MyFavorite > Shortcut (Prečica) > Shortcut 2 (Prečica 2).

- Uključuje OSD meni kada monitor uđe u režim pripravnosti ili prikazuje poruku „NO SIGNAL“ (NEMA SIGNALA).
5.  Dugme za uključivanje i isključivanje/indikator napajanja
- Uključuje/isključuje monitor.
 - Definicija boja indikatora napajanja je data u donjoj tabeli.

Status	Opis
Bela	UKLJUČENO
Žuta	Režim pripravnosti/nema signala
ISKLJUČENO	ISKLJUČENO

1.3.2 Zadnja strana

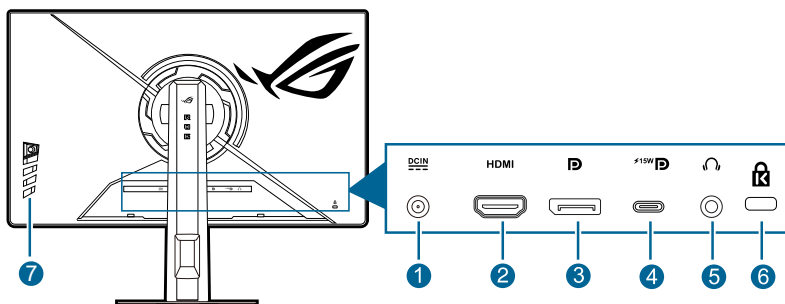

1. **DC-IN port.** Ovaj port povezuje adapter za napajanje.
2. **HDMI port.** Ovaj port služi za povezivanje sa HDMI kompatibilnim uređajem.
3. **DisplayPort.** Ovaj port služi za povezivanje sa DisplayPort kompatibilnim uređajem.
4. **USB 3.2 Gen 1 Type-C (podržava DP Alt režim).** Ovaj port služi za povezivanje sa DisplayPort/USB Type-C kompatibilnim uređajem. Ovaj port takođe služi za povezivanje sa USB Type-C kablom, koji podržava USB napajanje (u zavisnosti od izvora signala).



Ovaj monitor je kompatibilan sa USB 3.2 Gen 1 super brzine (5 Gb/s). Port obezbeđuje snagu od 15 W sa izlaznim naponom od 5 V/3 A.

5. **Priključak za slušalice.** Ovaj port je dostupan samo kada je povezan HDMI/DisplayPort/USB Type-C kabl.


6. Otvor za Kensington bravu.

7. Kontrolna dugmad.

1.3.3 Druge funkcije

- Utičnica za tronožac na vrhu

Utičnica za tronožac od 1/4 inča na stalku monitora omogućava postavljanje kamere, audio opreme ili dodatnog displeja.

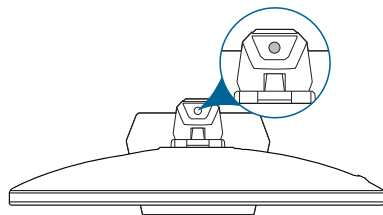

- HDR


Monitor podržava HDR format.



Kada se prikazuje HDR sadržaj, sledeće funkcije nisu dostupne: **Podešavanje ELMB-a, Snajper, GameVisual, Pojačanje senke, Osvetljenost, kontrast, ASCR, Kontrola odnosa širina/visina, Filter plavog svetla, Boja.**

2.1 Sastavljanje kraka/postolja monitora

1. Umetnite bazu u krak.
2. Pričvrstite bazu na krak pričvršćivanjem zavrtnja koji je u paketu.

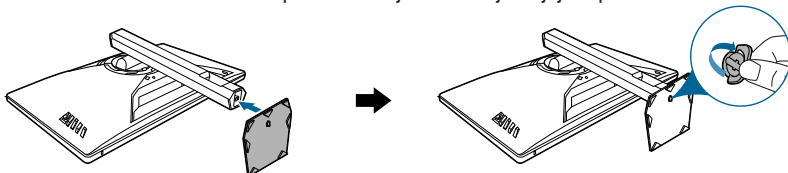

Preporučujemo da površinu stola pokrijete mekom krpom da biste sprečili oštećenje monitora.




Veličina zavrtnja postolja: M6 x 15 mm.


2.2 Organizovanje kablova

Kablove možete organizovati uz pomoć otvora za organizovanje kablova.

- Uređivanje kablova

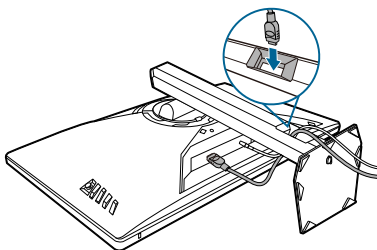


- Korišćenje poklopca ulazno/izlaznog porta: poklopac se može pričvrstiti ili skinuti.

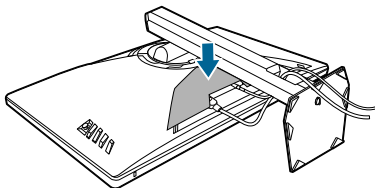


2.3 Podešavanje monitora

- Za optimalno gledanje, preporučujemo da pogledate celu površinu monitora, a zatim podesite monitor pod uglom koji vam je najudgodniji.
- Držite stalak kako biste sprečili da monitor padne dok menjate njegov ugao.
- Preporučeni ugao podešavanja je $+20^\circ$ do -5° (za nagib)/ $+45^\circ$ do -45° (za obrtanje)/110 mm (za podešavanje visine)/ $\pm 90^\circ$ (za uspravan prikaz).

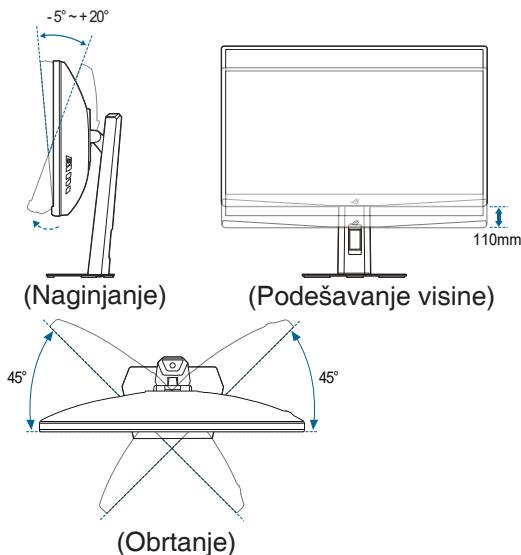

Okretanje monitora

1. Podignite monitor u najviši položaj.
2. Nagnite monitor do maksimalnog ugla.
3. Okrenite monitor u smeru kretanja kazaljke na satu ili suprotno od smeru kretanja kazaljke na satu u odnosu na ugao koji vam treba.

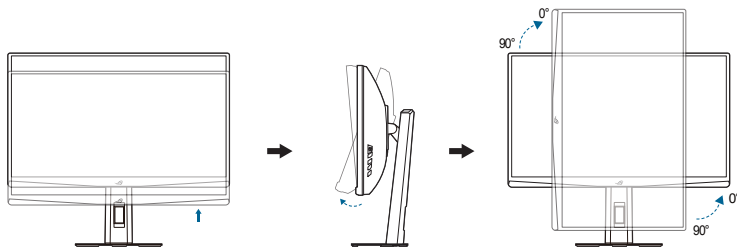


Normalno je da se monitor lagano trese dok podešavate ugao gledanja.

2.4 Odvajanje kraka (za VESA zidni nosač)

Odvojni krak ovog monitora je posebno dizajniran za VESA zidni nosač.

Za odvajanje kraka:

1. Prednja strana monitora treba da bude okrenuta prema stolu.
2. Uklonite poklopce sa mesta gde se monitor i krak spajaju.
3. Otpustite četiri zavrtnja na poleđini monitora i uklonite krak/postolje.

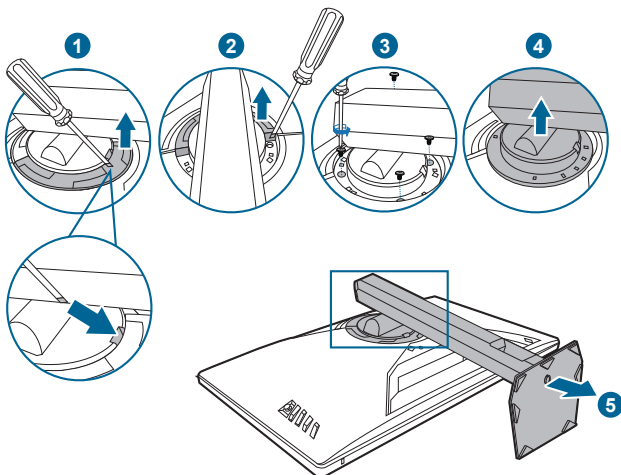


Preporučujemo da površinu stola pokrijete mekom krpom da biste sprečili oštećenje monitora.



- VESA komplet za zidnu montažu (100 x 100 mm) se kupuje zasebno.
- Koristite samo zidni montažni nosač sa UL liste sa minimalnom težinom/nosivošću od 22,7 kg (veličina zavrtnja: M4 x 10 mm)

2.5 Povezivanje kablova

Povežite kablove prema sledećim uputstvima:

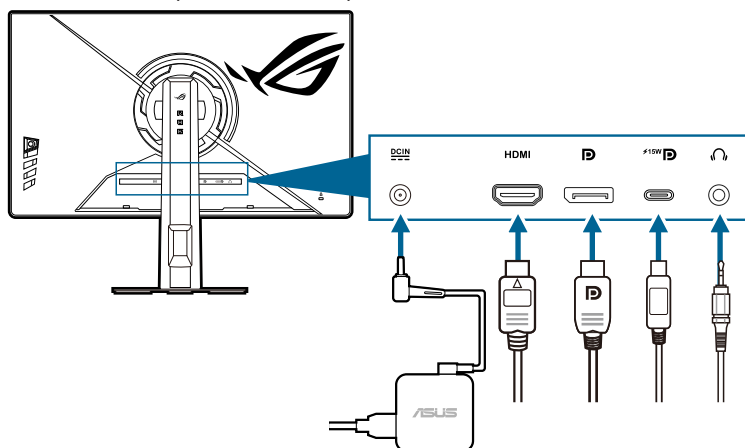

- **Povezivanje kabla za napajanje:**
 - a. Čvrsto priključite adapter za napajanje u DC ulazni port za jednosmernu struju na monitoru.
 - b. Čvrsto priključite jedan kraj kabla za napajanje u adapter za napajanje, a drugi kraj u utičnicu.
- **Za povezivanje HDMI/DisplayPort/USB Type-C kabla:**
 - a. Priključite jedan kraj HDMI/DisplayPort/USB Type-C kabla u HDMI/DisplayPort/USB Type-C priključak na monitoru.
 - b. Priključite drugi kraj HDMI/DisplayPort/USB Type-C kabla u HDMI/DisplayPort/USB Type-C priključak na vašem uređaju.



Kada su ovi kablovi povezani, možete da izaberete željeni signal iz stavke Input Select (Izbor ulaza) u OSD meniju.



Ako treba da zamenite kabl za napajanje ili kabl(ove) za povezivanje, kontaktirajte ASUS korisnički servis.

- **Za korišćenje slušalica:** priključite audio kabl u priključak za slušalice na monitoru.

2.6 Uključivanje monitora

Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje . Pogledajte stranu 1-3 za lokaciju dugmeta za uključivanje i isključivanje. Indikator napajanja  svetli belo da prikaže da je monitor UKLJUČEN.

3.1 OSD (prikaz na ekranu) meni

3.1.1 Kako ponovo konfigurisati



1. Pritisnite dugme  () da aktivirate OSD meni.
 2. Pomerajte dugme  () gore/dole da biste se kretali kroz funkcije. Označite željenu funkciju i pritisnite dugme  () da biste je aktivirali. Ako izabrana funkcija ima podmeni, ponovo pomerajte dugme  () gore/dole da biste se kretali kroz funkcije podmenija. Označite željenu funkciju podmenija i pritisnite dugme  () ili pomerite dugme  () udesno da biste je aktivirali.
 3. Pomerajte dugme  () gore/dole da biste promenili podešavanja izabrane funkcije.
 4. Da biste izašli i sačuvali OSD meni, pritisnite dugme  ili pomerajte  () nalevo više puta dok OSD meni ne nestane. Za podešavanje drugih funkcija, ponovite korake 1-3.
- **ASUS DisplayWidget Center:** Prikazuje QR kod za pristup informacijama o ASUS DisplayWidget centru.

3.1.2 Pregled OSD funkcije

1. Gaming (Igranje)



- **Overclocking (Povećani takt):** Ovaj monitor može da poveća radni takt na maksimalnu brzinu osvežavanja od 260 Hz (samo za ulaz preko DisplayPort/USB-C).



Povećanje radnog takta može da dovede do treperenja ekrana. Da biste smanjili takve efekte, isključite DisplayPort kabl i koristite OSD monitora da pokušate ponovo sa bezbednijom maks. brzinom osvežavanja.

- **Variable OD (Promenljivi OD):** Poboljšava vreme odziva na nivou sive na LCD ekranu.
- **Variable Refresh Rate (Promenljiva brzina osvežavanja):** Omogućava grafičkom izvoru koji podržava Variable Refresh Rate (Varijabilna brzina osvežavanja)* da dinamički prilagođava brzinu osvežavanja ekrana na osnovu tipične frekvencije kadrova sadržaja za energetski efikasan, praktično bez zastoja i sa malom latencijom.



- Kada je ova funkcija aktivirana, sledeće funkcije nisu dostupne: **Odnos širina/visina, ELMB.**
- ***Promenljiva brzina osvežavanja** se može aktivirati samo u okviru 48Hz~260Hz.
- Za podržane grafičke kartice, minimalne zahteve PC sistema i zahteve upravljačkog programa obratite se proizvođaču grafičke kartice.

- **ELMB Setup (Podešavanje ELMB-a):**

- * **ELMB: ELMB** se može aktivirati samo kada je **Variable Refresh Rate (Promenljiva brzina osvežavanja)** isključena, a brzina osvežavanja je 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz, 250 Hz ili 260 Hz. Ova funkcija eliminiše cepanje ekrana, smanjuje efekat duhova i zamućenje pokreta tokom igranja igara. Funkcija uključuje 5 nivoa jasnoće i podešavanje položaja.



- Kada je ova funkcija aktivirana, sledeće funkcije nisu dostupne: **Promenljiva brzina osvežavanja**, **Filter plavog svetla**, **ASCR**, **Kontrola odnosa širina/visina**, **ELMB sinhronizacija**, **Osvetljenost**, **Dinamičko zatamnjivanje**.
- Da biste aktivirali **ELMB**, prvo isključite funkciju **Promenljive brzine osvežavanja**.

- * **ELMB SYNC**: Omogućava vam da uključite funkciju kada je **Variable Refresh Rate (Promenljiva brzina osvežavanja)** uključena. Ova funkcija eliminiše cepanje ekrana, smanjuje efekat duhova i zamućenje pokreta tokom igranja igara.



Kada je ova funkcija aktivirana, sledeće funkcije nisu dostupne: **Blue Light Filter (Filter plavog svetla)**, **ASCR**, **Aspect Control (Kontrola odnosa širine/visine)**, **ELMB**, **Dynamic Dimming (Dinamičko zatamnjivanje)**.

- **GamePlus**: Funkcija GamePlus obezbeđuje skup alata i stvara bolje gejming okruženje za korisnike kada igraju različite vrste igara.
 - * **FPS Counter (Brojač FPS)**: Brojač FPS (frames per second, broj slika u sekundi) vam daje do znanja koliko glatko se odvija igra.
 - * **Crosshair (Nišan)**: Centralni krstić se prikazuje sa 6 različitih opcija centralnog krstića, što vam omogućava da izaberete onu koja najbolje odgovara igri koju igrate. **Dynamic Crosshair (Dinamički centralni krstić)** podešava boju centralnog krstića na boju velikog kontrasta u odnosu na pozadinu, što ga čini istaknutijim za preciznije ciljanje.
 - * **Sniper (Snajper)**: Ova funkcija (dostupna samo kada je HDR onemogućen na vašem uređaju) je prilagođena za pucačine iz prvog lica. Možete izabrati odnos uvećanja i tip poravnanja u nizu.
 - * **Timer (Tajmer)**: Tajmer možete postaviti u gornji levi ugao ekrana kako biste pratili vreme igranja.
 - * **Stopwatch (Štoperica)**: Možete postaviti štopericu u gornji levi ugao ekrana da biste pratili vreme igranja.
 - * **Display Alignment (Poravnanje prikaza)**: Poravnanje ekrana prikazuje linije za poravnanje sa 4 strane ekrana, služeći kao jednostavan i praktičan alat za savršeno poravnavanje više monitora.
- **GameVisual**: Funkcija GameVisual vam pomaže da izaberete između različitih režima slike na prikladan način.
 - * **Scenery Mode (Režim pejzaža)**: Ovo je najbolji izbor za prikazivanje fotografija pejzaža sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.
 - * **Racing Mode (Trkački režim)**: Ovo je najbolji izbor za igranje trka sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.
 - * **Cinema Mode (Režim bioskopa)**: Ovo je najbolji izbor za gledanje filmova sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.
 - * **RTS/RPG Mode (RTS/RPG režim)**: Ovo je najbolji izbor za igranje strategije u realnom vremenu (RTS)/igre uloga (RPG) sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.

- * **FPS Mode (FPS režim):** Ovo je najbolji izbor za igranje pucačke igre iz prvog lica sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.
- * **sRGB Mode (sRGB režim):** Ovo je najbolji izbor za gledanje fotografija i grafika sa računara.
- * **MOBA Mode (MOBA režim):** Ovo je najbolji izbor za igranje igre borbene arene onlajn za više igrača sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.
- * **Night Vision (Noćni pogled):** Ovo je najbolji izbor za igranje u mračnom pejzažu sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.
- * **User Mode (Korisnički režim):** Više stavki je podesivo za podešavanje boje.



- U **MOBA režimu**, korisnik ne može da konfigurise sledeće funkcije: **Pojačanje senke, VividPixel, Dinamičko zatamnivanje, Zasićenje, 6-osno zasićenje.**
- U **sRGB režimu**, korisnik ne može da konfigurise sledeće funkcije: **Pojačanje senke, Boja, Kontrast, dinamičko zatamnivanje, ASCR.**


- **Shadow Boost (Pojačanje senke):** Poboljšanje tamne boje prilagođava gama krivu monitora za bogatije tamne tonove na slici, čineći tamne scene i objekte mnogo lakšim za uočavanje. Pored toga, **Dynamic Shadow Boost (Dinamičko poboljšanje detalja slike u tamnim područjima)** osvetljava tamna područja bez preeksponiranja svetlih područja, što pruža jasnu prednost u slabo osvetljenim okruženjima.



Ova funkcija je dostupna samo u **Scenery Mode (režimu pejzaža), Racing Mode (režimu trka), Cinema Mode (režimu bioskopa), RTS/RPG Mode (režimu RTS/RPG), FPS Mode (režimu FPS), Night Vision (Noćni pogled)** ili **User Mode (Korisničkom režimu).**

- **ASUS DisplayWidget Center:** Prikazuje QR kod za pristup informacijama o ASUS DisplayWidget centru.

2. Image (Slika)

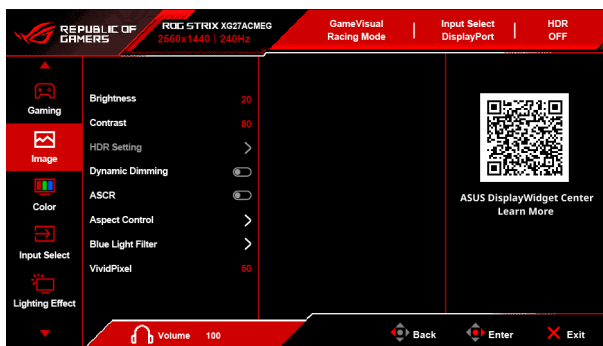

- **Brightness (Osvetljenost):** Opseg podešavanja je od 0 do 100.
- **Contrast (Kontrast):** Opseg podešavanja je od 0 do 100.

- **HDR Setting (HDR podešavanje):** Sadrži 4 HDR režima uključujući **Gaming HDR (HDR za igre)**, **Cinema HDR**, **Console HDR** i **Adjustable HDR (Podesivi HDR)**. HDR osvetljenje se može podesiti kada je funkcija **Adjustable HDR (Podesivi HDR)** omogućena.
- **Dynamic Dimming (Dinamičko zatamnjenje):** Sinhronizuje sa sadržajem dok se menja kontrast kako bi se izvršilo dinamičko zatamnjenje pozadinskog osvetljenja.
- **ASCR:** Uključuje/isključuje funkciju ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio).



Kada je ova funkcija aktivirana, biće onemogućene sledeće funkcije: **ELMB**, **ELMB Sync**, **Dynamic Dimming (ELMB sinhronizacija, dinamičko zatamnjenje)**.

- **Aspect Control (Kontrola proporcije):** Podesite odnos širina/visina na **16:9** ili **Square (Kvadrat)** da biste uživali u drugačijem scenariju igranja.
 - * **16:9:** Samo izaberite **Fill Up (Popuni)** ili **24.5" Simulation (24,5" simulacija)** u okviru **Full (Puno)** za bolju veličinu igranja FPS ili izaberite **Pixel by pixel (Piksel po piksel)** u okviru podešavanja za prikaz operativnog sistema Windows.
 - * **Square (Kvadrat):** Pruža višestruki izbor kvadratnog odnosa širina/visina sa različitim veličinama ekrana, uključujući **Full (Puni)**, **Equivalent (Ekvivalent)** i **Pixel by Pixel (Piksel po piksel)**.



Kada je ova funkcija aktivirana, biće onemogućene sledeće funkcije: **Variable Refresh Rate (Promenljiva brzina osvežavanja)**, **ELMB** i **ELMB Sync**.

- **Blue Light Filter (Filter plavog svetla):**
 - * **OFF (ISKLJUČENO):** Bez promene.
 - * **Level 1 (Nivo 1)~Level 4 (Nivo 4):** Što ne nivo viši, raspršuje se manje plave svetlosti. Kada je aktiviran **Blue Light Filter (Filter plavog svetla)**, podrazumevana podešavanja za **Racing Mode (Režim trka)** će biti automatski uvezena. Između **Level 1 (Nivo 1)** i **Level 3 (Nivo 3)**, korisnik može konfigurisati funkciju osvetljenja. **Level 4 (Nivo 4)** je optimizovano podešavanje. U skladu je sa TÜV sertifikatom za plavu svetlost malog intenziteta. Korisnik ne može konfigurirati funkciju osvetljenja.




Kada je ova funkcija aktivirana, biće onemogućene sledeće funkcije: **ELMB** i **ELMB Sync**.



- Da biste ublažili naprezanje očiju, pogledajte sledeće:
- Korisnici bi trebalo da se malo udalje od ekrana ako dugotrajno rade. Savetuje se da se prave kratke pauze (najmanje 5 minuta) nakon otprilike 1 sata neprekidnog rada za računarom. Pravljenje kratkih i čestih pauza je efikasnije od jedne duže pauze.
- Da biste smanjili zamor oka i suvoću u očima, trebalo bi da povremeno odmarate oko fokusirajući se na udaljene objekte.

- Vežbe za oči mogu pomoći u smanjenju zamora oka. Često ponavljajte ove vežbe. Ako se zamor oka nastavi, obratite se lekaru. Vežbe za oči: (1) Ponavljajući gledajte gore-dole (2) Polako kolutajte očima (3) Pomerajte oči dijagonalno.
 - Visokoenergetska plava svetlost može dovesti do zamora oka i AMD-a (makularne degeneracije povezane sa starenjem). Filter plavog svetla smanjuje 70% (maksimalno) štetnog plavog svetla kako bi se izbegao sindrom kompjuterskog vida (CVS).
-
- **VividPixel:** Ova funkcija poboljšava obris prikazane slike i generiše slike visokog kvaliteta na ekranu.


3. Color (Boja)

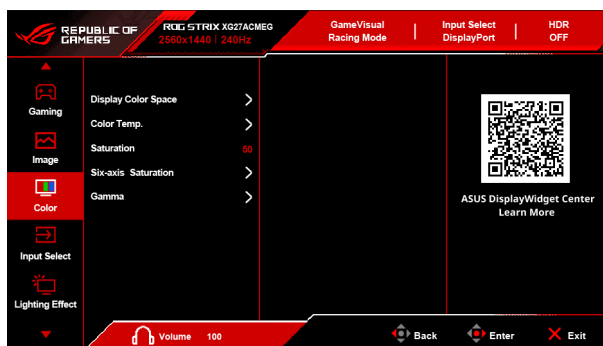

- **Display Color Space (Prostor boje ekrana):** Bira prostor boja za izlaz boja monitora.
- **Color Temp. (Temperatura boje):** Sadrži 8 režima, uključujući 4000K, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 10000K i User (Korisnički).
- **Saturation (Zasićenje):** Opseg podešavanja je od 0 do 100.
- **Six-axis Saturation (6-osno zasićenje):** Podešava zasićenost za R, G, B, C, M, Y.
- **Gamma (Gama):** Omogućava vam da podesite režim boje na 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 ili 2.6.

4. Input Select (Izbor ulaza)

U ovoj funkciji možete izabrati željeni izvor ulaza.

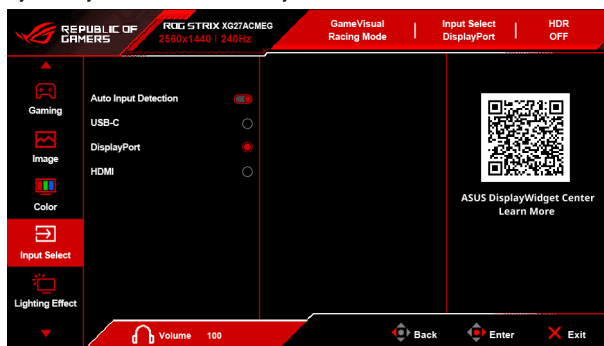

- **Auto Input Detection (Automatska detekcija unosa):** Kada je omogućena, sistem će automatski izabrati najnoviji umetnuti U/I port.
- **USB-C/DisplayPort/HDMI:** Ručno bira izvor ulaza.

5. Lighting Effect (Svetlosni efekti)



- **Aura Sync (Sinhronizacija aure):** Omogućava vam da uključite ili isključite funkciju Aura Sync koja sinhronizuje svetlosni efekat Aura RGB među svim podržanim uređajima.




Sledeće funkcije će biti onemogućene kada je ova funkcija uključena: **Aura RGB**.

- **Aura RGB:** Možete izabrati nekoliko živih boja: **OFF (Isključeno)**, **Rainbow (Duga)**, **Color Cycle (Ciklus boja)**, **Static (Statičko)**, **Breathing (Disanje)**, **Strobing (Treperenje)**. Možete ručno promeniti boju **R/G/B/C/M/Y** za režime **Static (Statično)**, **Breathing (Disanje)** i **Strobing (Treperenje)**.



Ova funkcija nije dostupna kada je omogućena funkcija **Aura Sync (Sinhronizacija aure)**.

6. MyFavorite

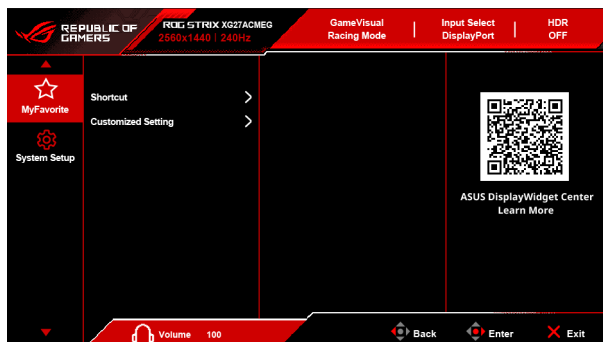


- **Shortcut (Prečica):**
 - * **Shortcut 1 (Prečica 1)/Shortcut 2 (Prečica 2):** Podešava funkcije prečica za dugmad prečica.



Kada je određena funkcija izabrana ili aktivirana, vaše dugme prečice možda neće podržavati. Dostupni izbori funkcija: **GamePlus**, **GameVisual**, **Variable OD (Promenljivi OD)**, **Brightness (Osvetljenost)**, **Mute (Privremeno isključivanje zvuka)**, **Shadow Boost (Pojačanje senke)**, **Contrast (Kontrast)**, **Input Select (Izbor ulaza)**, **HDR Setting (Podešavanje HDR-a)**, **Blue Light Filter (Filter plavog svetla)**, **Color Temp. (Temperatura boje)**, **Volume (Earphone Out) (Jačina zvuka (izlaz za slušalice))**, **Customized Setting-1 (Prilagođeno podešavanje-1)**, **Customized Setting-2 (Prilagođeno podešavanje-2)**.

- **Customized Setting (Prilagođeno podešavanje):**
 - * **Setting 1 (Podešavanje 1)/Setting 2 (Podešavanje 2):** Učitava/čuva sva podešavanja na monitoru.

7. System Setup (Podešavanje sistema)

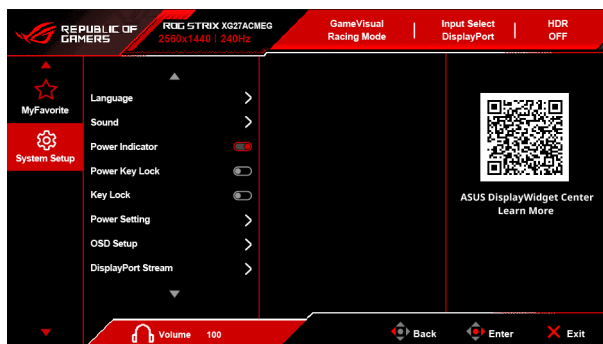

- **Language (Jezik):** Postoje 23 jezika koje možete izabrati, uključujući engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, holandski, portugalski, ruski, češki, hrvatski, poljski, rumunski, mađarski, turski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, japanski, korejski, tajlandski, indonežanski, persijski, ukrajinski, vijetnamski.

- **Sound (Zvuk):** Podešava podešavanja koja se odnose na zvuk iz ovog menija.
 - * **Volume (Earphone Out) (Jačina zvuka (izlaz za slušalice)):** Opseg podešavanja je od 0 do 100.
 - * **Mute (Privremeno isključi zvuk):** Uključuje i isključuje zvuk monitora.
- **Power Indicator (Indikator napajanja):** Uključuje/isključuje LED indikator napajanja.
- **Power Key Lock (Zaključavanje tastera napajanja):** Omogućava ili onemogućava taster za uključivanje i isključivanje.
- **Key Lock (Zaključavanje tastera):** Da onemogućite sve funkcijske tastere. Pomerite i držite  (5-smerno) dugme nadole duže od 5 sekundi da biste otkazali funkciju Key Lock (Zaključavanja tastera).
- **Power Setting (Podešavanje napajanja):**
 - * **Performance Mode (Režim performansi):** Postavka režima performansi može dovesti do veće potrošnje energije.
 - * **Power Saving Mode (Režim uštede energije):** Režim štednje energije može dovesti do ograničenih performansi osvetljenja.
- **OSD Setup (Podešavanje OSD-a):**
 - * Podešava horizontalan položaj (H-poziciju)/vertikalni položaj (V-poziciju) menija na ekranu.
 - * Podešava istek vremena prikaza na ekranu od 10 do 120 sekundi.
 - * Podešava pozadinu OSD prikaza na ekranu od neprovidne do transparentne.
 - * Omogućava ili onemogućava funkciju DDC/CI (Kanal za prikaz podataka/interfejs za komande).
- **DisplayPort Stream:** Kompatibilnost sa grafičkom karticom. Izaberite **DisplayPort 1.2** ili **DisplayPort 1.4** prema verziji grafičke kartice.
- **DSC Support (DSC podrška):** DisplayPort Display Stream Compression.
- **ASUS Power Sync:** Omogućava kontrolu uklj./isklj. napajanja uređaja konzole ili kutije za podešavanje povezane putem HDMI veze, kao što je Apple TV, Sony PlayStation, Xbox Series X/S, Nintendo Switch preko monitora. Podrazumevano podešavanje je **ON (UKLJUČENO)**. Ako je monitor uključen, CEC izvorni uređaj će se automatski uključiti i obrnuto. Ako je CEC izvorni uređaj uključen, monitor će se automatski uključiti.
- **Information (Informacije):** Prikazuje informacije o monitoru.
- **All Reset (Resetuj sve):** Izbor opcije „Da“ vam omogućava da vratite podrazumevana podešavanja.

3.2 Aura

Aura je RGB sistem osvetljenja koji kontroliše softver **Armoury Crate**, podržan na kompatibilnim uređajima kao što su monitori, matične ploče, grafičke kartice i desktop računari. Pomoću sistema Aura možete da:

1. Podesite boju RGB osvetljenja.
2. Izaberete različite efekte osvetljenja.
3. Kalibrišete LED lampice za preciznije prikazivanje boja.

Za aktiviranje funkcije Aura:

1. Uključite **Aura Sync** u meniju prikaza na ekranu.
2. Povežite monitor s računarom pomoću porta USB tip C.
3. Instalirajte **Armoury Crate**, a zatim ponovo pokrenite računar.
4. Pokrenite **Armoury Crate** da biste kontrolisali podešavanja osvetljenja.

Pregled funkcija softvera Armoury Crate:

Kontrola osvetljenja: Prilagodite boje i osvetljenost uređaja.

Efekte osvetljenja: Podrška za više dinamičkih efekata, kao što su disanje, treperenje i duga.

Kontrola sinhronizacije: Sinhronizujte osvetljenje na više uređaja koje podržava Aura.

Color Calibration (Kalibracija boje): Precizno podešavanje RGB boja za precizniji prikaz.


Profili: Kreirajte i sačuvajte više profila osvetljenja za lako prebacivanje.



Napomena:

- Ako se veza USB tip C između monitora i računara prekine, sistem Aura će biti onemogućen. Da biste nastavili s funkcionalnošću Aura:
 1. Ponovo povežite port USB tip C monitora s računarom.
 2. Ponovo pokrenite kompjuter.
- Za više informacija posetite: <https://rog.asus.com/tag/aura-sync/>

U nastavku je dat pregled ovog programa.

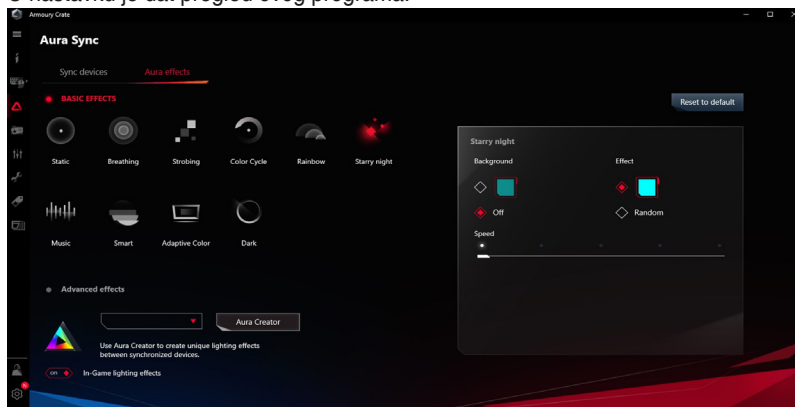

3.3 Kratak pregled specifikacija


Tip panela	TFT LCD
Veličina panela	27"W (68,5 cm) dijagonala ekrana
Maksimalna rezolucija	2560 x 1440
Dubina piksela	0,2331 mm x 0,2331 mm
Osvetljenje (tip.)	400 cd/m ²
Kontrastni odnos (tip.)	1000:1
Ugao gledanja (H/V) CR>10	178°/178°
Boje na ekranu	1073,7 M
Vreme odziva	1 ms (GTG) ; 0,3 ms (min.)
Izbor temperature boje	8 temperature boje
Analogni ulaz	Ne
Digitalni ulaz	DisplayPort v1.4 x 1, HDMI v2.1 x 1, USB Type-C x 1
Priključak za slušalice	Da
Audio ulaz	Ne
Zvučnik (ugrađen)	Ne
Boje	Crna
LED indikator napajanja	Bela (uključeno)/Žuta (režim pripravnosti)
Nagib	+20° ~ -5°
Okretanje	+/-90°
Okretanje	+45°~-45°
Podešavanje visine	110 mm
VESA zidni nosač	100 x 100 mm
Kensington brava	Da
Nazivni napon	AC: 100~240 V, 50 – 60 Hz, 1,5 A DC: 19 V $\overline{=}$ 4,74 A (AC adapter)
Potrošnja struje	Uključeno: < 29 W**, Režim pripravnosti: < 0.5 W, Isključeno: < 0,3 W
Temperatura (kada radi)	0°C~40°C
Temperatura (kada ne radi)	-20°C~+60°C
Dimenzije (Š x V x D)	61,37 x 36,72 x 8,58 cm (bez stalka) 61,37 x 39,25 x 18,79 cm (sa stalkom, najniže) 61,37 x 50,25 x 18,79 cm (sa stalkom, najviše) 71,0 x 46,0 x 21,5 cm (pakovanje)
Težina (proc.)	3,7 kg (bez stalka); 5,8 kg (neto); 8,4 kg (bruto)
Višejezični	23 jezika (engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, holandski, portugalski, ruski, češki, hrvatski, poljski, rumunski, mađarski, turski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, japanski, korejski, tajlandski, indonežanski, persijski, ukrajinski, vijetnamski)

Dodatna oprema	Kratko uputstvo za upotrebu, garantni list, adapter za napajanje, kabl za napajanje, DP kabl, ROG nalepnica, ROG torbica
Usaglašenost i standardi	cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, UkrSEPRO, Ukraine Energy Label, CU(EAC LOGO), CCC, China Energy Label, BSMI, RCM, VCCI, PC Recycle, J-MOSS, KCC, KMEPS, RoHs, CEC, HDMI, DP, DisplayHDR 400, VESA Adaptive Sync, WHQL Windows 10/11, TUV Flicker free, TUV Low Blue Light, EU Energy label

***Specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.**

****Merenje svetline ekrana od 200 nita bez povezanog audio/USB/čitača kartica.**

3.4 Spoljne dimenzije

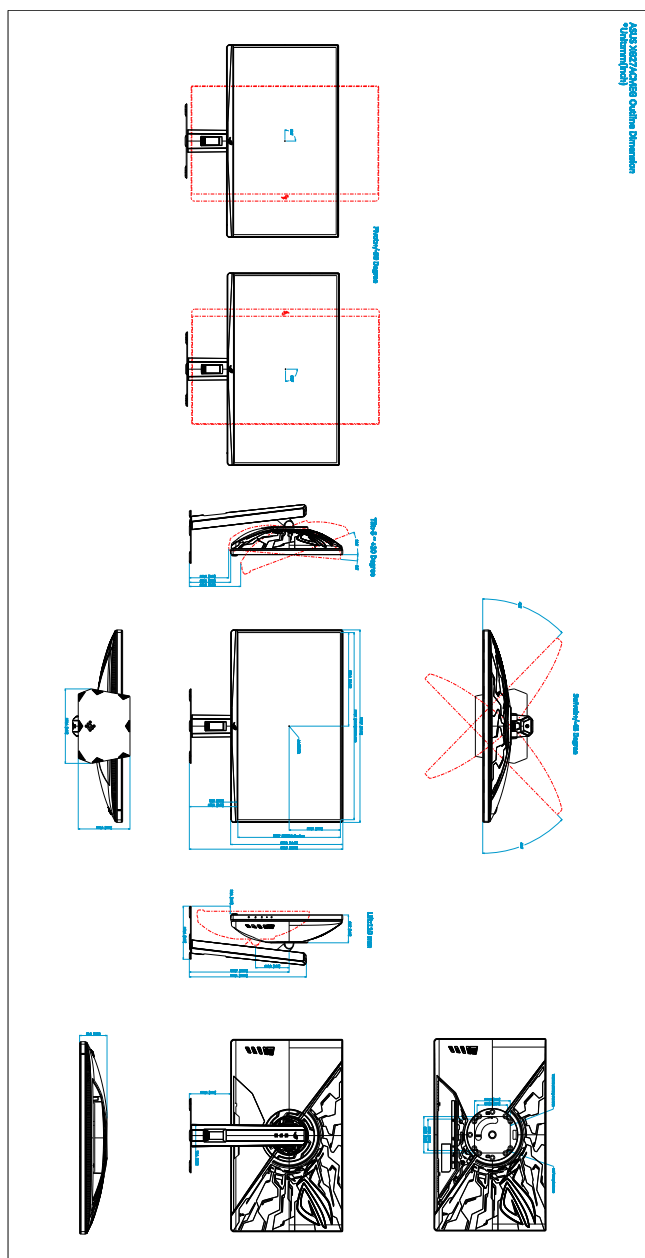

3.5 Rešavanje problema (Često postavljana pitanja)

Problem	Moguće rešenje
LED indikator napajanja nije UKLJUČEN	• Pritisnite dugme  da biste proverili da li je monitor u UKLJUČENOM režimu. • Proverite da li je kabl za napajanje pravilno povezan na monitor i utičnicu.
LED indikator napajanja svetli belo i nema slike na ekranu	• Proverite da li su monitor i računar u UKLJUČENOM režimu. • Proverite da li je signalni kabl pravilno povezan sa monitorom i računarom. • Pregledajte signalni kabl i uverite se da nijedan pin nije savijen. • Povežite računar sa drugim dostupnim monitorom da biste proverili da li računar ispravno radi.
Slika na ekranu je previše svetla ili tamna	• Promenite podešavanja za Contrast (Kontrast) i Brightness (Svetlina) putem OSD-a.
Slika na ekranu poskakuje ili na slici postoji talasni obrazac	• Proverite da li je signalni kabl pravilno povezan sa monitorom i računarom. • Premestite električne uređaje koji mogu izazvati električne smetnje.
Slika na ekranu ima poremećaj boja (bela ne izgleda belo)	• Pregledajte signalni kabl i uverite se da nijedan pin nije savijen. • Izvršite All Reset (Resetuj sve) putem OSD-a. • Promenite podešavanja R/G/B boja ili izaberite Color Temperature (Temperatura boje) putem OSD-a.
Svetlina se smanjuje nakon prikazivanja HDR sadržaja tokom određenog vremenskog perioda	• Isključite monitor pritiskom na dugme za uključivanje i isključivanje, a zatim uključite monitor. • Isključite monitor isključivanjem kabla za napajanje, a zatim uključite monitor. • Ponovo aktivirajte HDR funkciju na svom uređaju.

3.6 Podržani režim rada

Frekvencija rezolucije	Izvorni vremenski rasporedi		
	HDMI Brzina osvežavanja	DisplayPort Brzina osvežavanja	USB-C Brzina osvežavanja
640 x 480	60Hz	60Hz	60Hz
640 x 480	75Hz	75Hz	75Hz
800 x 600	60Hz	60Hz	60Hz
800 x 600	75Hz	75Hz	75Hz
1024 x 768	60Hz	60Hz	60Hz
1024 x 768	75Hz	75Hz	75Hz
1280 x 1024	60Hz	60Hz	60Hz
1280 x 960	60Hz	60Hz	60Hz
1280 x 720	60Hz	60Hz	60Hz
1600 x 1200	60Hz	60Hz	60Hz
1920 x 1080	60Hz	60Hz	60Hz
1920 x 1080	240Hz	240Hz	240Hz
2560 x 1440	60Hz	60Hz	60Hz
2560 x 1440	120Hz	120Hz	120Hz
2560 x 1440	144Hz	144Hz	144Hz
2560 x 1440	165Hz	165Hz	165Hz
2560 x 1440	240Hz	240Hz	240Hz
1920 x 1080*	250Hz	250Hz	250Hz
1920 x 1080*	260Hz	260Hz	260Hz
2560 x 1440*	250Hz	250Hz	250Hz
2560 x 1440*	260Hz	260Hz	260Hz

*Podržano samo kada je Overclocking (Povećani takt) aktivirano.

Frekvencija rezolucije	Square (Kvadrat) Frekvencije		
	HDMI Brzina osvežavanja	DisplayPort Brzina osvežavanja	USB-C Brzina osvežavanja
640 x 480	60Hz	60Hz	60Hz
640 x 480	75Hz	75Hz	75Hz
800 x 600	60Hz	60Hz	60Hz
800 x 600	75Hz	75Hz	75Hz
1024 x 768	60Hz	60Hz	60Hz
1024 x 768	75Hz	75Hz	75Hz

Frekvencija rezolucije	Square (Kvadrat) Frekvencije		
	HDMI	DisplayPort	USB-C
	Brzina osvežavanja	Brzina osvežavanja	Brzina osvežavanja
1280 x 1024	60Hz	60Hz	60Hz
1280 x 960	60Hz	60Hz	60Hz
1280 x 720	60Hz	60Hz	60Hz
1600 x 1200	60Hz	60Hz	60Hz
1920 x 1080	60Hz	60Hz	60Hz
2560 x 1440	60Hz	60Hz	60Hz
2560 x 1440	120Hz	120Hz	120Hz
1280 x 960	240Hz	240Hz	240Hz
1024 x 768	240Hz	240Hz	240Hz
1728 x 1080	240Hz	240Hz	240Hz
1920 x 1440	240Hz	240Hz	240Hz
1440 x 1080	240Hz	240Hz	240Hz

Frekvencija rezolucije	24.5" Simulation (Simulacija 24,5") Frekvencije		
	HDMI	DisplayPort	USB-C
	Brzina osvežavanja	Brzina osvežavanja	Brzina osvežavanja
640 x 480	60Hz	60Hz	60Hz
640 x 480	75Hz	75Hz	75Hz
800 x 600	60Hz	60Hz	60Hz
800 x 600	75Hz	75Hz	75Hz
1024 x 768	60Hz	60Hz	60Hz
1024 x 768	75Hz	75Hz	75Hz
1280 x 1024	60Hz	60Hz	60Hz
1280 x 960	60Hz	60Hz	60Hz
1280 x 720	60Hz	60Hz	60Hz
1600 x 1200	60Hz	60Hz	60Hz
1920 x 1080	60Hz	60Hz	60Hz
2560 x 1440	60Hz	60Hz	60Hz
2560 x 1440	120Hz	120Hz	120Hz
2328 x 1310	60Hz	60Hz	60Hz
2328 x 1310	120Hz	120Hz	120Hz
2328 x 1310	240Hz	240Hz	240Hz

Video vremenski raspored

Frekvencija rezolucije	HDMI Brzina osvežavanja	DisplayPort Brzina osvežavanja	Tip-C Brzina osvežavanja
640 x 480P	59,94/60 Hz	59,94/60 Hz	59,94/60 Hz
720 x 480P	59,94/60 Hz	59,94/60 Hz	59,94/60 Hz
720 x 756P	50Hz	50Hz	50Hz
1280 x 720P	50Hz	50Hz	50Hz
1280 x 720P	59,94/60 Hz	59,94/60 Hz	59,94/60 Hz
1920 x 1080P	24Hz	24Hz	24Hz
1920 x 1080P	25Hz	25Hz	25Hz
1920 x 1080P	30Hz	30Hz	30Hz
1920 x 1080P	50Hz	50Hz	50Hz
1920 x 1080P	60Hz	60Hz	60Hz
1920 x 1080P	100Hz	100Hz	100Hz
1920 x 1080P	119,88/120Hz	119,88/120Hz	119,88/120Hz
3840 x 2160P	24Hz	-	-
3840 x 2160P	25Hz	-	-
3840 x 2160P	30Hz	-	-
3840 x 2160P	50Hz	-	-
3840 x 2160P	60Hz	-	-
3840 x 2160P	120Hz	-	-
3840 x 2160P	100Hz	-	-



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Asus, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/asus-monitor-27-fast-ips-rog-strix-xg27acmeg/>