

Uputstvo za upotrebu (EN)

DeepCool napajanje PF500 500W



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.



Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/deepcool-napajanje-pf500-500w-akcija-cena/>

PF Series

ATX SWITCHING POWER SUPPLY

PF350
PF400
PF500
PF550
PF600
PF650
PF700
PF750

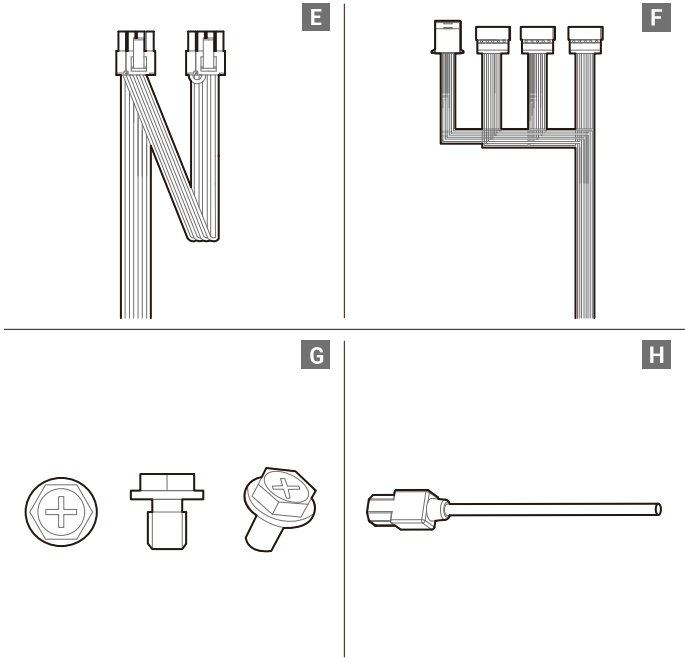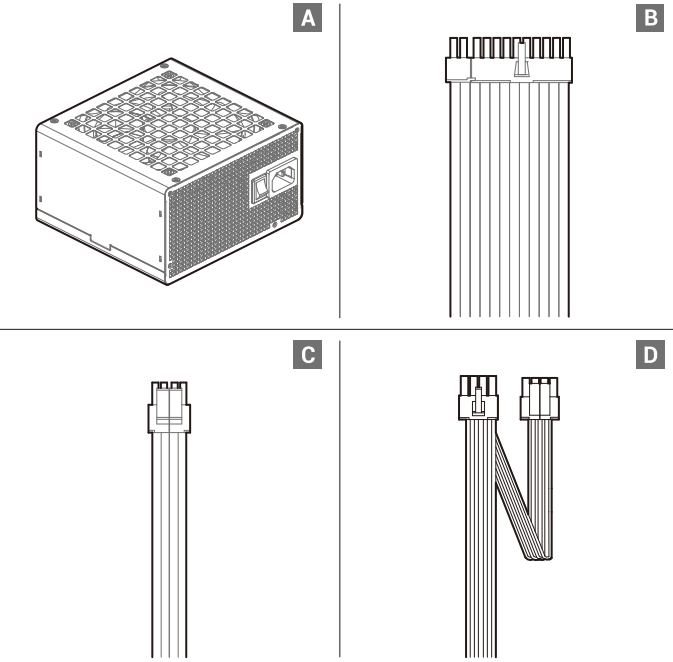

List of parts
Teileliste
Lista de peças
Перечень деталей
Болшектор тйабес
Lista de peças
Elenco dei componenti
Lista części
部品一覧
부품 목록
零件表

PF350 / PF400 / PF450 / PF500 / PF550

PF600 / PF650 / PF700 / PF750

FR Bloc d'alimentation
Conecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches x 1
CPU (4 + 4) broches x 1
CPU (4 + 4) Pin x 1
PCI-E (6 + 2) broches x 2
PCI-E (6 + 2) broches x 2
Periphérique SATA x 3 + Periphérique 4 broches x 1
Vis de montage
Cordon d'alimentation CA

RU Блок питания

Главный кабель питания (20+4)Pin x 1
CPU(4+4) Pin x 1
CPU(4+4) Pin x 2
PCI-E(6+2) Pin x 2
PCI-E(6+2) Pin x 2
SATA x 3 + 4-контактный периферийный x 1
Устойчивые винты
Кабель питания переменного тока

Modelo	PF350D-HA	PF400D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 3.5A 50Hz	100-240Vac 3.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 26.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 32.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W
Salida total	350W	400W

Modelo	PF450D-HA	PF500D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 3.5A 50Hz	200-240Vac 4.0A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 35.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W
Salida total	450W	500W

Modelo	PF550D-HA	PF600D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 4.0A 50Hz	200-240Vac 4.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 528W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W
Salida total	550W	600W

Modelo	PF650D-HA	PF700D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 4.5A 50Hz	200-240Vac 10.0A MAX 50-60Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 52.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 58.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	120W 624W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W
Salida total	650W	700W

Modelo	PF750D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 10.0A MAX 50-60Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 62.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 744W 3.6W 12.5W
Salida total	750W

IT Alimentatore
Connettore di alimentazione principale (20-pin) x1
CPU (4+4) Pin x 1
CPU (4+4) Pin x 2
PCI-E (6+2) Pin x 2
Periferica a 4 pin x 1 + SATA x 3
Viti di montaggio
Cavo di alimentazione CA

RU Блок питания

Главный кабель питания (20+4)Pin x 1
CPU(4+4) Pin x 1
CPU(4+4) Pin x 2
PCI-E(6+2) Pin x 2
PCI-E(6+2) Pin x 2
SATA x 3 + 4-контактный периферийный x 1
Устойчивые винты
Кабель питания переменного тока

Modelo	PF350D-HA	PF400D-HA
Entrada de CA	200-240V 3.5A 50Hz	100-240V 3.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 26.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 32.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W
Salida total	350W	400W

Modelo	PF450D-HA	PF500D-HA
Entrada de CA	200-240V 3.5A 50Hz	200-240V 4.0A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 35.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W
Salida total	450W	500W

Modelo	PF550D-HA	PF600D-HA
Entrada de CA	200-240V 4.0A 50Hz	200-240V 4.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 528W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W
Salida total	550W	600W

Modelo	PF650D-HA	PF700D-HA
Entrada de CA	200-240V 4.5A 50Hz	200-240V 10.0A MAX 50-60Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 52.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 58.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	120W 624W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W
Salida total	650W	700W

Modelo	PF750D-HA
Entrada de CA	200-240V 10.0A MAX 50-60Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 62.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 744W 3.6W 12.5W
Salida total	750W

ZH 电源供应器
主电源连接器 (20+4)Pin x 1
CPU (4+4) Pin x 1
CPU (4+4) Pin x 2
PCI-E (6+2) Pin x 2
SATA x 3 + 4Pin 外设接口 x 1
固定螺丝
交流电源线

RU Блок питания

Главный кабель питания (20+4)Pin x 1
CPU(4+4) Pin x 1
CPU(4+4) Pin x 2
PCI-E(6+2) Pin x 2
PCI-E(6+2) Pin x 2
SATA x 3 + 4Pin 外设接口 x 1
固定螺丝
交流电源线

Modelo	PF350D-HA	PF400D-HA
Entrada de CA	200-240V 3.5A 50Hz	100-240V 3.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 26.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 32.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W
Salida total	350W	400W

Modelo	PF450D-HA	PF500D-HA
Entrada de CA	200-240V 3.5A 50Hz	200-240V 4.0A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 35.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W
Salida total	450W	500W

Modelo	PF550D-HA	PF600D-HA
Entrada de CA	200-240V 4.0A 50Hz	200-240V 4.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W 528W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W
Salida total	550W	600W

Modelo	PF650D-HA	PF700D-HA
Entrada de CA	200-240V 4.5A 50Hz	200-240V 10.0A MAX 50-60Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 52.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 58.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	120W 624W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W
Salida total	650W	700W

Modelo	PF750D-HA
Entrada de CA	200-240V 10.0A MAX 50-60Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 62.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W 744W 3.6W 12.5W
Salida total	750W

Specification sheet
Datenblatt
Fiche technique
Hoja de especificaciones
Технические характеристики
Технически синтатмалары
Planhilha de especificações
Scheda specifiche
Oane tehnice
仕様書
規格表
规格表

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

шао'юо'юа'ер'м'м'м

Model No.	PF350D-HA	PF400D-HA
AC Input	200-240Vac 3.5A 50Hz	100-240Vac 3.5A 50Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 26.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 32.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Wattage	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W
Total Output	350W	400W

Model No.	PF450D-HA	PF500D-HA
AC Input	200-240Vac 3.5A 50Hz	200-240Vac 4.0A 50Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 35.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Wattage	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W
Total Output	450W	500W

Model No.	PF550D-HA	PF600D-HA
AC Input	200-240Vac 4.0A 50Hz	200-240Vac 4.5A 50Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Wattage	100W 528W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W
Total Output	550W	600W

Model No.	PF650D-HA	PF700D-HA
AC Input	200-240Vac 4.5A 50Hz	200-240Vac 10.0A MAX 50-60Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 52.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 58.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Wattage	120W 624W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W
Total Output	650W	700W

Model No.	PF750D-HA
AC Input	200-240Vac 10.0A MAX 50-60Hz
DC Output	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current	15.0A 15.0A 62.0A 0.3A 2.5A
Max Combined Wattage	100W 744W 3.6W 12.5W
Total Output	750W

Model	PF350D-HA	PF400D-HA
Netzsteckung	200-240Vac 3.5A 50Hz	100-240Vac 3.5A 50Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximale Stromabgabe	15.0A 15.0A 26.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 32.0A 0.3A 2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W
Gesamtabgabe	350W	400W

Model	PF450D-HA	PF500D-HA
Netzsteckung	200-240Vac 3.5A 50Hz	200-240Vac 4.0A 50Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximale Stromabgabe	15.0A 15.0A 35.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W
Gesamtabgabe	450W	500W

Model	PF550D-HA	PF600D-HA
Netzsteckung	200-240Vac 4.0A 50Hz	200-240Vac 4.5A 50Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximale Stromabgabe	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W 528W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W
Gesamtabgabe	550W	600W

Model	PF650D-HA	PF700D-HA
Netzsteckung	200-240Vac 4.5A 50Hz	200-240Vac 10.0A MAX 50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximale Stromabgabe	15.0A 15.0A 52.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 58.0A 0.3A 2.5A
Maximale kombinierte Leistung	120W 624W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W
Gesamtabgabe	650W	700W

Model	PF750D-HA
Netzsteckung	200-240Vac 10.0A MAX 50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximale Stromabgabe	15.0A 15.0A 62.0A 0.3A 2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W 744W 3.6W 12.5W
Gesamtabgabe	750W

Modelo	PF350D-HA	PF400D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 3.5A 50Hz	100-240Vac 3.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 26.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 32.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W
Salida total	350W	400W

Modelo	PF450D-HA	PF500D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 3.5A 50Hz	200-240Vac 4.0A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 35.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W 420W 3.6W 12.5W	100W 480W 3.6W 12.5W
Salida total	450W	500W

Modelo	PF550D-HA	PF600D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 4.0A 50Hz	200-240Vac 4.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W 528W 3.6W 12.5W	100W 576W 3.6W 12.5W
Salida total	550W	600W

Modelo	PF650D-HA	PF700D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 4.5A 50Hz	200-240Vac 10.0A MAX 50-60Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 52.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 58.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	120W 624W 3.6W 12.5W	100W 696W 3.6W 12.5W
Salida total	650W	700W

Modelo	PF750D-HA
Entrada de CA	200-240Vac 10.0A MAX 50-60Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 62.0A 0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W 744W 3.6W 12.5W
Salida total	750W

Modelo	PF350D-HA	PF400D-HA
Entrada de CA	200-240V 3.5A 50Hz	100-240V 3.5A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 26.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15.0A 32.0A 0.3A 2.5A
Vatage combinado máximo	100W 312W 3.6W 12.5W	100W 384W 3.6W 12.5W
Salida total	350W	400W

Modelo	PF450D-HA	PF500D-HA
Entrada de CA	200-240V 3.5A 50Hz	200-240V 4.0A 50Hz
Salida de CC	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A 15.0A 35.0A 0.3A 2.5A	15.0A 15

⚠️ **Attention aux chocs électriques !**

⚠️ **Atención a los choques eléctricos !**

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda DeepCool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/deepcool-napajanje-pf500-500w-akcija-cena/>