

Informacije o proizvodu

PHILIPS zakrivljeni monitor 346P1CRH/00

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-zakrivljeni-monitor-346p1crh00-akcija-cena/>



Philips Brilliance
Zaobljeni UltraWide LCD
monitor sa USB-C vezom

P Line

34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

Brilliance

346P1CRH

Savladajte svaki zadatak uz oštri panoramski prikaz

Zaobljeni Philips Brilliance WQHD monitor sa tehnologijom DisplayHDR 400 daje oštru, izvanrednu sliku. USB-C i bezbedna iskačuća veb kamera sa podrškom za Windows Hello povećavaju produktivnost.

Sjajne performanse

- CrystalClear slika uz UltraWide QHD rezoluciju od 3440 x 1440 piksela
- MultiView omogućava istovremenu dvostruku vezu i prikaz

Optimalno povezivanje

- Ugrađena USB-C bazna stanica
- Ugrađeni KVM svič za lako prelaženje između izvora

Dizajniran za način na koji vi radite

- Bezbedno se prijavite preko iskačuće veb-kamere uz Windows Hello™
- DisplayHDR 400 za vernije i izvanredne slike
- Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja
- Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju


Dizajniran za održivost

- Tehnologija PowerSensor smanjuje potrošnju struje za do 70%

PHILIPS


Važne karakt.

UltraWide CrystalClear slika

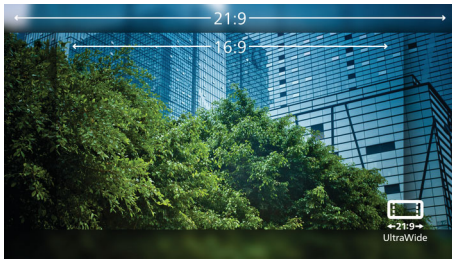

Ovi Philips monitori daju CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 sliku. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustoćom piksela i širokim uglovima gledanja 178/178, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. UltraWide format 21:9 omogućava veću produktivnost uz više mesta za paralelno poređenje i više vidljivih kolona u unakrsnim tabelama. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja ili finansijski mag koji radi sa ogromnim unakrsnim tabelama, Philips monitori daju CrystalClear sliku.

Tehnologija MultiView

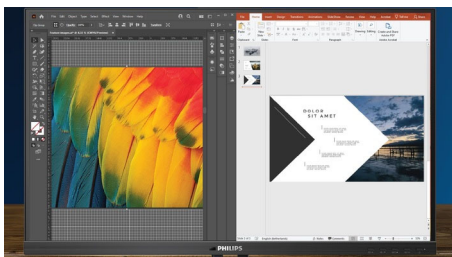

Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.

Ugrađena USB-C bazna stanica



Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kablja. Jednostavnije organizujete povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kablja, na baznu stanicu monitora. Jednostavno povežite laptop sa ovim monitorom pomoću jednog USB-C kablja da biste gledali video visoke rezolucije i prenosili podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punitel laptop.

Integrirani KVM za više klijenata



Ugrađeni KVM svič za više klijenata omogućava vam da kontrolirate dva odvojena računara pomoću jedne konfiguracije sa monitorom, tastaturom i mišem. Praktično dugme vam omogućava da brzo prelazite između izvora. Praktično rešenje za konfiguracije koje zahtevaju procesorsku snagu dva računara ili deljenje prikaza sa dva računara na jednom velikom monitoru.

Windows Hello™ iskačuća veb-kamera



Inovativna i bezbedna veb-kamera kompanije Philips iskače kad vam je potrebna i vraća se na sigurno mesto u monitoru kad je ne koristite. Veb-kamera je opremljena i naprednim senzorima za Windows Hello™ prepoznavanje lica, koja služi za praktično prijavljivanje na Windows uređaje za manje od 2 sekunde, 3 puta brže nego pomoću lozinke.

DisplayHDR 400



Tehnologija DisplayHDR 400 sa VESA sertifikatom donosi znatan napredak u odnosu na normalne SDR ekrane. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 400 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući globalnom zatamnjenju i udarnom osvetljenju do 400 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i nijansiranje crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.



USB-C Docking



Curved Ultrawide



WQHD



Multiview



MultiClient Integrated KVM



Windows Hello



DisplayHDR 400



PowerSensor



Flicker-free

Specifikacije

Slika/Prikaz

- LCD panel: VA LCD
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Veličina panela: 34 inča / 86,36 cm
- Premaz ekrana: Protiv odbleska, 2H, zatamnjeno 25%
- Efekt.područje gledanja: 797,2 (H) x 333,7 (V) – pri zaobljenju od 1500R*
- Odnos prikaza (širine i visine): 21:9
- Maksimalna rezolucija: 3440 x 1440 pri 100 Hz*
- Gustina piksela: 110 ppi
- Vreme za odgovor (tipično): 4 ms (Gray to Gray)*
- Osvetljenost: 500 cd/m²
- Odnos kontrasta (tipični): 3.000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- Razmak piksela: 0,23175 x 0,23175 mm
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Poboļšane karakteristike slike: SmartImage
- Boje displeja: 16,7 M
- Gama boja (min.): BT. 709 pokrivenost: 96%*, DCI-P3 pokrivenost: 90%*
- Gama boja (tipična): NTSC 98%*, sRGB 120%*, Adobe RGB 88%*
- HDR: DisplayHDR 400 sertifikat (DP / HDMI)
- Učestanost skeniranja: 30–160 kHz (H) / 48–100 Hz (V)
- Tehnologija SmartUniformity: 93 ~ 105%
- Delta E: < 2 (sRGB)
- sRGB
- Bez treperenja
- Režim LowBlue
- EasyRead
- KVM
- Prilagodljiva sinhronizacija

Mogućnost priključivanja

- Ulaz za signalni kabl: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 2 x 1 (odlazni, snaga napajanja do 90 W)
- Izlaz signala: DisplayPort izlaz (DP, USB-C)*
- HDCP: HDCP 2.2 (HDMI / DP)
- HBR3: HBR3 (USB-C)
- USB: USB-C x 1, USB-B x 1 (odlazni), USB 3.2 x 4 (dolazni sa 1 B.C 1.2 za brzo punjenje)
- Audio (ulaz/izlaz): Izlaz za slušalice
- RJ45: Ethernet LAN do 1 Gb/s*, aktiviranje preko LAN mreže
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija

USB

- USB-C: Simetrični priključak
- Izuzetna brzina: Prenos podataka i video zapisa
- DP: Ugrađen alternativni režim Display Port priključka
- Napajanje: USB PD verzije 3.0
- Maks. snaga napajanja preko USB-C: Do 90 W* (5 V / 3 A; 7 V / 3 A; 9 V / 3 A; 10 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A; 20 V / 4,5 A)

Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2
- Ugrađena veb-kamera: FHD kamera od 2.0 megapiksela sa mikrofonom i LED indikatorom (za

Windows 10 Hello)

- MultiView: PIP/PBP režim*, 2 uređaja
- Pogodnosti za korisnika: SmartImage, Ulaz, Korisničke, Meni, Napajanje uključeno/isključeno
- Kontrolni softver: SmartControl
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Francuski, Finski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Portugalski, Poljski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski, Švedski, tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)
- Plug and Play (priključi i pusti da radi)
- Kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Postolje#9;

- Podešavanje visine: 180 mm
- Okretanje: -180/180 stepen
- Nagib: -5 ~ 25 stepen

Napajanje

- režim ECO: 33 W (tipično)
- Uključeno napajanje: 34,1 W (tipično) (EnergyStar metod testiranja)
- Režim pripravnosti: < 0,5 W (tipično)
- Isključeno napajanje: Nula vati uz Zero prekidač
- Oznaka za energetska klasu: G
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)
- Napajanje: Ugrađeno, 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (maks. visina): 807 x 601 x 250 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 807 x 367 x 110 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 904 x 525 x 282 mm

Težina

- Proizvod sa postoljem (kg): 11,65 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 7,95 kg
- Proizvod sa pakovanjem (kg): 15,48 kg

Uslovi rada

- Temperaturni raspon (radne): 0 °C – 40 °C
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20 °C – 60 °C
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- MTBF (demonstrirano): 70.000 sati (ne uključujući pozadinsko osvetljenje)

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: Tehnologija PowerSensor, Tehnologija LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %
- Od reciklirane plastike: 35%
- Posebne substance: Bez žive, Kućište bez PVC / BFR

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CB, cETLus, FCC klasa B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAJINSKI, CCC, CEL, RCM

Kutija

- Postolje: Crna
- Zadnji okvir: Crna
- Prednji okvir: Crna
- Završi: Tekstura

Šta je u kutiji?

- Monitor sa postoljem
- Kablovi: HDMI kabl, DP kabl, USB-C/A Y kabl, kabl za napajanje
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2022-12-06

Verzija: 9.0.2

12 NC: 8670 001 62662
EAN: 87 12581 76219 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

- * Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
- * Maksimalna rezolucija je dostupna za HDMI, DP ili USB-C ulaz.
- * Kada uspostavljate USB-C vezu, a računar ne podržava HBR3, postavku USB baze promenite na USB 2.0 i biće podržana rezolucija do 3440 x 1440 pri 100 Hz.
- * Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
- * BT. 709 / DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976
- * NTSC oblast na osnovu CIE1976
- * sRGB oblast na osnovu CIE1931
- * Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976
- * Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.
- * DisplayPort verzija 1.4 je za HDR
- * Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
- * Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
- * Maksimalni podržani broj spoljnih monitora: 1 uz USB-C, 2 uz DP
- * Maksimalna rezolucija spoljnog monitora zavisi od ograničenja propusnog opsega.
- * Kada je sa monitorom uspostavljena USB-C veza, a računar podržava HBR3, možete da imate MST funkciju sa maksimalnom rezolucijom od 3440 x 1440 pri 60 Hz na primarnom monitoru i 1920 x 1080 pri 60 Hz na sekundarnom monitoru. Ako ne, promenite USB postavku primarnog monitora na USB 2.0 pomoću OSD menija da biste imali MST funkciju
- * Za MST preko DP veze, primarni i sekundarni monitor treba da budu podešeni na režim proširenja DP izlaza pomoću OSD menija monitora, a maksimalna rezolucija na primarnom i sekundarnom monitoru može da bude samo 3440 x 1440 pri 60 Hz.
- * EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite <https://www.epeat.net/> za status registracije u svojoj zemlji.
- * Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-zakrivljeni-monitor-346p1crh00-akcija-cena/>