

Uputstvo za upotrebu (EN)

AQIRYS napajanje Pulsar LS 550W Black



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/aqirys-napajanje-pulsar-ls-550w-black-akcija-cena/>



PULSAR LS
series



MANUAL DE UTILIZARE
USER MANUAL

RO / EN

AQIRYS® PULSAR LS series

Manual de utilizare
User Manual

MULTUMIM!

THANK YOU!

RO Va multumim pentru alegerea unei surse de alimentare pentru gaming AQIRYS Pulsar LS de inalta performanta. Seria Pulsar LS ofera eficienta certificata 80 PLUS si o fiabilitate electrica remarcabila, sustinuta de garantia noastra de 6 ani. Va rugam sa rezervati un moment si sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala noua dumneavoastra sursa de alimentare.

EN Thank you for choosing the AQIRYS Pulsar LS high-performance gaming power supply. The Pulsar LS series delivers 80 PLUS certified efficiency and outstanding electrical reliability backed-up by our 6-Year Warranty. Please take a moment and carefully read this manual before installing your new PSU.

SIGURANTA INAINTE DE TOATE

SAFETY ABOVE ALL

OVP/UVP - Protectia la supra si sub-voltaj

Over Voltage and Under Voltage Protection

RO Protectia la supra si sub-voltaj verifica in mod constant voltajele fiecarei linii de alimentare si se activeaza atunci cand acestea depasesc sau trec sub un punct de declansare prestabilit, inchizand sursa de alimentare.

EN The OVP and UVP continuously check the voltages at each rail, kicking in when these voltages surpass or go below a trigger point, shutting down the PSU

OC - Protectia la supra-curent

Over-Current Protection

RO Protectia la supra-curent este activata atunci cand curentul din liniile de alimentare ale sursei depaseste o anumita limita. OCP asigura faptul ca iesirea pe liniile de alimentare ramane in limite de functionare sigure.

EN The over-current protection is activated when the current in the PSU rails surpasses a certain limit. OCP ensures that the output of the DC voltage rails remains within safe operating limits.

OPP - Protectia la supra-putere

Over Power Protection

RO Protectia la supra-putere este activata atunci cand puterea consumata din sursa de alimentare depaseste capacitatea sa maxima nominala. OPP va opri sursa de alimentare in cazul in care linia +12V este supraincarcata.

EN The over-power protection kicks in when the power pulled from a PSU exceeds its maximum rated capacity. OPP shuts down the PSU in case the +12V rail becomes overloaded.

OTP - Protectia la supra-temperatura

Over Temperature Protection

RO Protectia la supra-temperatura este declansata atunci cand temperatura sursei de alimentare depaseste un prag specificat, oprind sursa de alimentare.

EN The over-temperature protection is triggered when the PSU temperature exceeds a specified threshold, shutting down the PSU.

SCP - Protectia la scurt-circuit

Short Circuit Protection

RO Protectia la scurt-circuit monitorizeaza constant liniile de alimentare si opreste imediat sursa in cazul unei impedante mai mici de 0.1 ohmi, prevenind defectarea sau incendiul cauzat de scurt-circuite.

EN Short circuit protection continuously monitors the output rails and immediately shuts down the PSU in the event of an impedance output less than 0.1 ohms, preventing damage or fire caused by short circuits.


AQIRYS® PULSAR LS 750W



Prezentare
Overview

Cabluri si Conectori

Cables & Connectors

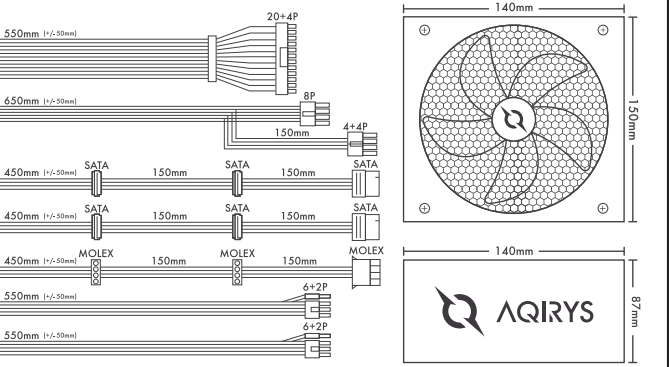

Tabel Nominal Iesiri

Nominal Output Table

AC INPUT	200-240V • 7A • 50/60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX. CURRENT	22A	20A	62.5A	0.5A	2.5A
MAX. COMBINED POWER	120W		750W	6W	12.5W
	750W				
PROTECTION LEVELS	OVP • SCP • OPP • OCP • UVP • OTP				

Specificatii Tehnice

Technical Specifications

- Putere: 750W • Format: ATX v2.31 • Eficienta certificata: 80PLUS Bronze
- Tip ventilator: 120 mm FDB • Suporta ErP Lot6 si Intel C6-C7 • Garantie: 6 ani
- Power: 750W • Format: ATX v2.31 • Efficiency certificate: 80PLUS Bronze
- Fan type: 120 mm FDB • ErP Lot6: Yes • Intel C6-C7: Yes • Warranty: 6 years


AQIRYS® PULSAR LS 650W



Prezentare
Overview

Cabluri si Conectori

Cables & Connectors

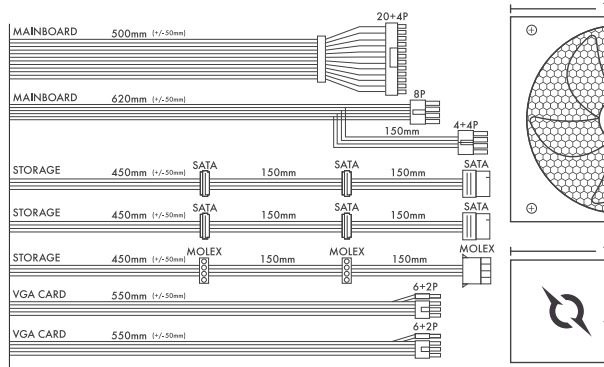

Tabel Nominal Iesiri

Nominal Output Table

AC INPUT	200-240V • 6A • 50/60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX. CURRENT	20A	18A	49A	0.5A	2.5A
MAX. COMBINED POWER	105W		588W	6W	12.5W
	650W				
PROTECTION LEVELS	OVP • SCP • OPP • OCP • UVP • OTP				

Specificatii Tehnice

Technical Specifications

- Putere: 650W • Format: ATX v2.31 • Eficienta certificata: 80PLUS • Tip ventilator: 120 mm FDB
- Suporta ErP Lot6 si Intel C6-C7 • Garantie: 6 ani
- Power: 650W • Format: ATX v2.31 • Efficiency certificate: 80PLUS • Fan type: 120 mm FDB
- ErP Lot6: Yes • Intel C6-C7: Yes • Warranty: 6 years


AQIRYS® PULSAR LS 550W



Prezentare
Overview

Cabluri si Conectori

Cables & Connectors

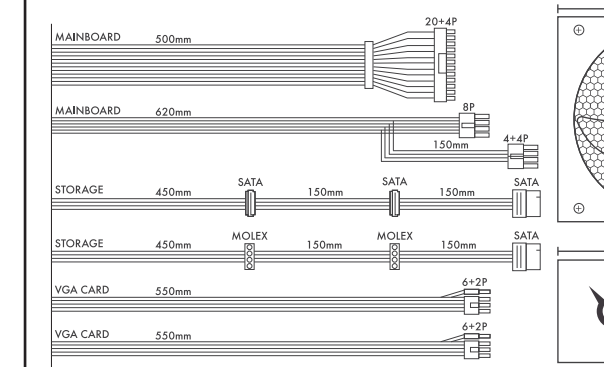

Tabel Nominal Iesiri

Nominal Output Table

AC INPUT	200-240V • 5A • 50/60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX. CURRENT	20A	15A	42A	0.5A	2.5A
MAX. COMBINED POWER	95W		504W	6W	12.5W
	550W				
PROTECTION LEVELS	OVP • SCP • OPP • OCP • UVP • OTP				

Specificatii Tehnice

Technical Specifications

- Putere: 550W • Format: ATX v2.31 • Eficienta certificata: 80PLUS • Tip ventilator: 120 mm FDB
- Suporta ErP Lot6 si Intel C6-C7 • Garantie: 6 ani
- Power: 550W • Format: ATX v2.31 • Efficiency certificate: 80PLUS • Fan type: 120 mm FDB
- ErP Lot6: Yes • Intel C6-C7: Yes • Warranty: 6 years


AQIRYS® PULSAR LS 450W



Prezentare
Overview

Cabluri si Conectori

Cables & Connectors

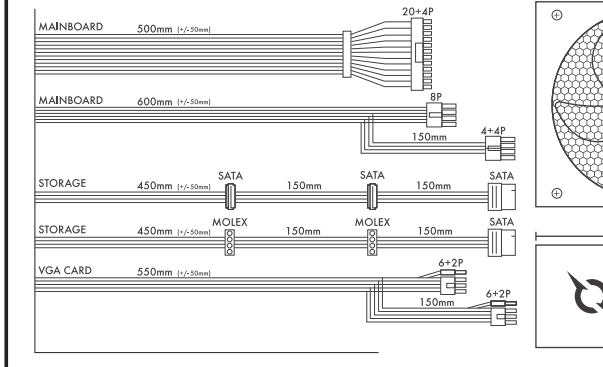

Tabel Nominal Iesiri

Nominal Output Table

AC INPUT	200-240V • 4A • 50/60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX. CURRENT	20A	15A	34A	0.5A	2.5A
MAX. COMBINED POWER	95W		408W	6W	12.5W
	450W				
PROTECTION LEVELS	OVP • SCP • OPP • OCP • UVP • OTP				

Specificatii Tehnice

Technical Specifications

- Putere: 450W • Format: ATX v2.31 • Eficienta certificata: 80PLUS • Tip ventilator: 120 mm FDB
- Suporta ErP Lot6 si Intel C6-C7 • Garantie: 6 ani
- Power: 450W • Format: ATX v2.31 • Efficiency certificate: 80PLUS • Fan type: 120 mm FDB
- ErP Lot6: Yes • Intel C6-C7: Yes • Warranty: 6 years

AQIRYS® PULSAR LS series

Manual de utilizare
User Manual

A. Instalarea sursei

A. PSU Installation

A.1 Podeaua carcasei

A.1 Bottom of the case



RO Instalati sursa pozitionand ventilatorul catre fantele de aerisire ale carcusei.

EN Install the PSU with the fan facing the case ventilation slots.

A.2 Tavanul carcusei

A.2 Top of the case



RO Cand instalati sursa in partea superioara a carcusei, va recomandam sa o pozitionati cu ventilatorul orientat in jos. Daca doriti sa instalati sursa in partea superioara a carcusei avand ventilatorul orientat in sus, verificati ca aveti o distanta de cel putin 50 mm fata de tavanul carcusei sau ca tavanul carcusei este prevazut cu fante de ventilatie.

EN When installing the PSU on top of the case, we recommended positioning it with the fan facing downwards. If you want to install the PSU with the fan facing upwards, please check that you have at least 50 mm clearance from the top of the case or that the case top has ventilation slots.

AQIRYS® PULSAR LS series

Manual de utilizare
User Manual

A.3 Fixarea sursei

A.3 Securing the PSU



RO Fixati sursa folosind cele patru suruburi livrate in cutia produsului.

EN Secure the PSU with the four screws provided with the product.



RO Asigurati-va ca butonul de pornire al sursei se afla in pozitia "O" (Oprit).

EN Make sure the PSU ON/OFF button is on the "O" position (OFF).

B. Conectarea componentelor

B. Connecting the hardware

IMPORTANT


RO - Asigurați-vă ca toți conectorii sunt atasati corect (se potrivesc într-un singur sens) și fixati. Nu folosiți forta excesiva pentru conectare.

- Conectorul detasabil 4 pini al conectorului placii de baza cu 24 de pini NU este un conector "P4" sau "+12V". Utilizarea incorecta a conectorului va poate deteriora permanent componentele!

EN - Make sure all the connectors are inserted correctly (they can only fit one way) and locked in. Do not use excessive force.
- The detachable 4-pin connector of the 24-pin motherboard connector is NOT a "P4" or "+12V" connector. Incorrect usage of the connector can permanently damage your hardware!


B.1 Placa de baza

B.1 Motherboard

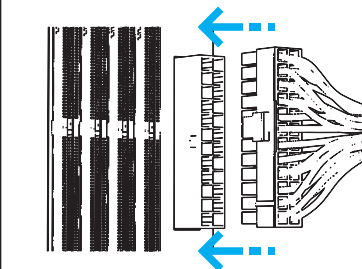

B.1a
RO Introduceti conectorul 24 pini in conectorul ATX al placii de baza.

EN Insert the 24-pin connector into the ATX connector on the motherboard.

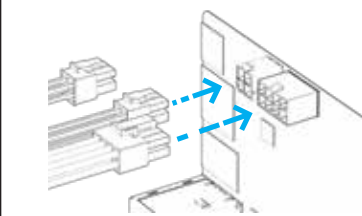

B.1b
RO Introduceti conectorii EPS 8 pini si EPS 4+4 pini (acolo unde este cazul) in conectorul/conectorii CPU Power de pe placa de baza.

EN Insert the 8-pin EPS and 4+4-pin EPS connectors (where applicable) into the CPU Power connector(s) on the motherboard.


B.2 Placa grafica

B.2 Graphics card


RO Introduceti conectorul/conectorii PCI Express 6+2 pini in placa grafica.

EN Insert the 6+2 pin PCI Express connector(s) into the graphics card.

Pulsar 450W

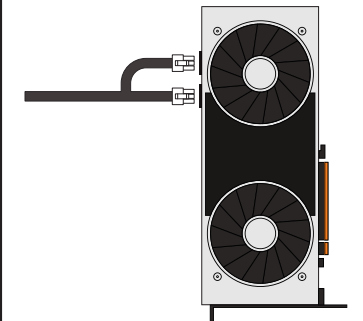


Pulsar 550W/650W/750W

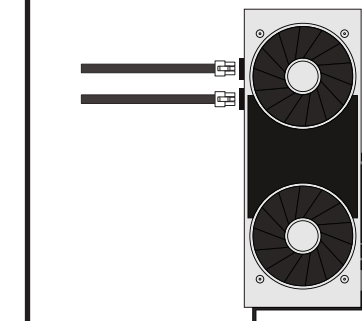


B.3 Unitati de stocare si accesorii

B.3 Storage devices and accessories

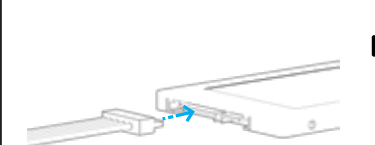

B.3a
RO Introduceti conectorul SATA in unitatile de stocare compatibile (SSD, HDD, ODD) si accesorii diverse (fan controller, etc.).

EN Insert the SATA connector into compatible storage devices (SSD, HDD, ODD) and various accessories (fan controller, etc.).



B.3b
RO Introduceti conectorul MOLEX 4 pini in unitatile de stocare compatibile (HDD, ODD) si accesorii diverse (fan controller, ventilator, etc.).


EN Insert the 4-pin MOLEX connector into compatible storage devices (HDD, ODD) and various accessories (fan controllers, fans, etc.).

C. Pornirea sursei

C. PSU power-up

RO Conectati cablul de alimentare la sursa. Conectati cablul de alimentare la priza. Comutati butonul de pornire al sursei pe pozitia "I" (Pornit).

EN Connect the AC power cord to the PSU. Plug the AC power cord into the wall outlet. Switch the PSU ON/OFF button to the "I" position (ON).

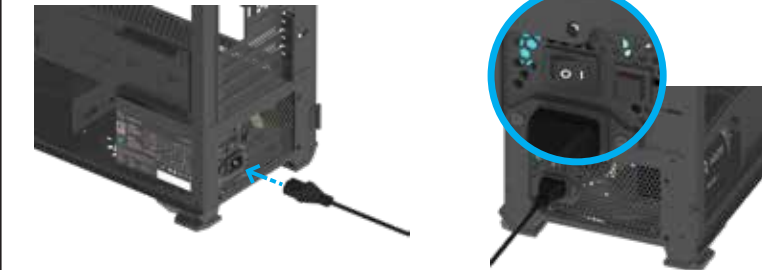

D. ATENTIONARI

D. WARNINGS

RO - NU deschideti sursa. Tensiune inalta in interior! Garantia este anulata daca capacul este indepartat.
- NU introduceti obiecte in sursa sau in grilajul ventilatorului.
- NU obstructionati in niciun fel zonele de ventilatie ale sursei.

EN - DO NOT open the PSU. High voltage inside! Warranty is VOID if cover is removed.
- DO NOT insert objects into the PSU or fan grill.
- DO NOT obstruct the ventilation areas of the PSU in any way.

REGLEMENTARI

REGULATORY

- Unauthorized repairs or disassembly of the product will void the warranty and may cause its damage.
- This product is safe and complies to EU requirements. (compliant with directive EMC (2014/30/EU) LVD (2014/35/EU))
- This product is manufactured conforming with the European RoHS standard. (compliant with RoHS 2.0 (2015/863/EU))
- Using the WEEE symbol (the crossed-out bin) indicates that the electrical and electronic equipment inside the package can be recycled. When recycling waste properly, you protect the environment and people health. Segregated household waste collection, aids recycle materials and components used for the production of this device. For detailed information about recycling, please contact your retailer or a local authority.

- Reparatile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anulara garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE. (respecta directiva EMC (2014/30/EU) LVD (2014/35/EU))
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. (respecta directiva RoHS 2.0 (2015/863/EU))
- L'utilisation du symbole WEEE (poubelle barrée d'une croix) indique que les équipements électriques et électroniques du produit peuvent être recyclés. Lorsque vous recyclez correctement les déchets, vous protégez l'environnement. La collecte sélective aide au recyclage des matériaux et des composants utilisés à la fabrication de cet équipement. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage, veuillez contacter le vendeur ou les autorités locales.

- Les réparations non autorisées ou le désassemblage du produit portent à l'annulation de la garantie et peuvent causer son endommagement.
- Le produit est sûr, conformément aux exigences de l'UE. (respecte la directive CEM (2014/30 / UE) LVD (2014/35/EU))
- Ce produit est fabriqué conformément à la norme européenne RoHS. (respecte la directive RoHS 2.0 (2015/863/EU))
- L'utilisation du symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) indique que les équipements électriques et électroniques de l'intérieur de l'emballage peuvent être recyclés. Lorsque vous recyclez correctement les déchets, vous protégez l'environnement. La collecte sélective aide au recyclage des matériaux et des composants utilisés à la fabrication de cet équipement. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage, veuillez contacter le vendeur ou les autorités locales.

- Nicht autorisierte Reparaturen oder Demontagen des Produkts führen zur Löschung der Garantie und möglicherweise zur Beschädigung des Produktes.
- Das Produkt ist nach den Anforderungen der EU sicher. (EMV Verordnung (2014/30/UE) LVD (2014/35/EU))
- Dieses Produkt wird gemäß der europäischen RoHS-Norm hergestellt. (RoHS Verordnung 2.0 (2015/863/EU))
- Die Verwendung des WEEE-Symbols (mit einem X durchgestrichene Tonne) zeigt an, dass die elektrischen und elektronischen Geräte in der Verpackung recycelt werden können. Wenn Sie Abfälle ordnungsgemäß recyceln, tragen Sie zum Umweltschutz bei. Die Abfalltrennung hilft beim Recycling von Materialien und Bauteilen, die bei der Herstellung dieser Geräte verwendet werden. Ausführliche Informationen zum Recycling erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.

- Le riparazioni non autorizzate o lo smontaggio del prodotto portano all'annullamento della garanzia e possono causare il suo danneggiamento.
- Il prodotto è sicuro, in conformità ai requisiti dell'UE (rispetta la direttiva EMC (2014/30 / UE) LVD (2014/35/EU))
- Questo prodotto è fabbricato in conformità alla norma europea RoHS. (rispetta la direttiva RoHS 2.0 (2015/863/EU))
- L'uso del simbolo WEEE (cestino tagliato da una croce) indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche trovate all'interno della confezione possono essere riciclate. Quando riciclate i rifiuti in maniera adeguata, proteggete l'ambiente. La raccolta selettiva aiuta a riciclare i materiali e i componenti utilizzati per la fabbricazione di questa attrezzatura. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio, contattate il venditore o le autorità locali.

- Neoprávnené opravy alebo demontáž výrobku vedú k zrušeniu záruky a môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Tento produkt je vyrobený v súlade s požiadavkami EÚ. (respektuje smernicu o EMC (2014/30/EU) LVD (2014/35/EU))
- Tento produkt je vyrobený v súlade s európskou normou RoHS. (je v súlade so smernicou RoHS 2.0 (2015/863/EU))
- Použití symbolu WEEE (odpadkový koš, který je přeškrtnutý s X) naznačuje, že elektrické a elektronické zařízení z vnitřku balení jsou vhodné k recyklaci. Pokud řádně recyklujete odpady, chráníte životní prostředí. Selektivní sběr pomáhá recyklovat materiály a komponenty používané při výrobě tohoto zařízení. Za podrobné informace o recyklaci, kontaktujte prosím prodejce nebo místní úřady.

- A termék biztonságos, gyártása EU-s normáknak megfelelő. [EMC/2014/30/EU] LVD (2014/35/EU)
- A WEEE szimbólum (áthúzott kukor szimbólum) jelzi, hogy a csomagban található elektronikus és elektronikus alkatrészek újrahasznosíthatók. A hulladék megjelölés újrahasznosításával védi környezetét. A szelektív hulladékgyűjtéssel hozzájárul ezen termék gyártásához használt anyagok és alkatrészek újrahasznosításához. Bővebb tájékoztatást kérjük igényelje a résztvevő a forgalmazót vagy a helyhatósági szervek képviselőit.



REGLEMENTARI

REGULATORY

- Neoprávnené opravy alebo demontáž výrobku vedú k zrušeniu záruky a môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Tento produkt je vyrobený v súlade s požiadavkami EÚ. (Respektuje smernicu o EMC (2014/30/EU) LVD (2014/35/EU))
- Tento produkt je vyrobený v súlade s európskou normou RoHS. (splňa smernicu RoHS 2.0 (2015/863 / EU))
- Použití symbolu WEEE (odpadkový koš, který je přeškrtnutý s X) naznačuje, že elektrické a elektronické zařízení z vnitřku balení jsou vhodné k recyklaci. Ak řádně recyklujete odpady, chráníte životní prostředí. Selektivní sběr pomáhá recyklovat materiály a komponenty používané při výrobě tohoto zařízení. Za podrobné informace o recyklaci, kontaktujte prosím prodejce nebo místní úřady.

- Neovlášení opravy ili otvaranje proizvoda vodi do anuliranja garancije i mogu voditi do oštećenja uređaja.
- Proizvod jeste bezbedan, u skladu sa zahtevima EÚ. (poštuj direktivu EMC (2014/30/EU) LVD (2014/35/EU))
- Ovaj proizvod proizveden je u skladu sa evropskim standardom RoHS (odnosno direktiva RoHS 2.0. (2015/863/EU)).
- Upotreba simbola WEEE (kanta isecena sa X) pokazuje činjenicu da sve električne i elektrotehničke opreme iz ambalaže mogu biti reciklirani. Kada vršite reciklažu otpada na odgovarajući način štitite životnu sredinu. Selektivna kolekcija pomaže u reciklažu materijala i komponenta upotrebljenih u proizvodnji opreme. Za detaljne informacije u odnosu na reciklažu, molimo vas da stupite u kontaktu sa vašim prodavcem ili lokalnim vlastima.

- Μη εξουσιοδοτημένες επιδιορθώσεις ή άπουναμαλότητα του προϊόντος επιφέρουν ακύρωση της εγγύησης και μπορούν να προκαλέσουν την αλλοίωση του.
- Το προϊόν είναι ασφαλέ, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (συγκεκριμένα την οδηγία EMC (2014/30/EU) LVD (2014/35/EU))

- Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS. (συγκεκριμένα την οδηγία RoHS 2.0 (2015/863/EU)).
- Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραμμένος κάδος απορριμάτων με ένα X) υποδεικνύει πως ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εσωτερικού του αφαλάζ μπορούν να ανακυκλωθούν. Όταν ανακυκλώνεται τα απόβλητα με αποδοτικό τρόπο προστατεύεται τον περιβάλλον. Η επιλεκτική συλλογή βοηθά στην ανακύκλωση των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αυτού του εξοπλισμού. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή τις τοπικές αρχές.

- Неоторизирани ремонтни работи или разглобяването на продукта водят до нищожество на гаранцията и могат да доведат до неговата повреда.
- Продуктът е само една бройка, в съответствие с изискванията на ЕС. (Спазва разпореденията на Директивата EMC (2014/30/EC) LVD (2014/35/EU))
- Този продукт е произведен в съответствие с европейския стандарт RoHS. (Съответстващата Директива RoHS 2.0 (2015/863/EC))
- Отбелязването на символа WEEE (зачеркната с X кофа за отпадъци) посочва факта, че електрическите и електронните устройства в опаковката могат да се рециклират. При надлежно рециклиране, опазвате околната среда. Разделното събиране на отпадъците помага за употребяваните материали и съставки за изработване на това устройство. За подробни информации относно рециклирането, молим Ви да се свържете с продавача на устройството или местните власти.

- Nieautorizowane naprawy lub demontaż produktu spowodują utratę gwarancji i mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymogami UE. (przestrzega dyrektywę EMC (2014/30 / UE) LVD (2014/35/EU))
- Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. (odpowiednio dyrektywę RoHS 2.0 (2015/863 / UE))
- Użycie symbolu WEEE (kosz na śmieci z X) oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny wewnątrz opakowania można poddać recyklingowi. Poprzez prawidłowy recykling odpadów chronisz środowisko. Selektivna zbiórka pomaga w recyklingu materiałów i komponentów użytych do produkcji tego sprzętu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące recyklingu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.
- A termék nem szakszerű javítása vagy a termék alkatrészeire való bontása a garancia eltérését jelent és ugyanakkor a termék sérülését is előidézheti.



SUPPORT

SUPPORT

RO Daca intampinati erori sau orice alte probleme in utilizarea produsului nu ezitati sa ne contactati.

Disclaimer.
Pentru a asigura exactitatea tuturor informatiilor furnizate in acest document au fost luate toate masurile necesare. PC-coolers SRL nu isi asuma nicio raspundere, expresă sau implicită, pentru orice deteriorare a componentelor sistemului sau a altor dispozitive ca urmare a oricărei greșeli sau omisiuni în timpul instalării sursei de alimentare sau din cauza oricăru defect sau disfuncționalitate a produsului în sine.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

Disclaimer.
All efforts have been made to ensure accuracy of all information provided in this document. PC-coolers SRL assumes no liability, expressed or implied, for any damage(s) occurring to your system's components or other devices as a result of any mistake or omission during power supply installation or removal, or due to any defect or failure of the product itself

support@aqirys.com



© AQIRYS®. All rights reserved. AQIRYS® name and logo and all other related products, service names, and design marks are trademarks or registered trademarks of PC-coolers SRL. All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Specifications and design are subject to change without notice due to product improvements.



www.aqirys.com

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Aqirys, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/aqirys-napajanje-pulsar-ls-550w-black-akcija-cena/>