

Informacije o proizvodu

Iiyama monitor 27" IPS G-Master Black Hawk GB2741QSU-B1



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-27-ips-g-master-black-hawk-gb2741qsu-b1-akcija-cena/>



Budite ispred sa 27-inčnim GB2741QSU Black Hawk monitorom sa IPS panel tehnologijom, 1ms MPRT i postoljem sa podesivom visinom


Doživite izvanredne performanse u igrama sa 27-inčnim GB2741QSU monitorom sa oštrom QHD rezolucijom. Uz IPS tehnologijom panela, brzinom osvežavanja od 144Hz i munjevito brzim MPRT vremenom odziva od 1ms, pruža glatku, živopisnu i brzu igru. NVIDIA G-SYNC tehnologija eliminiše cepanje ekrana za fluidnu akciju, dok funkcija Black Tuner poboljšava vidljivost u tamnim scenama. Postolje sa podesivom visinom od 150mm omogućava vam fino podešavanje podešavanja za maksimalnu udobnost i kontrolu.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [G-Master G2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) i [G-Master G2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Velika brzina osvežavanja slike garantuje glatku grafiku bez zamućenja i preklapanja, uz niže latencije i kašnjenje, poboljšavajući vreme odziva potrebnog za igranje brzih igara. Posebno su pogodne za igre s brzim tempom kao što su FPS, trkačke, MOBA i sportske igre gde brzina osvežavanja od 144 Hz daje jasne i oštre slike potrebne za poboljšanje Vaše igre.

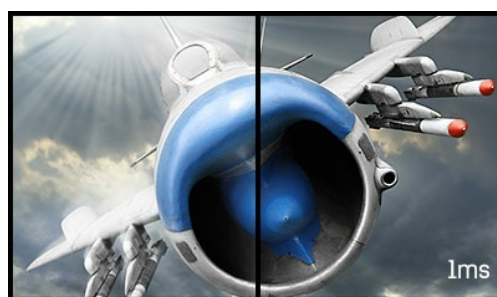

1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @144Hz
Osnovna rezolucija	144Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1500:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 212KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, Display Port Only
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Kontrolni tasteri	Džojстик / Dugme za napajanje: Napajanje / Meni (centar), Gore / Izbor ulaza, Dole, Desno / Jačina zvuka / Isključivanje zvuka, Levo / Osvetljenost / Adaptivna sinhronizacija / Noćni režim / Smanjenje zamućenja pokreta / i-Style Color / ECO
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, oscilatorna oscilacija, adaptivna sinhronizacija, napredni kontrast, noćni režim, smanjenje zamućenja pokreta, gama), izbor ulaza (automatski/ručni, HDMI, DP), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja (korisnički režimi), podešavanja boja (6-osna, temperatura boje, korisničko podešavanje, i-stil boja, reduktor plavog svetla, crni tuner), podešavanje slike (oštrina, RGB opseg, podešavanje video režima, x-res tehnologija), jezik, meni za podešavanje (horizontalna pozicija OSD-a, vertikalna pozicija OSD-a, vreme OSD-a, pozadina OSD-a, rotacija OSD-a, početni logo, LED dioda napajanja, ddc/ci kontrola), informacije o ekranu, resetovanje (resetovanje svih podešavanja)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°

Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613 x 403 (553) x 390.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	691 x 442 x 142mm
Težina (bez kutije)	5.4kg
Težina (sa kutijom)	7.0kg
EAN kod	4948570127450

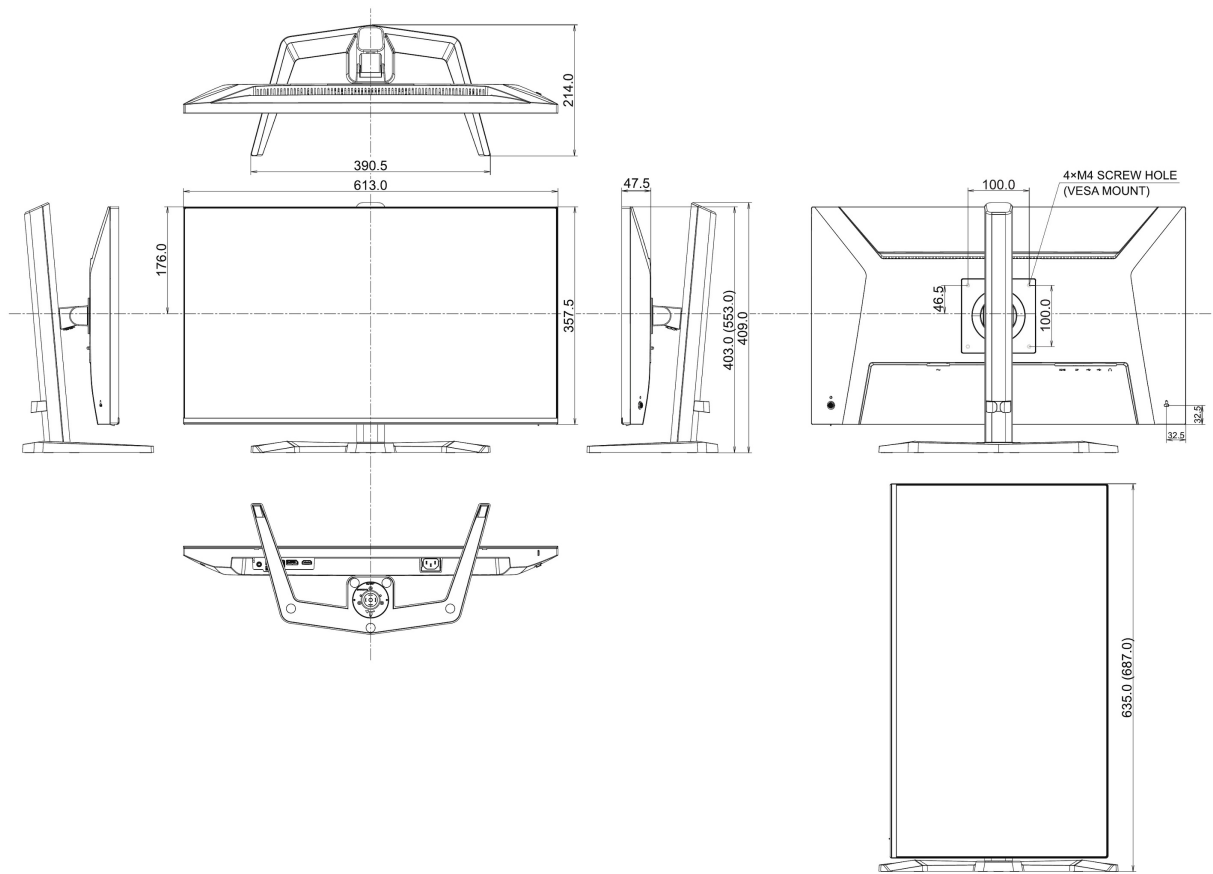

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iiyama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-27-ips-g-master-black-hawk-gb2741qsu-b1-akcija-cena/>