

Informacije o proizvodu

Iiyama monitor 27" IPS ProLite XUB2797HSN-W2



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-27-ips-prolite-xub2797hsn-w2-akcija-cena/>



27" sa IPS tehnologijom panela sa USB-C priključkom i RJ45 (LAN)

Opremljen USB-C priključkom, XUB2797HSN vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor korišćenjem jednog kablja za slanje signala sa prenosnog računara na monitor i napajanje i punjenje prenosnog računara sa monitora. Pored toga, ako je vaš monitor povezan na Internet pomoću LAN kablja, vaš notebook će takođe automatski biti povezan na mrežu. Zahvaljujući DisplayPort izlazu, možete lako da proširite radnu površinu tako što ćete kreirati dvostruki monitor. Isporučuje se sa postoljem od 150 mm podesivim po visini i sa funkcijama zakretanja i okretanja, XUB2797HSN vam omogućava da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama.

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite XUB2797HSN-B2](#)



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablju koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 110KHz
Vidljiva površina Š x V	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, bela

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
Izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920x1880)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Isporuka struje 65W, LAN, salida DP, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style colour
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSinc), podeřavanja boja (i-Style boja, reduktor plave svetlosti, temp. boje, korisnička podeřavanja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, vreme na ekranu), jezik, opoziv, razno 1 (oštar i mek, podeřavanje video režiima, logo otvaranja, RGB opseg), ostalo 2 (USB BC, MST, USB, LED, informacije o ekranu, MAC adresa), izbor ulaza, podeřavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podeřavanje položiaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	150mm

Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	120°; 60° levo; 60° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	22W default , 0.5W stand by, 03W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	679 x 427 x 130mm
Težina (bez kutije)	6kg
Težina (sa kutijom)	8.7kg
EAN kod	4948570124992

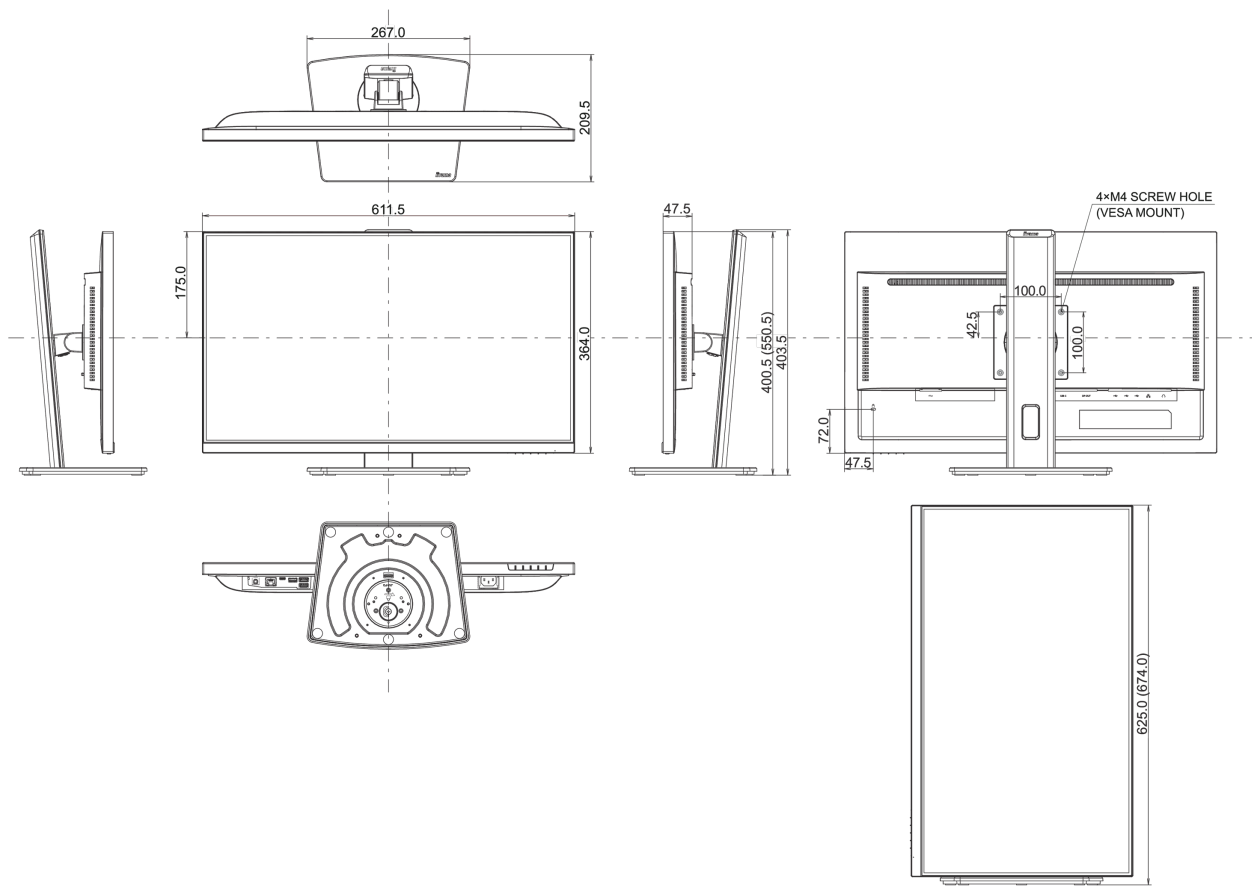

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iiyama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-27-ips-prolite-xub2797hsn-w2-akcija-cena/>