


Brzi vodič (EN)

SAMSUNG displej 55" VA Professional Smart Signage (LH55QMCEBGCXE)

SAMSUNG

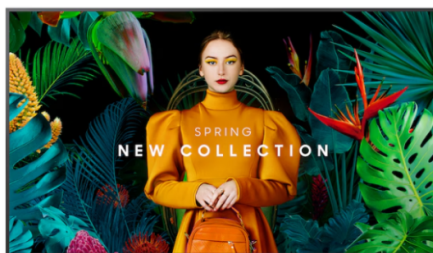

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-displej-55-va-professional-smart-signage-lh55qmcebgcxe-akcija-cena/>

SAMSUNG



BN68-16544J-00

Quick Setup Guide

QM43C QM50C QM55C QM65C
QM75C QM85C

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Checking the Components

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

- Quick Setup Guide
- Warranty card (Not available in some locations)
- Regulatory guide
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control
- RS232C adapter

Parts

1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

2 Panel Key

3 Power indicator

4 Power button
Turns the product on or off.

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency.
	Supported Preset Timing Modes Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Specifications

Model Name	QM43C	QM50C	QM55C
Size : Class (inches / cm)	43 (42.5 / 107.9)	50 (49.5 / 125.7)	55 (54.6 / 138.7)
Display area (mm) : (H) x (V)	941.184 x 529.416	1095.84 x 616.41	1209.6 x 680.4
Power Consumption (W)	110	120	140
Model Name	QM65C	QM75C	QM85C
Size : Class (inches / cm)	65 (64.5 / 163.9)	75 (74.5 / 189.3)	85 (84.5 / 214.7)
Display area (mm) : (H) x (V)	1428.48 x 803.52	1650.24 x 928.26	1872.0 x 1053.0
Power Consumption (W)	170	195	300

1 IP (Ingress Protection Rating)		IP 5X
2 Class of protection against electric shock		Class II equipment
3 Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
4 Environmental considerations	5 Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing
	6 Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing

* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twisted Pair
* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QM85C)
This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

1 Model Name	QM43C	QM50C QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
2 VESA screw hole specs (A *B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400	600 x 400
3 C (mm)	12 -14				
4 Standard Screw	M8				
5 Quantity	4				

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
MOLDOVA	+373-22-667-400
MONGOLIA	1800-25-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))

[Русский]

Краткое руководство по установке

* Цвет и дизайн изделия зависит от модели, а содержимое руководства может изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.
* Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя в Интернете.
См. описание на предыдущей странице.

Проверка компонентов

Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт.
Приложение компоненты может не поддерживаться в зависимости от региона или модели.

- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон (недоступно в некоторых регионах)
- Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям
- Батарейки (AAA x 2) (недоступно в некоторых регионах)
- Кабель питания
- Пульт дистанционного управления
- Адаптер RS232C

Символ «крест для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Детали

- 1 Датчик пульта дистанционного управления
Для выполнения какой-либо функции направьте пульт дистанционного управления в сторону датчика и нажмите нужную кнопку.
* Использование других устройств отображения, находящихся в одном помещении с пультом дистанционного управления к данному устройству, может привести к непреднамеренному управлению этими устройствами с помощью данного пульта.
- 2 Клавиша панели
- 3 Индикатор питания
- 4 Кнопка питания
Включение или выключение устройства.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

- Экран продолжает включаться и выключаться.
 - Убедитесь, что кабель между устройством и ПК подключен правильно.
- Отображается надпись **Неоптимальный режим**.
 - Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства.
 - Обратитесь к таблице «Поддерживаемые предустановленные режимы синхронизации» и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией устройства.

Технические характеристики

Название модели	QM43C	QM50C	QM55C
Размер : Класс (дюйм / см)	43 (42,5 / 107,9)	50 (49,5 / 125,7)	55 (54,6 / 138,7)
Область экрана (мм) : (Г) x (В)	941,184 x 529,416	1095,84 x 616,41	1209,6 x 680,4
Потребление электроэнергии (Вт)	110	120	140
Название модели	QM65C	QM75C	QM85C
Размер : Класс (дюйм / см)	65 (64,5 / 163,9)	75 (74,5 / 189,3)	85 (84,5 / 214,7)
Область экрана (мм) : (Г) x (В)	1428,48 x 803,52	1650,24 x 928,26	1872,0 x 1053,0
Потребление электроэнергии (Вт)	170	195	300

- 1 IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги) : IP 5X
2 Класс защиты прибора от поражения электрическим током : оборудование класса II 3 Источник питания : Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц (См. сведения на этикетке на задней панели устройства, поскольку в разных странах стандартным считается разное напряжение.) 4 Условия окружающей среды 5 Эксплуатация : Температура : От 0 °C до 40 °C (От 32 °F до 104 °F), Влажность : От 10% до 80%, без конденсации 6 Хранение : Температура : От -20 °C до 45 °C (От -4 °F до 113 °F), Влажность : От 5% до 95%, без конденсации
* Для подключения к локальной сети используйте кабель кат. 7 (*типа STP). (10/100 Мбит/с)
* Данное изделие относится к классу А. В домашних условиях данной изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае у пользователя может возникнуть необходимость принять соответствующие меры. (Поддерживаемая модель: QM85C)
Данное устройство является цифровым устройством класса В. (Поддерживаемая модель: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung.

Характеристики комплекта для настенного крепления

- 1 Название модели 2 Расстояние между отверстиями под винты VESA (A x B), мм 3 C (мм) 4 Тип винта 5 Количество 6 Кронштейн для настенного крепления 7 Продукт

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Веб-страница: www.samsung.com

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-displej-55-va-professional-smart-signage-lh55qmcebgcxe-akcija-cena/>