

Uputstvo za upotrebu (EN)

Be Quiet Shadow Rock 3 BK005 kuler za procesor

be quiet![®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/be-quiet-shadow-rock-3-bk005-kuler-za-procesor-akcija-cena/>



- EN» Product information for this CPU cooler
- DE» Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR» Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES» Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL» Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL» Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE» Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU» Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW» 此CPU散熱器的產品資訊
- CN» 此CPU散热器的产品信息
- JP» 製品情報（クーラー）



SHADOW ROCK 3

SHADOW ROCK 3

Introduction: Thank you for deciding to purchase a be quiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing service@bequiet.com. Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

- Warranty:**
- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
 - Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
 - Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
 - Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on bequiet.com

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany
For further information contact us via e-mail: service@bequiet.com

! We recommend preparatory mounting of the cooler outside the PC case for subsequent installation. The cooler should be removed prior to transportation as well.

V1/23

Einleitung: Vielen Dank, dass Sie sich für ein be quiet! Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wird Ihnen beim Installationsprozess behilflich sein. Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter service@bequiet.com. be quiet! kann keinerlei Haftung für durch Kompatibilitätsprobleme bedingte Schäden übernehmen.

- Garantie:**
- 3 Jahre Herstellergarantie für Endkonsumenten (nur Erst-erwerb vom autorisierten be quiet! Händler), ab Datum des Kaufbelegs
 - Eine Garantieabwicklung ist nur in Verbindung mit einer beigelegten Kopie des Kaufbeleges eines autorisierten be quiet! Händlers möglich
 - Manipulationen und bauliche Veränderungen jeglicher Art, sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum totalen Garantieverlust
 - Es gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen, die Sie unter www.bequiet.com im Internet abrufen können

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Deutschland
Für weitere Unterstützung erreichen Sie uns via E-Mail: service@bequiet.com

! Für die Montage des Kühlers empfehlen wir die Installation außerhalb des Gehäuses. Für einen Transport sollte der Kühler ausgebaut werden.

V1/23


SCOPE OF DELIVERY / LIEFERUMFANG		
	Part name	Quantity
①	EN be quiet! Shadow Rock 3 CPU cooler DE be quiet! Shadow Rock 3 CPU-Kühler	1
②	EN 120mm fan DE 120mm Lüfter	1
③	EN Intel backplate DE Intel Backplate	1
④	EN Intel mounting brackets DE Intel Montagebrücken	2
⑤	EN Intel mounting brackets LGA 1700 DE Intel Montagebrücken LGA 1700	2
⑥	EN Long AMD mounting brackets DE Lange AMD Montagebrücken	2
⑦	EN Cooler mounting bridge DE Kühler-Montagebrücke	1
⑧	EN Intel spacer nut A DE Intel Gewindebolzen A	4
⑨	EN Intel spacer nut B DE Intel Gewindebolzen B	4

	Part name	Quantity
⑩	EN AMD spacer nuts DE AMD Abstandsbolzen	4
⑪	EN Mounting bracket fastening screws DE Befestigungsschrauben für die Montagebrücke	4
⑫	EN Mounting bridge fastening screws DE Schrauben für die Kühler-Montagebrücke	2
⑬	EN Intel backplate screws DE Intel Backplate-Schrauben	4
⑭	EN AMD backplate screws DE AMD Backplate-Schrauben	4
⑮	EN O-rings DE O-Ringe	4
⑯	EN Fan clips DE Lüfterklammern	4
⑰	EN Thermal paste DE Wärmeleitpaste	1
⑱	EN Cross-tip screwdriver DE Kreuzschraubendreher	1

Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066

The following parts are needed for this:

1x Shadow Rock 3 CPU cooler (1), 1x 120mm fan (2), 2x Intel mounting brackets (4), 1x cooler mounting bridge (7), 4x Intel spacer nut A (8), 4x mounting bracket fastening screws (11), 2x mounting bridge fastening screws (12), 2x fan clips (16), 1x thermal paste (17), 1x cross-tip screwdriver (18)

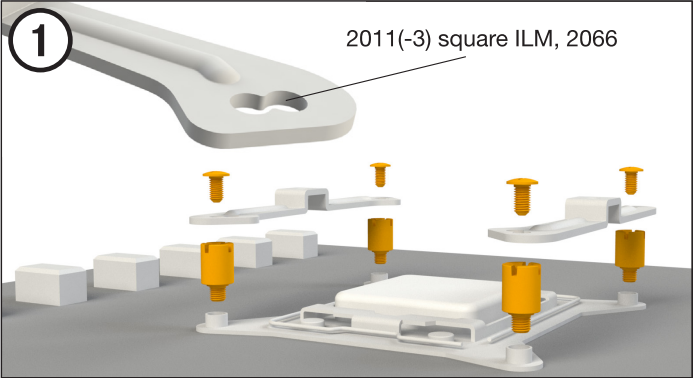


Assembly of the cooler mounting frame

First screw the Intel spacer nut A onto the threads of the socket frame. Place the Intel mounting brackets over the Intel spacer nut A and screw these tight with the mounting bracket fastening screws. You can use the cross-tip screwdriver for this.

Aufbau des Kühlerbefestigungsrahmens

Schrauben Sie zuerst die Intel Gewindebolzen A in die Gewinde des Sockelrahmens. Platzieren Sie die beiden Intel Montagebrücken auf den Intel Gewindebolzen A und schrauben Sie diese mit den Befestigungsschrauben für die Intel Montagebrücken fest. Hierfür können Sie den Kreuzschraubendreher verwenden.

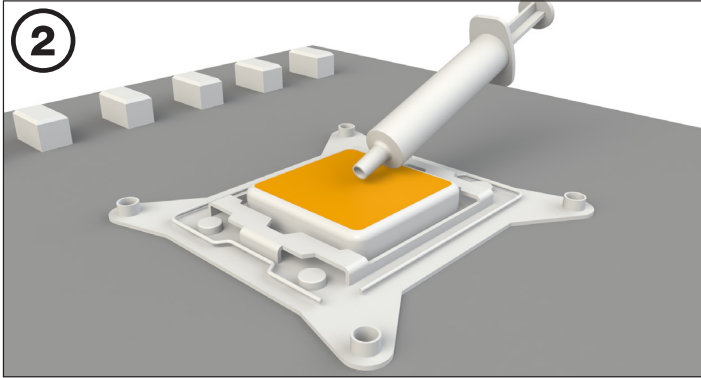

Mounting the CPU cooler

First remove the protective foil from the underside of the cooler. Spread the thermal paste on the surface of the CPU. The amount supplied is sufficient for one or two applications.

Caution: The thermal paste supplied is not suitable for human consumption. If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.


Es werden folgende Bauteile benötigt:

1x Shadow Rock 3 CPU-Kühler (1), 1x 120mm Lüfter (2), 2x Intel Montagebrücken (4), 1x Kühler-Montagebrücke (7), 4x Intel Gewindebolzen A (8), 4x Befestigungsschrauben für die Montagebrücke (11), 2x Schrauben für die Kühler-Montagebrücke (12), 2x Lüfterklammern (16), 1x Wärmeleitpaste (17), 1x Kreuzschraubendreher (18)

Montage des CPU-Kühlers


Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie von der Unterseite des Kühlers. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die CPU-Oberfläche auf. Der Inhalt reicht für ca. 1 – 2 Anwendungen.

Vorsicht: Die mitgelieferte Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

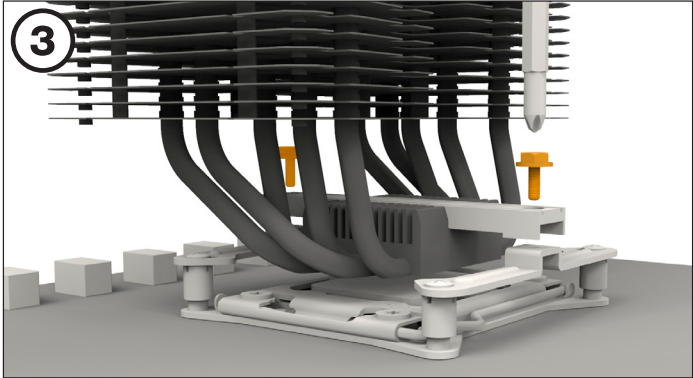

Position the cooler mounting bridge centrally on the cooler. Next place the cooler unit onto the CPU. Insert the mounting bridge fastening screws from above into the cooler mounting bridge and then screw these alternately tight.

Legen Sie die Kühler-Montagebrücke mittig auf den Kühler. Anschließend platzieren Sie den Kühler auf der CPU. Stecken Sie die Schrauben der Kühler-Montagebrücke von oben auf die Kühler-Montagebrücke und schrauben Sie diese abwechselnd fest.

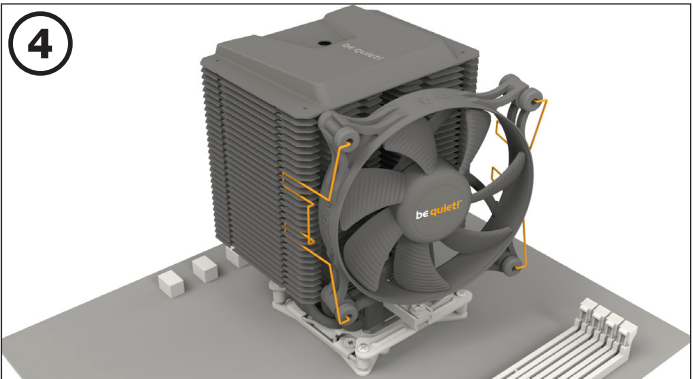

Fasten the 120mm fan onto the cooler unit using fan clips. Connect the fan to the motherboard's PWM signal.

Befestigen Sie den 120mm Lüfter mit Hilfe der Lüfterklammern am Kühler. Anschließend verbinden Sie den Lüfter mit dem CPU-Lüfteranschluss des Mainboards.

When dismantling the fan, push the notches of the fan clips towards the CPU cooler and unhook them.

Zur Demontage des Lüfters drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern in Richtung des CPU-Kühlers und haken diese aus.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Be quiet!, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/be-quiet-shadow-rock-3-bk005-kuler-za-procesor-akcija-cena/>