





Television




Teatmik	EE
Atsauces ceļvedis	LV
Trumpasis vadovas	LT
Referentni vodič	HR
Referenčni priročnik	SI
Referentni vodič	SR

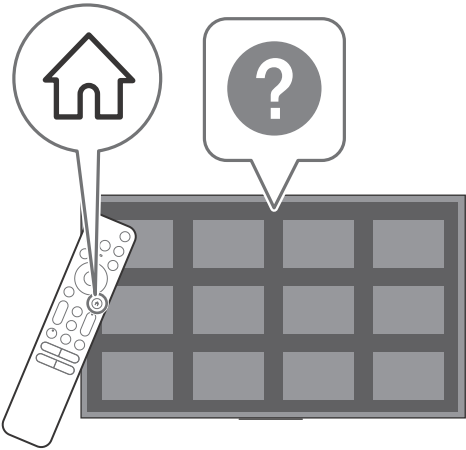


BRAVIA XR





	(cm)			(kg)
	A	B	C	W
XR-85X9xK	188.9 188,9	108.6 108,6	5.6 5,6	53.2 53,2
XR-75X9xK	166.7 166,7	96.1 96,1	5.6 5,6	42.7 42,7
XR-65X9xK	144.3 144,3	83.5 83,5	6.0 6,0	32.1 32,1



	(cm)						(kg)		
	A	B1	B2	B3	C	D1	D2	D3	W
XR-85X9xK	188.9 188,9	109.7 109,7	111.0 111,0	115.8 115,8	45.0 45,0	188.8 188,8	75.8 75,8	188.8 188,8	54.7 54,7
XR-75X9xK	166.7 166,7	97.2 97,2	98.4 98,4	103.3 103,3	39.1 39,1	166.5 166,5	57.1 57,1	166.5 166,5	44.1 44,1
XR-65X9xK	144.3 144,3	84.6 84,6	85.9 85,9	90.7 90,7	34.3 34,3	144.2 144,2	51.4 51,4	144.2 144,2	33 33

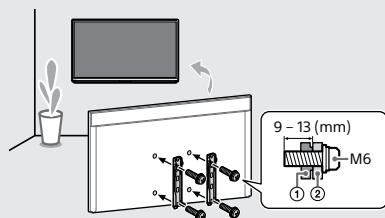

- ① Teleri tagakate / Televizora aizmugurējais vāks /
TV galinis dangtis / Stražnji poklopac TV-a /
Zadnji okrov televizorja / Zadnji poklopac TV-a /
כיסוי טלוויזיה אחורי
- ② Seinale paigaldamīse kinnītus / Kronšteins montāžai
pie sienas / Prie sienos tvirtinamas laikiklis / Nosač za
postavljanje na zid / Nosilec za stensko montažo /
Nosač za postavljanje na zid / מתלה קיר



Valikulisē kaamera- ja mikrofoniseadme (pole komplektis) kaabli
kārtēline / Izvēlēš kameras un mikrofonta (neietilpst komplektā)
kābeļu pārvaldība / Pasirenkamas kameras ir mikrofonto
(nepateikiami) kābeli tvarkymas / Upravljanje kabelima dodatne
kamere s mikrofontom (nije isporučena) / Izbirno upravljanje
kablov enote s kamero in mikrofontom (ni priložena) / Upravljanje
kablovima opcione Jedinice kamere i mikrofonta (nije isporučena) /
ניחול כבל ביחידת מצלמה ומיקרופון האופציונלית (אינו מסופק)

Märkused

- Mudeli nimes olevale „x”/„xx”-ile vastab disaini, värvi või telerisüsteemi standardiga seotud number.
- Lisateavet ohutuse kohta leiata kaasaolevatest ohutuse dokumentidest.

TÄHTIS TEADE

Raadioseadmete teatis

Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et raadioseadme tüübid XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<https://compliance.sony.eu>

Riikides/regioonides AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo kohaldatakse sellele raadioseadmele järgmised kasutamispäringud või -nõuded :
5150 – 5350 MHz sagedusala kasutamine on lubatud üksnes siseruumides.

Transpordime

- Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
- Enne teleri transportimist eemaldage klemmikatted.
- Suure teleri transportimiseks on vaja vähemalt kahte inimest (214,8 cm (85 tolli) või suurema teleri korral vähemalt kolme inimest).
- Telerit käsitsi transportides ärge rakendage paneelile ja ekraani ümbritsevale raamile survet.
- Teleri tõstmisel või transportimisel hoidke selle põhjast tugevasti kinni.
- Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt vibreerida.
- Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see algselt karpi ja pakkematerjali kasutades.

Tehnilised andmed

Süsteem

Paneeli tüüp
LCD-ekraan (vedelkristallekraan), LED-taustvalgus
TV vastuvõtustandardid
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/televiisimudelil
Analoog: B/G, D/K, I
Digitaalne: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliit: DVB-S/DVB-S2

Värvisüsteem

PAL/SECAM

Ainult video: NTSC3.58 / NTSC4.43

Kanalite vastuvõtt

Oleneb riigist/valitud piirkonnast/televiisimudelil

Analoog: UHF/VHF/Kaabel
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel
Satelliit: Keskagedus 950-2150 MHz

Heliväljund (W)

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Juhtmevaba tehnoloogia

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versioon 4.2

Sagedusvahemik (väljundvõimsus)

Juhtmevaba LAN (Teler):

2400-2483,5 MHz (< 20,0 dBm),

5150-5250 MHz (< 23,0 dBm),

5250-5350 MHz (< 20,0 dBm),

5470-5725 MHz (< 20,0 dBm),

5725-5850 MHz (< 13,9 dBm)

Bluetooth® (Teler):

2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Bluetooth® (RMF-TX900U):

2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Sisend-/väljundpesad

Antenni/kaabel

75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks

Satelliitantenn

F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon, ühe kaabliga edastamine EN50494.

Toide, tootefiis ja muud

Toitenõuded

220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz
Ekraani suurus (mõõdetud diagonaalselt) (umbes)
(cm/tollid)

XR-85X95K: 214,8 / 85

XR-75X95K: 189,3 / 75

XR-65X95K: 163,9 / 65

Energiatarve

Režiimis [Standardne] (W)

XR-85X95K: 296

XR-75X95K: 244

Ooterežiimi energiatarve^{*1+2} (W)

0,50

Tarkvara/EPG värskendusrežiimis:

XR-85X95K: 30

XR-75X95K: 33

Ekraani eraldusvõime (horisontaalne x vertikaalne) (pikslid)
3840 x 2160

Muud

Valikulised lisatarvikud

Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL850 (ainult XR-65X95K),
SU-WL450

Kaamera- ja mikrofoniseade: CMU-BC1

Töökeskonna temperatuur

0 °C – 40 °C

Töökeskonna niiskus

10 % - 80 % suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

^{*1} Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui teler on
tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.

^{*2} Ooterežiimi energiatarve suureneb, kui teler on ühendatud
võrku.

Märkused

• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/piirkonnast/
televiisimudelist/laovarust.

• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteatamata
muutuda.

• Google'i assistendi kasutamisel võivad olla vajalikud teenuste
ja rakenduste tellimused ning kehtida võivad täiendavad
tingimused ja/või tasud.

• Salvestusfunktsioon pole Itaalias kasutatav.

• Tootefiis selles juhendis vastab KOMISJONI DELEGEERITUD
MÄÄRUSELE (EL) 1062/2010. Vaadake komisjoni veebisaidilt
teavet (EL) 2019/2013 kohta.

• Lisateavet toote tehniliste andmete kohta leiata Sony klienditoe
veebilehelt.

**Toote registreerimisnumber (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS
(EL) 2019/2013)**

XR-85X95K (1034819), XR-75X95K (1034817), XR-65X95K (1034814).

Piezīme

- "x"/"xx" modeļa nosaukumā apzīmē ciparus, kas norāda dizainu, krāsu vai tajā izmantoto televizora sistēmu.
- Lai saņemtu plašāku informāciju par drošību, izlasiet piegādes komplektā iekļauto drošības dokumentāciju.

BŪTISKIS PAZIŅOJUMS

Paziņojums par radioiekārtām

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka radioiekārta XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<https://compliance.sony.eu>

Šai radioiekārtai ir spēkā tālāk norādītie ekspluatācijas ierobežojumi vai prasību par lietošanas sankcionēšanu ierobežojumi AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovā: 5150 - 5350 MHz joslā ir paredzēta tikai lietošanai iekšējā.

Transportēšana

- Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
- Pirms televizora transportēšanas nopiemiet terminālu pārsegu.
- Lielā televizora pārvietošana jāveic diviem vai vairāk cilvēkiem (ja ekrāna diagonāle ir 214,8 cm (85 collas) vai vairāk — trim vai vairāk cilvēkiem).
- Pārvietojot televizoru ar rokām, nenoslogojiet paneli un rāmi ap ekrānu.
- Paceļot vai pārvietojot televizoru, stingri turiet to aiz apakšas.
- Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai pārmērīgām vibrācijām.
- Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kastīti un iepakojuma materiālus.

Specifikācijas

Sistēma

Panela sistēma

LCD (šķidro kristālu displejs) panelis, LED izgaismojums

Televizora sistēma

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa

Analogais: B/G, D/K, I

Digitālais: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelīts: DVB-S/DVB-S2

Krāsu sistēma

PAL/SECAM

Tikai video: NTSC3.58 / NTSC4.43

Kaņālu pārkļāvums

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa

Analogais: UHF/VHF/kabelis

Digitālais: UHF/VHF/kabelis

Satelīts: Starpfrekvence 950-2150 MHz

Skaņas izvade (W)

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Bezvadu tehnoloģija

Protokols IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versija 4.2

Frekvenču diapazons (Izejas jauda)

Bezvadu LAN (Televizors):

2400-2483,5 MHz (< 20,0 dBm),

5150-5250 MHz (< 23,0 dBm),

5250-5350 MHz (< 20,0 dBm),

5470-5725 MHz (< 20,0 dBm),

5725-5850 MHz (< 13,9 dBm)

Bluetooth® (Televizors):

2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Bluetooth® (RMF-TX900U):

2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis

75 oms ārējais VHF/UHF terminālis

Satelītantena

Sievišķais F veida savienotājs, 75 oms.

DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 kHz signāls, Viena kabeļsadalne EN50494.

Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un citi

Energoapgādes prasības

220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz

Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.)

(cm/collas)

XR-85X9xK: 214,8 / 85

XR-75X9xK: 189,3 / 75

XR-65X9xK: 163,9 / 65

Elektroenerģijas patēriņš

[Standarta] režīmā (W)

XR-85X9xK: 296

XR-75X9xK: 244

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē^{*1*} (W)

0,50

Programmatūras/EPG atjaunināšanas režīmā:

XR-85X9xK: 30

XR-75X9xK: 33

Displeja izšķirtspēja (horizontāli × vertikāli) (pikseļi)

3840 × 2160

Citi

Papildpiederumi

Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL850 (tikai XR-65X9xK),

SU-WL450

Kamera un mikrofons: CMU-BC1

Ekspluatācijas temperatūra

0 °C - 40 °C

Ekspluatācijas mitrums

10% - 80% rel. mitr. (bez kondensāta)

^{*1} Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.

^{*2} Ja televizors ir pieslēgts tīklam, elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē palielinās.

Piezīme

- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/ televizora modeļa/nolikšanas.

- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

- Lietojot Google asistentu, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu un lietotnes, kā arī var būt piemērojami papildu nosacījumi un/vai izmaksas.

- Ieraksta funkcija nav pieejama Itālijā.

- Izstrādājuma speciālā zīme šajā rokasgrāmatā attiecas uz KOMISIJAS DELEĢĒTO REGULU (ES) 1062/2010. Lai iegūtu informāciju par (ES) 2019/2013, skatiet tās timekļa vietni.

- Lai iegūtu sīkāku informāciju par produkta specifikācijām, apmeklējiet Sony atbalsta timekļa vietni.

Produkta reģistrācijas numurs (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)

XR-85X95K (1034819), XR-75X95K (1034817), XR-65X95K (1034814).

Pastaba

- Modelio pavadinime „x“/„xx“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį su dizainu, spalva arba televizijos sistema.
- Jei reikia papildomos saugos informacijos, perskaitykite skyrių „saugos dokumentai“.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešimas apie radijo ryšio įrangą

Mes, „Sony Corporation“, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://compliance.sony.eu>

Šiems radijo įrenginiams AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosove taikomi šie techninės priežiūros apribojimai arba įgaliojimo naudoti reikalavimai: 5150 – 5350 MHz dažnių juosta leidžiama naudoti tik patalpose.

Gabenimas

- Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
- Prieš transportuodami televizorių, nuimkite jungčių dangtelius.
- Dideliame televizoriui gabenti reikia dviejų ar daugiau žmonių (trių ar daugiau žmonių reiktų gabenant 214,8 cm (85 colių) ar didesnį televizorių).
- Nesdami televizorių rankomis, nespauskite ekrano ir rėmelio aplink ekraną.
- Jei televizorių reikia pakelti ar perkelti, suimkite tvirtai už jo apačios.
- Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės vibracijos.
- Televizorių, gabenamą taisymai arba kraustantis, supakuokite į originalią dėžę ir pakavimą medžiagą.

Techniniai duomenys

Sistema

Skydo sistema

LCD (skystųjų kristalų ekrano) skydas, foninis LED apšvietimas

Televizijos sistema

Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/televizoriaus modelio

Analoginė: B/G, D/K, I

Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Palydovinė įvestis: DVB-S/DVB-S2

Spalvinė sistema

PAL/SECAM

Tik vaizdo įvestis: NTSC3.58 / NTSC4.43

Kanalų aprėptis

Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/televizoriaus modelio

Analoginė: UHF/VHF/Kabelinė

Skaitmeninė: UHF/VHF/Kabelinė

Palydovinė įvestis: Tarpinis dažnis 950-2150 MHz

Garso išvestis (W)

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Belaidė technologija

Protokolas IEEE 802.11a/b/g/n/ac

„Bluetooth®“ 4.2 versija

Dažnio diapazonas (išvesties galia)

Belaidis LAN (Televizorius):

2400-2483,5 MHz (< 20,0 dBm),

5150-5250 MHz (< 23,0 dBm),

5250-5350 MHz (< 20,0 dBm),

5470-5725 MHz (< 20,0 dBm),

5725-5850 MHz (< 13,9 dBm)

„Bluetooth®“ (Televizorius):

2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

„Bluetooth®“ (RMF-TX900U):

2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Įvesties/išvesties lizdai

Antena/kabelis

75 omų išorinis nybtas VHF/UHF

Palydovinė antena

Vidinė F tipo jungtis, 75 omų.

„DiSeqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas, paskirstymas vienu kabeliu EN50494.

Maitinimo informacija, gaminio duomenys ir kita

Maitinimo reikalavimai

220 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz

Ekrano dydis (įstrižainė) (apytiksl.)

(cm/colių)

XR-85X9xK: 214,8 / 85

XR-75X9xK: 189,3 / 75

XR-65X9xK: 163,9 / 65

Energijos sunaudojimas

[Standartinis] režimu (W)

XR-85X9xK: 296

XR-75X9xK: 244

Energijos sunaudojimas parengties režimu*1*2 (W)

0,50

Programinės įrangos arba EPG naujinimo režimu:

XR-85X9xK: 30

XR-75X9xK: 33

Ekrano skiriamoji geba (horizontalioji x vertikalioji) (pikseliai)

3840 × 2160

Kita

Papildomi priedai

Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL850 (tik XR-65X9xK),

SU-WL450

Kamera ir mikrofonas: CMU-BC1

Darbinė temperatūra

0 °C – 40 °C

Darbinis drėgnumas

10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)

*1 Nurodytos parengties režimo energijos sąnaudos, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.

*2 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, energijos sąnaudos parengties režimu bus didesnės.

Pastaba

- Papildomų priedų buvimas priklauso nuo šalies/regiono/televizoriaus modelio/turimų atsargų.
- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be iškankstinio įspėjimo.
- Gali reikėti paslaugų ir programų prenumeratos, o naudojantis „Google“ padėjėju, gali būti taikomi papildomi terminai, sąlygos ir/arba mokesčiai.
- Irašymo funkcija Italijoje negalima.
- Šiame vadove gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama pagal KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ REGLAMENTĄ (ES) 1062/2010. Informacijos apie (ES) 2019/2013 rasite Komisijos svetainėje.
- Daugiau informacijos apie gaminio techninius duomenis rasite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje.

Gaminio registracijos numeris (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)

XR-85X95K (1034819), XR-75X95K (1034817), XR-65X95K (1034814).

Napomene

- Oznaka »X«/»XX« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
- Pročitajte isporučenu sigurnosnu dokumentaciju kako biste saznali dodatne sigurnosne informacije.

VAŽNA OBAVIJEST

Napomena o radijskoj opremi

Sony Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://compliance.sony.eu>

Za ovu radijsku opremu sljedeća ograničenja o stavljanju u funkciju ili o zahtjevima za odobrenje upotrebe primjenjuju se u zemljama AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME i Kosovo : Pojas 5150 - 5350 MHz može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Prijevoz

- Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
- Prije prenošenja televizora poklonite pokrove terminala.
- Za prijenos velikog TV-a potrebne su dvije ili više osoba (tri ili više osoba za TV od 214,8 cm (85 inča) i više).
- Nemojte opterećivati ploču i okvir oko ekrana prilikom ručnog prijenosa TV prijemnika.
- Prilikom podizanja ili pomjeranja TV prijemnika, čvrsto ga držite odozdo.
- Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili potresima.
- Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u originalnu ambalažu i pakiranje.

Specifikacije

Sustav

Sustav panela

LCD zaslon (zaslon s tekućim kristalima), LED pozadinsko osvjetljenje

TV sustav

Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a

Analogni: B/G, D/K, I

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sustav boja

PAL/SECAM

Samo video: NTSC3.58 / NTSC4.43

Pokrivenost kanala

Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a

Analogni: UHF/VHF/kabelski

Digitalni: UHF/VHF/kabelski

Satelit: Srednja frekvencija 950-2150 MHz

Naziv signala	DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/ DVB-S2
Vrsta usluge	Prijam TV programa, EPG i HbbTV (interaktivna aplikacija)
Frekvencijski pojas	DVB-T/DVB-T2: 177,5 MHz– 226,5 MHz i 474 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-C: 47 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-S/DVB-S2: 950 MHz– 2150 MHz (prva međufrekvencija)
Način prijma signala	Vanjska antena spojena na prijamnik
Standard kodiranja/ dekodiranja video signala	MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Izlaz za zvuk (W)

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® verzije 4.2

Opseg frekvencije (Izlazna snaga)

Bežični LAN (Televizor):

2400–2483,5 MHz (< 20,0 dBm),

5150–5250 MHz (< 23,0 dBm),

5250–5350 MHz (< 20,0 dBm),

5470–5725 MHz (< 20,0 dBm),

5725–5850 MHz (< 13,9 dBm)

Bluetooth® (Televizor):

2400–2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Bluetooth® (RMF-TX900U):

2400–2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Priključci za ulaz/izlaz

Antena/kabel

75 oma vanjski terminal za VHF/UHF

Satelitska antena

Ženski priključak tipa F, 75 oma.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, distribucija jednim kablom EN50494.

Napajanje, šažetak proizvoda i ostalo

Zahtjevi napajanja

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Velicina zaslona (dijagonalno) (približ.)
(cm/inča)

XR-85X9xK: 214,8 / 85

XR-75X9xK: 189,3 / 75

XR-65X9xK: 163,9 / 65

Potrošnja energije

U načinu rada [Standardno] prijemnika (W)

XR-85X9xK: 296

XR-75X9xK: 244

Potrošnja energije u stanju mirovanja*1*2 (W)

0,50

U načinu ažuriranja softvera/EPG-a:

XR-85X9xK: 30

XR-75X9xK: 33

Rezolucija zaslona (vodoravno × vertikalno) (pikseli)

3840 × 2160

Drugo

Dodatni pribor po izboru

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 (samo XR-65X9xK),

SU-WL450

Kamera s mikrofonom: CMU-BC1

Radna temperatura

0 °C – 40 °C

Vlažnost okruženja

Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)

*1 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.

*2 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se kada TV prijemnik spojit na mrežu.

Napomene

• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.

• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.

• Mogu biti potrebne preplate za usluge i aplikacije te se mogu primijeniti dodatne odredbe, uvjeti i/ili troškovi kada koristite Google asistenta.

• Funkcija snimanja nije dostupna u Italiji.

• Šažetak proizvoda u ovom priručniku je za DELEGIIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte web-mjesto uredbe za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.

• Posjetite web-stranicu za podršku tvrtke Sony za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Broj registracije proizvoda (DELEGIIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-85X95K (1034819), XR-75X95K (1034817), XR-65X95K (1034814).

Opombe

- »x«/»xx«, ki se prikaže v nazivu modela, odgovarja številčni ciferi, ki je povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
- Za več varnostnih informacij preberite priloženo varnostno dokumentacijo.

POMEMBNO OBVESTILO

Obvestilo o radijski opremi

Družba Sony Corporation s tem izjavlja, da so vse vrste radijske opreme XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://compliance.sony.eu>

Za to radijsko opremo veljajo naslednje omejitve za začetek uporabe ali dovoljenja za uporabo v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Frekvenčni pas 5150 – 5350 MHz je dovoljen samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Prenašanje

- Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
- Pred prevažanjem televizorja odstranite pokrove priključkov.
- Za prevoz velikega televizorja sta potrebni dve ali več oseb (tri osebe ali več za 214,8 cm (85 palcev) televizije in večje).
- Pri ročnem transportu televizorja ne obremenjujte plošče in okvirja okoli zaslona.
- Pri dvigovanju ali premikanju televizor trdno primite za dno.
- Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali premočnemu tresenju.
- Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.

Tehnični podatki

Sistem

Zaslonski sistem

LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali), LED-osvetlitev ozadja TV sistem

Odvisno od izbire države/območja/modela televizorja

Analogni: B/G, D/K, I

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sistem barv

PAL/SECAM

Samo slika: NTSC3.58 / NTSC4.43

Pokrivanje kanalov

Odvisno od izbire države/območja/modela televizorja

Analogni: UHF/VHF/kabel

Digitalni: UHF/VHF/kabel

Satelit: Vmesna frekvenca 950-2150 MHz

Zvočni izhod (W)

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Brezžična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® različica 4.2

Frekvenčni obseg (Izhodna moč)

Brezžični LAN (Televizor):

2400-2483,5 MHz (< 20,0 dBm),

5150-5250 MHz (< 23,0 dBm),

5250-5350 MHz (< 20,0 dBm),

5470-5725 MHz (< 20,0 dBm),

5725-5850 MHz (< 13,9 dBm)

Bluetooth® (Televizor):

2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Bluetooth® (RMF-TX900U):

2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Vhodni/izhodni priključki

Antena/kabel

75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF

Satelitska antena

Ženski priključek tipa F, 75 ohmov.

DiSEqC1.0, LNB 13 V/18 V in ton 22 kHz, distribucija po enem kablu po EN50494.

Napajanje, podatki o izdelku in drugo

Zahteve za napajanje

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
(cm/palcev)

XR-85X9xK: 214,8 / 85

XR-75X9xK: 189,3 / 75

XR-65X9xK: 163,9 / 65

Poraba energije

V načinu [Standardna] (W)

XR-85X9xK: 296

XR-75X9xK: 244

Poraba energije v pripravljenosti*1+2 (W)

0,50

V načinu posodobitve programske opreme/elektronskega programskega vodiča:

XR-85X9xK: 30

XR-75X9xK: 33

Ločljivost prikazovalnika (vodoravno × navpično) (slikovnih točk)
3840 × 2160

Ostalo

Izbirni dodatki

Nosilec za stensko montažo: SU-WL850 (samo XR-65X9xK),
SU-WL450

Enota s kamero in mikrofonom: CMU-BC1

Delovna temperatura

0 °C – 40 °C

Delovna vlažnost

10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)

*1 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.

*2 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate televizor povezan z omrežjem.

Opombe

• Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modela televizorja/zaloga.

• Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

• Morda bodo potrebne naročnine na storitve in aplikacije, pri uporabi Pomočnika Google pa bodo morda potrebni dodatni pogoji, pogoji in/ali stroški.

• Funkcija snemanja ni na voljo v Italiji.

• Podatkovni list izdelka v tem priročniku je za DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) 1062/2010. Oglejte si njihovo spletno mesto za informacije (EU) 2019/2013.

• Za več informacij o tehničnih podatkih izdelka obiščite spletno mesto za podporo Sony.

Registracijska številka izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-85X95K (1034819), XR-75X95K (1034817), XR-65X95K (1034814).

Napomene

- „x”, „xx” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.
- Za dodatne informacije o bezbednosti pročitajte priloženu bezbednosnu dokumentaciju.

VAŽNA NAPOMENA

Obaveštenje za radio opremu

Korporacija Sony Corporation ovim izjavljuje da su tipovi radio opreme XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K usaglašeni sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na sledećoj internet adresi:
<https://compliance.sony.eu>

Za ovu radio opremu primenjuju se sledeća ograničenja za stavljanje u upotrebu ili za zahteve za odobrenje korišćenja u AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Opseg od 5150 - 5350 MHz je ograničen samo na rad u zatvorenom.

Prenošenje

- Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
- Pre prenošenja TV aparata, uklonite poklopce priključaka.
- Dve ili više osoba (tri ili više osoba za TV od 214,8 cm (85 inča) i više) potrebne su za transport velikog TV aparata.
- Nemojte opterećivati panel i okvir oko ekrana kada prenosite TV aparat ručno.
- Prilikom podizanja ili premeštanja TV aparata, čvrsto ga držite odozdo.
- Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, ne izlažite ga drmanju ili prekomernim vibracijama.
- Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja, zapakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za pakovanje.

Specifikacije

Sistem

Sistem panela
LCD (ekran sa tačnim kristalima) panel, LED pozadinsko osvetljenje

TV sistem

Zavisí od izbora vaše zemlje/područja/modela TV-a

Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelitski: DVB-S/DVB-S2

Sistem boja

PAL/SECAM
Samo video: NTSC3.58 / NTSC4.43

Pokrivenost kanala

Zavisí od izbora vaše zemlje/područja/modela TV-a

Analogni: UHF/VHF/kabl
Digitalni: UHF/VHF/kabl
Satelitski: Medufrekvencija 950-2150 MHz

Zvučni izlaz (W)

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® verzija 4.2

Frekvencijski opseg (Izlazna snaga)

Bežični LAN (Televizor):
2400-2483,5 MHz (< 20,0 dBm),
5150-5250 MHz (< 23,0 dBm),
5250-5350 MHz (< 20,0 dBm),
5470-5725 MHz (< 20,0 dBm),
5725-5850 MHz (< 13,9 dBm)
Bluetooth® (Televizor):
2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)
Bluetooth® (RMF-TX900U):
2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Priključci za ulaz/izlaz

Antena (vazdušna)/kabl

Spoljni terminal od 75 oma za VHF/UHF

Satelitska antena

Ženski konektor F-tipa, 75 oma.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, razvod pomoću jednog kabla EN50494.

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Napajanje

220 V - 240 V AC, 50 Hz

Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)

(cm/inča)

XR-85X9xK: 214,8 / 85

XR-75X9xK: 189,3 / 75

XR-65X9xK: 163,9 / 65

Potrošnja električne energije

U [Standardno] režimu (W)

XR-85X9xK: 296

XR-75X9xK: 244

Potrošnja energije u režimu pripravnosti^{*1*} (W)

0,50

U softverskom / EPG režimu ažuriranja:

XR-85X9xK: 30

XR-75X9xK: 33

Rezolucija ekrana (horizontalna x vertikalna) (u pikselima)

3840 x 2160

Ostalo

Opcioni pribor

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 (samo XR-65X9xK),

SU-WL450

Jedinica sa kamerom i mikrofonom: CMU-BC1

Radna temperatura

0 °C - 40 °C

Radna vlažnost vazduha

10 % - 80 % RH (bez kondenzacije)

*1 Navedena potrošnja struje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese.

*2 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.

Napomene

• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/regiona/TV modela/zaliha.

• Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.

• Pretplate za usluge i aplikacije mogu biti potrebne, a dodatni uslovi, odredbe i/ili troškovi mogu se primeniti kada koristite Google pomoćnika.

• Funkcija snimanja nije dostupna u Italiji.

• Tabela sa informacijama o proizvodu u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte njen veb-sajt za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.

• Posetite Sony veb lokaciju za podršku za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Registarski broj proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-85X95K (1034819), XR-75X95K (1034817), XR-65X95K (1034814).

הערות

- ה- "x"/"א" המופיע בשם הדגם תואם לספרה המתייחסת לעיצוב, לצבע או למערכת הטלוויזיה.
- יש לקרוא את מסמכי התייעוד של הבטיחות המצורפים לקבלת מידע בטיחותי נוסף.

הודעה חשובה

הודעה בנוגע לציוד רדיו

החברה Sony מצהירה בזאת שסוגי ציוד הרדיו XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K תואמים להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאמת של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<https://compliance.sony.eu>

לציוד רדיו זה, חלוקת המגבלות הבאות על שימוש או דרישות רישוי לשימוש ב-AT, BE, CY, HR, DE, DK, CZ, FR, FI, EE, SE, SI, SK, PT, PL, NL, MT, LU, LT, LV, IT, IE, UK, RS, MD, MK, BA, AL, TR, RO, BG, CH, NO, LI, IS, UK (NI) קוסובי: פס התדריות 5150 - 5350 MHz מוגבל לפעולות בתוך חבית בלבד.

הובלה

- לפני הובלת הטלוויזיה, תתק את כל כבלים.
- לפני הובלת הטלוויזיה, חסר את כיוויי המסוף.
- יש צורך בשני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור טלוויזיות שגודלן 214.8 ס"מ (85 אינץ') או יותר מכך) כדי להוביל טלוויזיה גדולה.
- בהובלה ידנית של הטלוויזיה יש לשים לב ולהיזהר שלא להפעיל לחץ על הפאנל ועל המסגרת שסביב המסך.
- בעת הרמת הטלוויזיה והזזתה, אחוז בה בחוקה בחלקה התחתון.
- בעת הובלת הטלוויזיה, אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לטלטול או תנודות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה, ארוז אותה בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה.

מפרטים

מערכת

מערכת מכל LCD (צג בגישי נזול), תאורת LED אחורית מערכת טלוויזיה בכפוף לארץ/אזור/דגם הטלוויזיה שלך אלגו: I, D/K, B/G דיגיטלי: DVB-T2/DVB-C/DVB-T לוויין: DVB-S2/DVB-S שיטת שידור SECAM/PAL רק וידאו: NTSC3.58 / NTSC4.43 כיוונו ערוצים בכפוף לארץ/אזור/דגם הטלוויזיה שלך אלגו: VHF/UHF/כבלים דיגיטלי: VHF/UHF/כבלים לוויין: תדריות ביניים 950-2150 מנה-הרץ פלט שמע (ואט)

10 + 10 + 10 + 10 + 10

טכנולוגיית אלחוט

פרוטוקול IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.2

תחום תדרים (יציאת חשמל)

LAN אלחוטי (טלוויזיה):

2400-2483 MHz (20.0 dBm < ,

5150-5250 MHz (23.0 dBm < ,

5250-5350 MHz (20.0 dBm < ,

5470-5725 MHz (20.0 dBm < ,

5725-5850 MHz (13.9 dBm < ,

Bluetooth® (טלוויזיה):

2400-2483 MHz (10.0 dBm < ,

Bluetooth® (RMF-TX900U)

2400-2483 MHz (10.0 dBm < ,

שקעי קלט/פלט

אמנה/כבלים

חיבור חיצוני 75 אורם עבור UHF/VHF

אנטנת לוויין

מחבר נקבה מסוג F, 75 אורם.

1.0 DiSeqC LNB, 13 וולט / 18 וולט וטון של 22 kHz, Single Cable Distribution EN50494.

חשמל, תנוני מוצר ואחרים

דרישות מתח

220 וולט - 240 וולט AC, 50 הרץ

גודל מסך (נמדד באלכסון) (מקורב)

(ס"מ/אינצ'ים)

85 / 214.8 : XR-85X95K

75 / 189.3 : XR-75X95K

65 / 163.9 : XR-65X95K

תצורות מתח

במצב [הגיל] (ואט)

296 : XR-85X95K

244 : XR-75X95K

צריכת חשמל במצב המתנה²⁺¹ (ואט)

0.50

במצב עדין/תוכנה/EPG

30 : XR-85X95K

33 : XR-75X95K

רוולוציית מסך (אופקי × אנכי) (פיקסלים)

2160 × 3840

אחרים

אביזרים אופציונליים

SU-WL450, XR-65X95K (בלבד), SU-WL850

יחידת מצלמה ומיקרופון CMU-BC1

טמפרטורת פעולה

0 °C – 40 °C

לחות פעולה

10% – 80% RH (ללא עיבוי)

1* המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים.

2* צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת.

הערות

- זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות/אזור/דגם טלוויזיה/מלא.
- העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- יתכן ויהיה צורך במנויים לשירותים ויישומים וייתכן שתנאים, התניות ו/או חיובים נוספים יחולו בעת השימוש Google Assistant.
- פונקציית ההקלטה לא זמינה באיטליה.
- דף המוצר במדריך זה הוא עבור COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 1062/2010. עיינו באתר עבור מידע לגבי (EU) 2019/2013.
- בקר באתר התמיכה של Sony לקבלת מידע נוסף על מפרט המוצר.

מספר יישום מוצר (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)

XR-75X95K (1034817), XR-85X95K (1034819)

XR-65X95K (1034814)



Tugi / Atbalsts / Palaikymas /
Podrška / Podpora / Podrška /
תמיכה

<https://www.sony.eu/support>



[https://rd1.sony.net/help/
tv/jaep1/h_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/jaep1/h_aep/)